

holz kleinmaschinen und verbrauchsgüter 2019



Preise gültig bis 31. Mai 2020, exkl. MwSt. | Ausgenommen rohstoffbedingte Preiserhöhungen/-senkungen unserer Lieferanten | Unverbindliche Preisempfehlung



so erreichen sie uns ...

£!	_	l!	
tirmenzentral	\triangle	IIr	17
	\cup	ш	$I \subset$

tel. +43(0)732/6599-dw, info@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

iab@schachermayer.at

Tischlerei, Holzwarenproduktion, Holzindustrie, Architektur Branchen:

Abteilung:

FAX Telefonverkauf Innenausbau 903010 innenausbau@schachermayer.at

Amt, Behörde, Krankenhaus, Wohnungsgenossenschaft Branchen:

Abteilung: DW FAX E-Mail

Telefonverkauf Institutionen 3027 903027 institutionen@schachermayer.at

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

bmg@schachermayer.at

Schlosserei, Portal- u. Fassadenbau, Fenster-/Türenerzeugung Metall, Wintergartenbau, Sonnenschutz u. Markisenerzeugung FAX

Abteilung: E-Mail

903015 Telefonverkauf Metallbau metallbau@schachermaver.at

Branchen: Glaserei

DW Abteilung: FAX E-Mail

Telefonverkauf Glasbau glasbau@schachermayer.at

Branchen: Maschinen-, Werkzeug-, Stahl-, Fahrzeug-, Anlagen- u. Heizungsbau, Eisen- u. Stahlerzeugung- Veredelung, Energie u. Solartechnik,

KFZ-, u. Maschinenhandel

Abteilung: DW FAX

Telefonverkauf Anlagen-, Maschinen- und Fahrzeugbau 3037 903037 amf@schachermayer.at

Branchen: Bau- und Baunebengewerbe, konstruktiver Holzbau, Fertighausbau, Fassadenbau, Elektrounternehmen, Installateur, Bauträger

Abteilung: FAX E-Mail DW

Telefonverkauf Bau- und Baunebengewerbe 903050 bau.baunebengewerbe@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

handel@schachermaver.at

Branchen: Eisenhandel, Möbelhandel und Raumausstattung, Küchenstudio, Baumarkt und Handelsketten, Baustoffhandel, Fenster- und Türenhandel,

Handelsbetrieb mit Montage, Landmaschinen

Abteilung: FAX E-Mail

Telefonverkauf 3003 1610 handel@schachermayer.at Shopgestaltung/Ladenbau 1610 handel@schachermayer.at

Geschäftseinheit Maschinen und Anlagen (GMA)

Branchen: alle Branchen

1444

Innendienst Verkauf Holzbearbeitungsmaschinen 1639/1458/1448 maschinenholz@schachermayer.at 1657 1445 Kundendienst Holzbearbeitungsmaschinen maschinenholz.service@schachermaver.at Innendienst Verkauf Metallbearbeitungsmaschinen 1432/1434 maschinenmetall@schachermayer.at Kundendienst Metallbearbeitungsmaschinen 1431 901431 maschinenmetall.service@schachermayer.at

Geschäftseinheit Expansion Ost (GEO)

Kroatien, Slowenien, Polen, Bosnien & Herzegowina, Rumänien, Serbien und Montenegro

Abteilung: DW FAX E-Mail

expansionost@schachermaver.at 1376 Telefonverkauf 1673

großhandelshaus wien

tel. +43(0)1/61000-dw, wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Innenausbau (IAB)

Abteilung: Telefonverkauf - Allgemein DW FΔX F-Mail

6150 906150 beschlaege.innenausbau.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Bau Metall Glas (BMG)

Abteilung: Telefonverkauf - Allgemein DW FAX F-Mail 906140 6140 bmg.metall.glas.wien@schachermayer.at

Geschäftseinheit Fachhandel und Märkte (FHM)

DW FΔX

Abteilung: Telefonverkauf - Allgemein 6160 handel.wien@schachermaver.at

beratungs- und verkaufszentren in österreich

A-3100 St. Pölten A-8054 Graz-Seiersberg A-9524 Villach A-6830 Rankweil

Feldkirchner Straße 15. Tel.: +43(0)316/29 31 73, Fax +43(0)316/29 31 70, graz@schachermayer.at Seebacher Allee 52, Tel.: +43(0)4242/441 12, Fax +43(0)4242/441 61, villach@schachermayer.at Grundweg 2, Tel.: +43(0)5522/319 81, Fax +43(0)5522/319 85, rankweil@schachermayer.at Eduard-Bodem-Gasse 9, Tel.: +43(0)512/336 01, Fax +43(0)512/36 10 04, innsbruck@schachermayer.at Bayernstraße 20, Tel.: +43(0)662/85 08 09, Fax +43(0)662/85 48 05, salzburg@schachermayer.at

Wiener Straße 151, Tel.: +43(0)2742/25 15 60-0*, Fax +43(0)2742/25 15 60-64, stpoelten@schachermayer.at

A-6020 Innsbruck A-5072 Salzburg-Siezenheim



KVB 2019

schnellsuchregister

KLEINMASCHINEN

STANLEY-DEWALT

4 - 11	Paneelsäge
--------	------------

- 2 15 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge, Tischkreissäge
- 16 20 Akkusäge, Zubehör
- 53 54 Universal-Untergestelle

MAKITA

- 21 23 Kapp- und Gehrungssäge
- 24 Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge
- 54 55 Arbeitstisch

BOSCH

- 25 28 Paneelsäage
 - 29 Tischkreissäge
- 57 58 Untergestelle GTA

METABO

- 30 32 Kapp- und Gehrungssäge
 - 33 Akku-Kappsäge
- 34 36 Bandsäge, Tischkreissäge, Leistensäge
- 55 56 Maschinenständer
- 58 Rollenbock

FESTOOL

- 37 40 Unterflur-Zugsäge, Zubehör
- 41 47 Leistensäge, Kapp- und Zugsäge
 - Untergestell

KIENESBERGER-ATIKA-GRAULE

- 48 51 Baukreissäge, Ersatzteile
 - 52 Abläng- und Gehrungssäge, Rollenbahn

Z-LASER

178 - 179 Positionierlaser, Zubehör

VERBRAUCHSGÜTER

SÄGEN

- 59 62 Kreissägeblätter
- 63 67 Ritzsägeblätter, Zubehör
 - 68 MARTIN/ALTENDORF Spaltkeile
 - 69 Schiebestöcke, Schutzhaube, Abstreifbleche
 - 70 OMGA Ersatzteile
- 70 GRAULE Ersatzteile
- 70 71 Bandsägeblätter
- 71 73 Bandsägeführung, Öle und Ersatzteile
 - 122 HEBROCK Kappsägeblatt

HOBELN

- 73 75 TERSA/GUHDO/BARKE Hobelmesser
 - 75 Messerwellenschrauben, Einmaulschlüssel
 - 76 Hobelwellenabdeckung, Ersatzteile
- 76 78 SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung, Ersatzteile

LACKIEREN-TROCKNEN

- 79 84 WAGNER Spritzgeräte und Zubehör
- 171 172 JOWI Lacktrockenwagen

FRÄSEN

- 85 86 SI-TEC Zapfenschneid- und Schlitzapperat, Zubehör
- 87 89 AIGNER Sicherheitseinrichtungen
- 89 90 LEITZ Nutfräsersätze, GUHDO Wendeplatten Falzkopf
 - 90 LEITZ Fräsdornzwischenringe
 - 91 LEITZ, GUHDO Wendemesser, Vorschneider,
 - Wendeprofilmesser
- 92 GUHDO Kugellager-Laufbüchse, Anlaufringe
- 122 123 HEBROCK- und LEITZ Fügefräser

CNC

- 93 95 GUHDO, JSO Schaftfräser, Zubehör
- 96 100 STERN, LEITZ, GUHDO Bohrer



101 - 105	MIRKA Breitbandschleifbänder
105	Schleifschuh, Graphitschleifbeläge
	KANTENBEARBEITUNG
106 - 113	FESTOOL Kantenanleimer CONTURO KA 65, Zubehör
113 - 119	Reinigungsmittel, Trennmittel
119 - 121 121	HEBROCK Ersatzteile, Zubehör BRANDT Wende- und Schneidemesser
131 - 135	HENKEL Schmelzkleber, Cleaner, Primer
	FURNIEREN
124 - 125	KUPER Furnier Handklebegerät
125 - 126	KUPER Furnierzusammensetzmaschinen, Ersatzteile
126 - 130	KUPER Leimfäden, Leimpulver, Trennmittel, Ersatzteile
	DRUCKLUFT
137 - 138	KAESER Handwerkskompressoren
139 - 140	METABO Kompressoren
141	MERLIN Druckluftbefeuchter, Zubehör
	BOHREN-DÜBELN-VERBINDEN
136	HENKEL Dübelleim
142 - 144	LAMELLO Leimauftraggerät, Zubehör
145 - 150	HOFFMANN Keilnut-Fräsmaschinen, Zubehör
151 - 152	STERN Bohrer
	ABSAUGEN-ANSTECKEN
153 - 155	SCM Absaugsysteme, Einschaltautomatik
156 - 157	Filter, Schläuche, Auffangsäcke
158 - 167	SCHUKO Absaugrohre und Zubehör
168 - 171	Pneumatik Bauteile

SCHLEIFEN

	FÖRDERN-TRANSPORTIEREN
58	BECK Handwerkerboy, METABO Rollenbock
173 - 175	BECK Hubtische
176 177	SCM Vorschubapparate WEGOMA Vorschubapparat, Rollen
	REINIGER
179 - 185	Öle/Gleitmittel/Fette
185 - 186	Reiniger
187	Schraubensicherungen
	KEILRIEMEN
188 - 189 190 - 191	OPTIBELT Riemen Diverse Riemen
190 - 191	Diverse Diemen



STANLEY. FATMAX.

Paneelsäge FME 721

- 216 x 30 mm Sägeblattdurchmesser für bis zu 70 mm Schnitttiefe und 305 mm Schnittlänge
- Durchzugsstarker 1.500 Watt Motor für schnelle, präzise Schnitte
- Qualitativ hochwertige Aluminium-Grundplatte für exakte und saubere Schnittresultate
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie
- Materialzwinge und ausziehbare Materialauflagen zum sicheren Bearbeiten kleiner Werkstücke
- Schnellverstellung mit Fixrasten für schnelle Gehrungseinstellung (45/31,6/22,5/15/0°)

Lieferumfang:

1.500 Watt, Hartmetall-Sägeblatt 216 x 30 mm (40 Zähne) 2 ausziehbare Materialauflagen, Materialzwinge, hoher Schiebeanschlag, Laser, Staubfangbeutel, horizontaler Zug-Griff, Schnellverstellung mit Fixrasten

Sägeblatt ø:216 mmSägeblatt Bohrung:30 mmSchwenkbereich rechts:47 °Schwenkbereich links:47 °Neigungseinstellung links:45 °

Schnittbereich $90^{\circ}/90^{\circ}$ max.: 305×70 mm Schnittbereich $90^{\circ}/45^{\circ}$ max.: 305×40 mm Schnittbereich $45^{\circ}/90^{\circ}$ max.: 216×70 mm Schnittbereich $45^{\circ}/45^{\circ}$ max.: 216×40 mm



Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
108 618 140	STANLEY FATMAX Universal-Untergestell FME 790	ST	152,00	1 ST	
101 191 840	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	122,80	1 ST	
101 191 841	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	125,60	1 ST	
101 191 842	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	131,60	1 ST	





Paneelsäge DWS 771 / DWS 777

- XPS-Schnittlinienanzeige millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Drehzahl
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0° / 15° / 22,5° / 30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45° / 45° (links)
- Besonders für breite Paneele geeignet (mit 20 mm-Beilage bis 300 mm Schnittbreite)
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Exakte Schnittergebnisse durch präzisen Werkstückanschlag (linksseitig verschiebbar, rechtsseitig mit Skalierung)

DWS 771:

Mit elektronischer Drehzahlregulierung für materialgerechtes Arbeiten.

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z24, Werkstückklemme, austauschbarer Spanreißschutz

Sägeblatt ø:216 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNeigungseinstellung links:48 °Schwenkbereich rechts:50 °Schwenkbereich links:50 °

Art.Nr.	Туре	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 096	DWS 777	1800	6300	15	ST	543,00	1 ST
108 618 090	DWS 771	1600	2600 - 5200	15	ST	595,00	1 ST

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST	
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST	
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST	
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST	
101 191 840	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	122,80	1 ST	
101 191 841	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	125,60	1 ST	
101 191 842	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	131,60	1 ST	







Paneelsäge DWS 773

- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit neuem, durchzugsstarkem 1.300 Watt-Motor
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern
- Verbesserte Absaugung, AirLock-kompatibel
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlags-Design für exaktes Arbeiten in allen Neigungseinstellungen
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Lieferumfang: HM-Sägeblatt Z24, Werkstückklemme

Sägeblatt ø: 216 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 48° 48 ° Schwenkbereich rechts: Schwenkbereich links: 48 °

Schnittbereich 90°/90° max.: 250 x 62 mm Schnittbereich 90°/45° max.: Schnittbereich 45°/90° max.: 250 x 48 mm 170 x 60 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 170 x 48 mm LxBxH: 525 x 460 x 400 mm



Zubehör	Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST		
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST		
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST		
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST		
101 191 840	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	122,80	1 ST		
101 191 841	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	125,60	1 ST		
101 191 842	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	131,60	1 ST		



Paneelsäge DWS 774

- XPS-Schnittlinienanzeige millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Sehr kompakte und leichte Paneelsäge mit neuem, durchzugsstarkem 1.400 Watt-Motor
- Große Schnittkapazität durch innen liegenden Posaunenauszug mit SKF Gleit- und Kugellagern
- Verbesserte Absaugung
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss und optimiertes Anschlags-Design für exaktes Arbeiten in allen Neigungseinstellungen
- Praktische Tragegriffe, die gleichzeitig die Werkstückauflage deutlich vergrößern
- Einfache und schnelle Gehrungs- und Neigungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z24, Werkstückklemme

Sägeblatt ø:216 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNeigungseinstellung links:48 °Schwenkbereich rechts:48 °Schwenkbereich links:48 °



Zubehör	Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST		
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST		
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST		
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST		
101 191 840	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	122,80	1 ST		
101 191 841	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	125,60	1 ST		
101 191 842	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	131,60	1 ST		



DEWALT

Paneelsäge DWS 778

- XPS-Schnittlinienanzeige millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Perfekte Schnittergebnisse durch sehr hohe Schnittgeschwindigkeit
- Quer-, Neigungs-, Gehrungs- und Doppelgehrungsschnitte schnell, präzise und einfach einstellbar
- Standard-Gehrungen bei 0°/15°/22,5°/30° und 45° sowie problemlose Schnellverstellung bis 48°
- Präzise Doppelgehrungsschnitte bis 45°/45° (links)
- Besonders für breite Paneele geeignet (bis 305 x 85 mm)
- Sehr hohe Schnitttiefe von 85 mm (bei 90°)
- Plangefräste Grundplatte aus hochwertigem Alu-Druckguss

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z30

250 mm Sägeblatt ø: Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 48° 50° Schwenkbereich rechts: 50 ° Schwenkbereich links:

Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 85 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 305 x 58 mm Schnittbereich 45°/90° max.: Schnittbereich 45°/45° max.: 215 x 85 mm 215 x 58 mm

LxBxH: 590 x 475 x 480 mm



Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 024	1850	4300	17,2	ST	675,00	1 ST





Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST
101 191 845	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z80 Trapez/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	137,70	1 ST

Paneelsäge DW 717 XPS

- XPS-Schnittlinienanzeige millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Hochleistungsmotor mit überzeugenden Kraftreserven
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht auch die Bearbeitung großflächiger Werkstücke
- Schnitttiefenbegrenzung zur Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Neigungs- und Gehrungswinkel stufenlos oder über Fixrasten bei Standardwinkel schnell und präzise einstellbar
- Optimal geeignet f
 ür die Montage durch kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z60, Staubfangsack

Sägeblatt ø:250 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNeigungseinstellung rechts:48 °Neigungseinstellung links:48 °Schwenkbereich rechts:50 °Schwenkbereich links:60 °



Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 022	1675	4000	23	ST	955,00	1 ST
Description - 004 050						

Produktgruppe :	801	850
-----------------	-----	-----

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST		
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST		
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST		
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST		
101 191 845	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z80 Trapez/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	137,70	1 ST		



Paneelsäge DWS 780

- XPS-Schnittlinienanzeige millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Großer, staubgeschützter Doppelauszug ermöglicht die Bearbeitung großer Werkstücke
- Hochwertige Lagerung der Führungsrollen für präzise Schnitte bis 345 mm Länge
- Materialgerechte Arbeiten durch elektronische Drehzahlregulierung
- Präzise und schnelle Gehrungswinkeleinstellung über Fixrasten
- Schnitttiefenbegrenzung zur exakten Herstellung von Zapfen, Kerfen und Nuten
- Verbesserte Staubabsaugung bietet freie Sicht auf das Werkstück

Lieferumfang:

10

HM-Sägeblatt Z60, Staubfangsack

Sägeblatt ø:305 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNeigungseinstellung rechts:49 °Neigungseinstellung links:49 °Schwenkbereich rechts:60 °Schwenkbereich links:50 °

Schnittbereich 90°/90° max.: 303 x 110 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 330 x 58 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 211 x 112 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 244 x 58 mm L x B x H: 825 x 585 x 480 mm



Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST		
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST		
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST		
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST		
101 191 848	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	155,50	1 ST		
101 191 849	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,2 30 mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)negativ	ST	155,50	1 ST		



DEWALT

Paneel- und Tischkreissäge D 27112

- Praktische und leistungsstarke Kombisäge
- Mit leistungsstarkem Universalmotor
- Hochwertige Basis aus plangefrästem Alu-Druckguss für präzises Kapp- und Gehrungssägen
- Schnelle und präzise Winkeleinstellung, bei allen Neigungsund Gehrungswinkeln stufenlos und bei Standard-Gehrungswinkeln zusätzlich über Fixrasten
- Exakte und leichte Führung des Sägeaggregates über staubgeschützten Doppelauszug
- Verstellbarer Anschlag zur Bearbeitung kleiner Werkstücke
- Plangefräster und höhenverstellbarer Tischkreissägetisch aus Aluminium und exakt fixierbaren Parallelanschlag
- Ideal für die Montage durch sehr kompakte Abmessungen und geringes Gewicht

Lieferumfang:

Zul

HM-Sägeblatt Z32, Schiebestock, Parallelanschlag

Sägeblatt ø: 305 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 45° 60° Schwenkbereich rechts: Schwenkbereich links: 50°

Schnittbereich 90°/90° max.: 285 x 90 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 285 x 50 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 200 x 90 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 200 x 50 mm

Schnittbereich Tisch 90° max.: 51 mm

950 x 645 x 460 mm LxBxH:

Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)negativ



Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 044	1600	3300	24	ST	975,00	1 ST
Produktgruppe 801 850						

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST
101 191 848	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	155,50	1 ST
101 191 849	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,2 30 mm Z80	ST	155,50	1 ST



Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27113

- XPS-Schnittlinienanzeige millimetergenau durch LED-unterstützte Schnittlinienanzeige sowie exakte Sicht auf den Anriss
- Maximierte Sicherheit und Schnittlinien-Sichtbarkeit durch innovatives Schutzhauben-Design
- Voll justierbare Edelstahl-Rastungen für akkurates Arbeiten
- Leistungsstarker 1600 Watt Motor ermöglicht eine Vielzahl verschiedener Anwendungen
- Leichtgewichtig und problemlos transportierbar
- Plangefräster Säge- und Drehtisch garantieren perfekte Schnittergebnisse
- Extra hoher, verstellbarer Werkstückanschlag für optimale Werkstückpositionierung
- Einzigartiges Design für exzellente Sichtbarkeit des Schnittbereichs bei allen Einstellungen

Lieferumfang:

12

HM-Sägeblatt Z60, Schiebestock, Parallelanschlag

Sägeblatt ø:305 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNeigungseinstellung links:48 °Schwenkbereich links:50 °Schwenkbereich rechts:50 °

Schnittbereich 90°/90° max.: 160 x 85 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 110 x 85 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 160 x 55 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 110 x 55 mm Schnittbereich Tisch 90° max.: 51 mm

L x B x H: 660 x 560 x 450 mm



Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST		
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST		
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST		
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST		
101 191 848	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	155,50	1 ST		
101 191 849	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,2 30 mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)negativ	ST	155,50	1 ST		



DEWALL.

Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge DW 743 N

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen
- Hochwertiger Induktionsmotor mit sehr gutem Drehmoment ermöglicht wartungsfreien Einsatz
- Dreifacher Absauganschluss für effektive Staubabsaugung sowie vielseitig verwendbar durch breites Zubehörprogramm
- Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
- Einfacher Transport durch geringes Gewicht, kompakte Abmessungen, integrierte Griffmulden und abnehmbare Standbeine

Lieferumfang:

Parallelanschlag, 4 abnehmbare Standbeine, Schiebestock

Sägeblatt ø:250 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNeigungseinstellung links:45 °Schwenkbereich rechts:45 °Schwenkbereich links:45 °

Schnittbereich 90°/90° max.: 140 x 68 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 70 x 95 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 95 x 70 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 50 x 95 mm Schnittbereich Tisch 90° max.: 62 mm Schnittbereich Tisch 45° max.: 32 mm

L x B x H: 755 x 705 x 385 mm



Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 030	2000	2850	36	ST	1.118,00	1 ST
Produktgruppe 801 850						

Zubehör	Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
101 191 843	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z40 Wechselzahn (WZ) positiv	ST	122,80	1 ST		
101 191 844	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) positiv	ST	128,50	1 ST		
101 191 845	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z80 Trapez/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	137,70	1 ST		



Tisch-, Kapp- und Gehrungssäge D 27107

- Werkzeugloser Umbau von Tisch- zur Kappsäge gewährleistet Flexibilität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Sichere und leichte Bedienung bei allen Anwendungen und eingestellten Winkelpositionen
- Neuentwickelter, robuster Universalmotor mit thermischen Überlastschutz
- Präziser und leicht bedienbarer Einstellmechanismus für alle Gehrungsund Neigungswinkel
- Doppelgehrungsschnitte leicht und sicher ausführbar
- Problemlose Bearbeitung auch von 10 x 10er Kanthöhlzern
- Mit zweitem Betriebsschalter in Kapp-Position
- Robuste Rahmenkonstruktion ermöglicht schnelle und exakte Befestigung diverser zubehörteile
- Optimal geeignet für die Montage durch integrierte Transportrollen und einklappbare Standbeine

Lieferumfang:

14

Parallelanschlag, Werkstückspanner, Schiebestock, 4 einklappbare Standbeine, Transportrollen Transportrollen

Sägeblatt ø: 305 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 48° Schwenkbereich links: 48° 48 ° Schwenkbereich rechts:

Schnittbereich 90°/90° max.: 205 x 63 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 160 x 63 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 205 x 50 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 160 x 50 mm Schnittbereich Tisch 90° max.: 81 mm Schnittbereich Tisch 45° max.: 56 mm

800 x 765 x 413 mm LxBxH:

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 029	2000	4000	42	ST	1.413,00	1 ST

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
101 191 848	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	155,50	1 ST		
101 191 849	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,2 30 mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)negativ	ST	155,50	1 ST		



Tischkreissäge DW 745

- Ideale Säge für die Montage durch sehr leichte, aber dennoch verwindungssteife und robuste Bauweise
- Seitlicher Schutzbügel für sicheren und stoßfesten Transport und hohe Lebensdauer
- Exakte Schnittergebnisse selbst beim Ablängen großer Werkstücke durch leicht bedienbaren sowie beidseitig zahnstangengeführten Parallelanschlag mit 610 mm Schnittbreite
- 1850 Watt-Motor liefert ausreichende Leistung für alle Anwendungen
- Verwindungssteifer und plangefräster Sägetisch ermöglicht genaue und präzise Schnitte
- Überlastschutz gewährleistet hohe Lebensdauer
- Problemlose und präzise Einstellung der Gehrugnswinkel

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z24, Gehrungsanschlag, Parallelanschlag, Schiebestock

Sägeblatt ø: 250 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 48° -3 ° Neigungseinstellung rechts: Schnittkapazität links max.: 315 mm Schnittkapazität rechts max.: 610 mm Schnitttiefe 90° max.: Schnitttiefe 45° max.: 77 mm 55 mm Tischgröße:

 Tischgröße:
 630 x 570 mm

 L x B x H:
 855 x 637 x 375 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 043	1850	3800	22	ST	759,00	1 ST

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
101 191 843	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z40 Wechselzahn (WZ) positiv	ST	122,80	1 ST	
101 191 844	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) positiv	ST	128,50	1 ST	
101 191 845	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 250x3,0x30 mm Z80 Trapez/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	137,70	1 ST	







Akku-Paneelsäge DCS 777 N, 54 V, FLEXVOLT

AKKU-REVOLUTION:

Das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - OHNE Kabel!

- Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch großen, staubgeschützten Doppelauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Lieferumfang:

16

HM-Sägeblatt Z24, Werkstückklemme, austauschbarer Spanreißschutz

Spannung: 54 V Sägeblatt ø: 216 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Schwenkbereich links: 50 ° Schwenkbereich rechts: 50 ° Neigungseinstellung links: 48 °

Schnittbereich 90°/90° max.: 270 x 60 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 270 x 48 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 190 x 60 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 190 x 48 mm



Zubehör	Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST		
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST		
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST		
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST		
101 184 363	DEWALT Ladegerät DCB118 für 18,0 - 54,0 Volt Li-Ion XR Schiebe-Akkus	ST	99,00	1 ST		
101 184 364	DEWALT Akku-Starterkit DCB118T2 18 Volt/54 Volt 2 Stück 6Ah Akkus und Ladegerät	ST	299,00	1 ST		
101 184 365 •	DEWALT Doppelladegerät DCB132 für 10,8 - 54,0 Volt Li-lon XR Schiebe-Akkus	ST	129,00	1 ST		
101 184 366 •	DEWALT Akku-Starterkit DCB132T2 10,8 Volt/54 Volt 2 Stück 6Ah Akkus u. Ladegerät	ST	319,00	1 ST		
101 184 367	DEWALT Ersatzakku DCB 546 54,0 bzw. 18,0 Volt / 6,0 Ah (IEC) Li-lon XR Flexvolt	ST	169,00	1 ST		
101 184 382	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 216 x 2,16 x 30mm Zähne 24 (WZ/FZ)	ST	97,70	1 ST		
101 184 383	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 216 x 2,16 x 30mm Zähne 36 (WZ/FZ)	ST	123,50	1 ST		
101 184 384	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 216 x 2,16 x 30mm Zähne 60 (WZ/FZ)	ST	126,50	1 ST		





Akku-Paneelsäge DCS 778 N, 54 V, FLEXVOLT

AKKU-REVOLUTION:

Das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - OHNE Kabel!

- Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 V XR FLEXVOLT Akkus
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie höhere Leistung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln
- Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch großen, staubgeschützten Doppelauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z24, Werkstückklemme, Austauschbarer Spanreißschutz

Spannung: 54 V
Sägeblatt ø: 250 mm
Sägeblatt Bohrung: 30 mm
Schwenkbereich links: 50 °
Schwenkbereichlung links: 48 °

Schnittbereich $90^{\circ}/90^{\circ}$ max.: 305×85 mm Schnittbereich $90^{\circ}/45^{\circ}$ max.: 305×58 mm Schnittbereich $45^{\circ}/90^{\circ}$ max.: 215×85 mm Schnittbereich $45^{\circ}/45^{\circ}$ max.: 215×58 mm



Art.Nr.	Ausführung	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 102	Li-Ion XR FLEXVOLT	4300	17,2	ST	658,00	1 ST

Produktaruppe	801	850

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST	
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST	
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST	
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST	
101 184 363	DEWALT Ladegerät DCB118 für 18,0 - 54,0 Volt Li-Ion XR Schiebe-Akkus	ST	99,00	1 ST	
101 184 364	DEWALT Akku-Starterkit DCB118T2 18 Volt/54 Volt 2 Stück 6Ah Akkus und Ladegerät	ST	299,00	1 ST	
101 184 365 •	DEWALT Doppelladegerät DCB132 für 10,8 - 54,0 Volt Li-lon XR Schiebe-Akkus	ST	129,00	1 ST	
101 184 366 •	DEWALT Akku-Starterkit DCB132T2 10,8 Volt/54 Volt 2 Stück 6Ah Akkus u. Ladegerät	ST	319,00	1 ST	
101 184 367	DEWALT Ersatzakku DCB 546 54,0 bzw. 18,0 Volt / 6,0 Ah (IEC) Li-lon XR Flexvolt	ST	169,00	1 ST	
101 184 385	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 250 x 2,16 x 30mm Zähne 24 (WZ/FZ)	ST	88,90	1 ST	
101 184 386	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 250 x 2,16 x 30mm Zähne 36 (WZ/FZ)	ST	123,50	1 ST	
101 184 387 •	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 250 x 2,16 x 30mm Zähne 60 (WZ/FZ)	ST	148,20	1 ST	





Akku/Netz-Paneelsäge DHS 780 N, 54 V, FLEXVOLT

AKKU-REVOLUTION:

Das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - OHNE Kabel!

- Basistype (OHNE Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie höhere Leistung, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Flexibler Maschineneinsatz: die neue XR FLEXVOLT Paneelsäge 305 mm kann mit 2 x 54,0 Volt Akkus oder anhand des Netzadapters DCB 500 (separat erhältlich) mit 230 V betrieben werden
- Patentierte XPS-Schnittlinienanzeige für exakte Schnitte und perfekte Ausleuchtung des Schnittbereichs
- Schnelle Gehrungseinstellung durch Fixrasten bei Standardwinkeln Einfache Bearbeitung großer Werkstücke durch großen, staubgeschützten Doppelauszug
- Plangefräste Grundplatte und Anschlag aus hochwertigem Alu-Druckguss
- Sicherer Transport durch einfache Verriegelung des Sägekopfes
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten



Lieferumfang:

18

HM-Sägeblatt Z60, Montagewerkzeug, Staubfangsack, Werkstückklemme

Spannung: 54 V 305 mm Sägeblatt ø: Sägeblatt Bohrung: 30 mm Schwenkbereich links: 50° 60° Schwenkbereich rechts: Neigungseinstellung links: 49 ° 49 ° Neigungseinstellung rechts:

Schnittbereich 90°/90° max.: 303 x 110 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 330 x 58 mm 211 x 112 mm Schnittbereich 45°/90° max.: Schnittbereich 45°/45° max.: 244 x 58 mm

Art.Nr.	Ausführung	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 103	Li-lon XR FLEXVOLT	3800	24,8	ST	1.029,00	1 ST

Produktgruppe 8	801	850
-----------------	-----	-----

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
101 191 848	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	155,50	1 ST	
101 191 849	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,2 30 mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)negativ	ST	155,50	1 ST	
108 618 003	DEWALT Universal-Untergestell DE 7023	ST	295,00	1 ST	
108 618 013	DEWALT Universal-Untergestell DE 7033	ST	158,00	1 ST	
108 618 014	DEWALT Maschinenbock DE 7035	ST	104,00	1 ST	
108 618 041	DEWALT Universal-Untergestell DE 1000	ST	99,90	1 ST	
108 618 097	DEWALT Netzadapter DCB 500, 54 V, FLEXVOLT	ST	99,00	1 ST	



Akku-Tischkreissäge DCS 7485 N, 54 V, FLEXVOLT

AKKU-REVOLUTION:

Das neue DEWALT XR FLEXVOLT Maschinen-Sortiment bietet Leistung für die schwersten Anwendungen - OHNE Kabel!

- Basistype (ohne Akkus und Ladegerät) optimal geeignet bei bereits vorhandenen 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akkus
- Innovative, bürstenlose Motor-Technologie höhere Leisung, kompaktere Abmessungen, längere Laufzeit pro Akkuladung sowie höhere Lebensdauer
- Beidseitig zahnstangengeführter Parallelanschlag
- Einfache Einstellung von Schnitttiefe und Neigung
- Geringes Gewicht und kompakte Bauweise für einfachen Transport
- Glasfaserverstärktes Gehäuse und Schutzrahmen
- XR Extreme Runtime Sägeblatt für noch längere Akku-Laufzeit und lange Standzeiten



HW-Sägeblatt Z24, AirLock-Adapter, Parallelanschlag

Spannung: 54 V
Sägeblatt ø: 210 mm
Sägeblatt Bohrung: 30 mm
Neigungseinstellung links: 48 °
Neigungseinstellung rechts: -3 °
Schnitttiefe 90° max.: 65 mm
Schnitttiefe 45° max.: 45 mm



Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
101 184 363	DEWALT Ladegerät DCB118 für 18,0 - 54,0 Volt Li-Ion XR Schiebe-Akkus	ST	99,00	1 ST	
101 184 364	DEWALT Akku-Starterkit DCB118T2 18 Volt/54 Volt 2 Stück 6Ah Akkus und Ladegerät	ST	299,00	1 ST	
101 184 365 •	DEWALT Doppelladegerät DCB132 für 10,8 - 54,0 Volt Li-lon XR Schiebe-Akkus	ST	129,00	1 ST	
101 184 366 •	DEWALT Akku-Starterkit DCB132T2 10,8 Volt/54 Volt 2 Stück 6Ah Akkus u. Ladegerät	ST	319,00	1 ST	
101 184 367	DEWALT Ersatzakku DCB 546 54,0 bzw. 18,0 Volt / 6,0 Ah (IEC) Li-lon XR Flexvolt	ST	169,00	1 ST	
101 184 379	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 210 x 1,8 x 30mm Zähne 24 (WZ/FZ)	ST	79,00	1 ST	
101 184 380	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 210 x 1,8 x 30mm Zähne 36 (WZ/FZ)	ST	104,80	1 ST	
101 184 381	DEWALT Kreissägeblatt XR Extrem Runtime HM ø 210 x 1,8 x 30mm Zähne 60 (WZ/FZ)	ST	123,50	1 ST	





DEWALT.



Netzadapter DCB 500, 54 V, FLEXVOLT

Flexibler Einsatz von 2 x 54,0 Volt XR FLEXVOLT Akku-Maschinen: mit dem 230V-Netzadapter DCB 500 werden aus 2 x 54,0 V XR FLEXVOLT Akku-Maschinen vollwertige Netzmaschinen 100% kompatibel zur Nutzung mit Stromgeneratoren

Lieferumfang: 230V-Netzadapter für 2 x 54 V Maschinen

Spannung: 2 x 54 V Kabellänge: 3,2 m

Art.Nr.	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 618 097	Li-lon XR FLEXVOLT	ST	99,00	1 ST







HÖCHSTE PRÄZISION

MIT MAKITA KAPP- & GEHRUNGSSÄGEN

- Extrem genaue Schnitte
- · Effektive Staubabsaugung
- · Komfortable Einstellung des Gehrungswinkels
- Große Auflagefläche





22



Produktfreie Seite aufgrund nachträglicher Sortimentsänderungen.

Tnakita

Kapp- und Gehrungssäge LS 1018 L mit Laser

- Ergonomischer und gummierter Handgriff Gehrungswinkel: 60° Re. und 47° Li.
- Werkzeuglos verstellbarer Anschlag
- Gehrungsarretierung bei 15°, 22,5°, 31,6° und 45°
- Kugelgelagerter Führungsmechanismus
- Laser-Anrisslinie

Lieferumfang:

HW-Sägeblatt, Auflageverlängerung, Staubsack, Vertikalschraubzwinge, Einstelldreieck, Montageschlüssel

Sägeblatt ø: 260 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm 45 ° Neigungseinstellung rechts: 45 ° Neigungseinstellung links: 60° Schwenkbereich rechts: Schwenkbereich links: 47°

Schnittbereich 90°/90° max.: 91 x 310 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 50 x 310 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 91 x 220 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 31 x 220 mm L x B x H: 536 x 825 x 633 mm



Zubehör	Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
108 618 119	MAKITA Arbeitstisch verstellbar klein	ST	238,70	1 ST			
101 191 847	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 260x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) positiv	ST	131,60	1 ST			
101 191 846	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 260x2,6x30 mm Z80 Trapez/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	140,60	1 ST			







Tisch-Kapp-und Gehrungssäge LF1000

- Durch Schwenkbewegung einfaches Wechseln zwischen Tischkreissäge und Gehrungssäge
- Drehtellerverstellung nach links und rechts bis 45°
- Sägekopf von 0° 45° nach links schwenkbar Präzise Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte
- Sanftanlauf, Motorbremse und elektronischer Drehzahlüberwachung
- Maschinentisch aus stabilem Aluminiumdruckguss
- Schalter mit großem Druckknopf und Anti-Restart-Funktion

Lieferumfang:

24

HW-Sägeblatt Z60, Staubsack, Führung kpl., Winkelanschlag, Vertikalschraubzwinge, Absaugset, Abdeckung kpl., Winkeleinstelldreieck, Montageschlüssel

260 mm Sägeblatt ø: Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 45° Schwenkbereich rechts: 45° 45° Schwenkbereich links:

Schnittbereich 90°/90° max.: Schnittbereich 45°/45° max.: 68 x 155 mm 75 x 78 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 50 x 150 mm

LxBxH: 660 x 650 x 1220 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 111 •	1650	2700	36	ST	908,29	1 ST

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
101 191 847	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 260x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) positiv	ST	131,60	1 ST	
101 191 846	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 260x2,6x30 mm Z80 Trapez/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	140,60	1 ST	





SET Paneelsäge GCM 8 SJL mit Untergestell GTA 2600

GCM 8 SJL

Verbessertes Staubmanagement bei größerer horizontaler Schnittkapazität

- Verbessertes Staubmanagement f
 ür gesundes und sauberes Arbeiten
- 312 mm horizontale Schnittkapazität für eine Vielzahl von Anwendungen
- Geringes Gewicht von 17 kg f
 ür maximale Mobilit
 ät
- Integrierter Laser f
 ür zielgenaues S
 ägen
- Integrierte seitliche Materialauszüge
- Intuitive seitliche Neigungsverriegelung
- Tiefenanschlag für Nutschnitte
- 2-Punkt Staubabsaugung
- Integrierter Handgriff für einfachen Transport

GTA 2600

- Bosch Untergestell für alle marktgängigen Gehrungssägen
- Extrem schmal und kompakt, leicht und gut transportabel

Lieferumfang: GCM 8 SJL:

Kreissägeblatt Optiline Wood 216 x 30 x 2,8 mm Z48, Klemme

Sägeblatt ø: 216 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 47° -2 ° Neigungseinstellung rechts: 52° Schwenkbereich links: 60° Schwenkbereich rechts: Schnittbereich 90°/90° max.: 312 x 70 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 312 x 48 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 214 x 70 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 214 x 48 mm Arbeitslänge mit Verlängerung: 2620 mm Arbeitslänge: 2600 mm Arbeitshöhe: 947 mm

Tragkraft max.: 160 kg L x B x H: 460 x 910 x 410 (Säge) mm

1300 x 355 x 265 (Untergestell) mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 029	1600	5500	36,9	GT	529,00	1 GT

Produktaruppe	801	800	

Zubehör	Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
108 648 027	BOSCH Untergestell GTA 2600	ST	143,00	1 ST			
108 648 023	BOSCH Untergestell GTA 3800	ST	283,00	1 ST			
108 648 031	BOSCH Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W	ST	339,00	1 ST			
101 184 389	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 216 x 1,8 x 30 mm Zähne 40 (WZ) neg.	ST	48,29	1 ST			
101 184 390	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 216 x 1,8 x 30 mm Zähne 48 (WZ) neg.	ST	86,71	1 ST			
101 184 391	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Multi Material ø 216x1,8x30mm ZZ 64 (TZ/FZ) neg.	ST	118,07	1 ST			







Paneelsäge GCM 350-254 Professional

- Präzise Sägeergebnisse auch bei unterschiedlichen Materialien dank variabler Geschwindigkeitseinstellung
- Exakte Schnitte durch integrierten Doppellinienlaser
- Einfaches Einstellen der wichtigsten Gehrungswinkel aufgrund Gehrungsarretierung
- Angenehmes und sicheres Arbeiten dank ausziehbarer Arbeitsfläche
- Saubere Arbeitsumgebung dank effektiver Staubabsaugung
- Komfortabler Transport dank integriertem Tragegriff
- Höchste Schnittkapazität ihrer Klasse mit 100 x 350 mm mit Abstandhalter und 89 x 320 mm ohne Abstandhalter
- Schneller und werkzeugloser Sägeblattwechsel dank SDS-Verriegelung
- Optimal geeignet f
 ür die Mitnahme auf die Baustelle dank leichtem Gewicht und kompakter Bauform
- Speziell für Laminat und Parkett-Arbeiten geeignet aufgrund des präzisen Schnittergebnisses
- Optimal geeignet f
 ür das Anpassen von Sockelleisten aufgrund der pr
 äzisen Winkeleinstellung
- Erleichtert das Zuschneiden von Holzverstrebungen im Trockenbau
- Spezielle Passformen wie zum Beispiel Fensterablagen k\u00f6nnen genau zugeschnitten werden



Kreissägeblatt Expert for Wood 254 x 30 x 2,4 mm Z60, Klemmschelle

Sägeblatt ø: 254 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 47 ° Neigungseinstellung rechts: 47 ° Schwenkbereich links: 52 ° Schwenkbereichens: 60 °

Schnittbereich 90°/90° max.: 320 x 89 mm
Schnittbereich 90°/45° max.: 320 x 50 mm
Schnittbereich 45°/90° max.: 226 x 89 mm
Schnittbereich 45°/45° max.: 226 x 50 mm
L x B x H: 560 x 820 x 490 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 040 • •	1800	3700-5000	24,2	ST	845,00	1 ST

Produktgruppe 801 800

Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per	
108 648 027	BOSCH Untergestell GTA 2600	ST	143,00	1 ST	
108 648 023	BOSCH Untergestell GTA 3800	ST	283,00	1 ST	
108 648 031	BOSCH Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W	ST	339,00	1 ST	
101 184 392	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 254 x 1,8 x 30 mm Zähne 60 (WZ) neg.	ST	108,42	1 ST	
101 184 393	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Multi Material ø 254x1,8x30mm ZZ 80 (TZ/FZ) neg.	ST	131,72	1 ST	



www.schachermayer.at



Paneelsäge GCM 800 SJ

- Meistert alle gängigen Schneidearbeiten durch den kraftvollen 1400 Watt Motor
- Optimal für Arbeiten auf der Baustelle dank geringem Gewicht (15,3 kg) und kompakter Bauweise
- Hoher Komfort aufgrund senkrechtem Griffs mit Knopf für Verriegelungsfunktion

Lieferumfang:

Kreissägeblatt Optiline Wood 216 x 30 x 2,8 mm Z48, Innensechskant, Karton

Sägeblatt ø: 216 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 45 ° Neigungseinstellung rechts: 0 ° Schwenkbereich links: 47 ° Schwenkbereich rechts: 47 °



Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 030	1400	5500	13,5	ST	314,00	1 ST

Produktgruppe	801	800

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 648 027	BOSCH Untergestell GTA 2600	ST	143,00	1 ST		
108 648 023	BOSCH Untergestell GTA 3800	ST	283,00	1 ST		
108 648 031	BOSCH Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W	ST	339,00	1 ST		
101 184 389	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 216 x 1,8 x 30 mm Zähne 40 (WZ) neg.	ST	48,29	1 ST		
101 184 390	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 216 x 1,8 x 30 mm Zähne 48 (WZ) neg.	ST	86,71	1 ST		
101 184 391	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Multi Material ø 216x1,8x30mm ZZ 64 (TZ/FZ) neg.	ST	118,07	1 ST		





Paneelsäge GCM 12 GDL

Sägen wie noch nie: extrem leichtgängig bei dauerhafter Präzision

- Dauerhafte Präzision durch innovativen, wartungsfreien und extrem robusten Führungsarm
- Reibungsfreier Zugmechanismus sorgt für sehr leichtes Sägen ohne Kraftverlust
- Akkurate Schnitte und höchste Schnittqualität durch integrierten Doppellinienlaser und Top Precision Best for Wood Sägeblatt
- Effiziente Staubabsaugung durch optimierte Ansaugstutzen
- Alle Bedienelemente für Gehrungs- und Neigungseinstellungen vorne an der Maschine für angenehmeres Arbeiten
- Rechts- und links integrierte ausziehbare Materialauflagen mit integriertem Längsstop
- Integrierter Tragegriff für leichten Transport
- Kompakter Zugmechanismus ermöglicht raumsparende Platzierung direkt an der Wand
- Durchzugsstarker Motor (2.000 Watt) bietet ausreichende Leistungsreserve für dicke Hölzer
- Nutenschnittfunktion



Lieferumfang:

Kreissägeblatt Top Precision Best for Wood 305 x 30 x 2,3 mm Z72, Einlegeplatte, Innensechskant, Spannzange, Staubsack

305 mm Sägeblatt ø: Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 47° Neigungseinstellung rechts: 47 ° 52° Schwenkbereich links: 60 ° Schwenkbereich rechts:

Schnittbereich 90°/90° max.: 341 x 104 mm Schnittbereich 90°/45° max.: 341 x 51 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 240 x 104 mm Schnittbereich 45°/45° max.: 240 x 51 mm

LxBxH: 820 x 670 x 690 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 025	2000	3800	32,1	ST	1.039,00	1 ST

Produktaruppe	801	800

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 648 027	BOSCH Untergestell GTA 2600	ST	143,00	1 ST		
108 648 023	BOSCH Untergestell GTA 3800	ST	283,00	1 ST		
108 648 031	BOSCH Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W	ST	339,00	1 ST		
101 184 394	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 305 x 1,8 x 30 mm Zähne 72 (WZ) neg.	ST	139,02	1 ST		
101 184 395	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Multi Material ø 305x1,8x30mm ZZ 96 (TZ/FZ) neg.	ST	160,00	1 ST		



Tischkreissäge GTS 10 XC

- Leistungsstarker 2100 Watt Motor mit Soft Start, Motorschutz, Überlastschutz und Constant Elektronik für angenehmes Arbeiten
- Hohe Flexibilität durch integrierten Ausziehtisch und Tischverlängerung an der rechten Seite
- Werkzeuglose Höheneinstellungen des Spaltkeiles
- Selbstjustierender Parallelanschlag für präzise Schnitte
- Schnitthöhen bis zu 79 mm, Schnittkapazitäten bis zu 635 mm rechts und 250 mm links vom Sägeblatt
- Sichere Aufbewahrung von zusätzlichem Sägeblatt, Montagewerkzeugen sowie Zubehör (z.B. Schiebstock, Anschläge, Absaugadapter) direkt am Gehäuse
- Anschlüsse zur Staubabsaugung an der Schutzhaube und an der Geräterückseite
- 24-Zahn HM-Sägeblatt für schnellen Arbeitsfortschritt
- Pre-Cut Locator zum genauen Anzeichnen des Schnitts
- Integrierte Tragegriffe

Lieferumfang:

Sägeblatt 254 x 30 mm, Absaugadapter, Aufbewahrung für zusätzliches Sägeblatt, Parallelanschlag, Schiebstock, Winkelanschlag, **inkl. Untergestell kostenlos**

Sägeblatt ø: 254 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Neigungseinstellung links: 47° -1 ° Neigungseinstellung rechts: Schnitttiefe 90° max.: 79 mm Schnitttiefe 45° max.: 56 mm Schnittkapazität links max.: 250 mm Schnittkapazität rechts max.: 635 mm Tischplattengröße: 584 x 759 mm



+ Untergestell kostenlos

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 026	2100	3200	35	ST	1.039,00	1 ST

Produktgruppe 801 800

Zubehör	Zubehör									
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per						
101 184 396	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 40 (WZ) pos.	ST	95,25	1 ST						
101 184 397	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 2,2 x 30 mm Zähne 60 (WZ) pos.	ST	95,62	1 ST						
101 184 398 •	BOSCH Kreissägeblatt Expert for Wood ø 250 x 1.8 x 30 mm Zähne 80 (WZ) pos.	ST	114,75	1 ST						
101 184 399	BOSCH Kreissägeblatt Multi Material ø 250 x 2,5 x 30 mm ZZ 80 (TZ/FZ) neg.	ST	111,15	1 ST						







Kapp- und Gehrungssäge KGS 254 M mit Zugfunktion

- Zugfunktion für breitere Werkstücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z48, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Sägeblatt ø: 254 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Nennlast: 3150 r/min Neigungseinstellung links: 47 °

Neigungseinstellung links: 47° Neigungseinstellung rechts: -2°

Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 92 mm
Schnittbereich 90°/45° max.: 305 / 205 mm
Schnittbereich 45°/45° max.: 205 x 47 mm
Schnittgeschwindigkeit: 60 m/s
Schwenkbereich links: 47°
Schwenkbereich rechts: 47°
Kabellänge: 2 m

 Auflagefläche:
 340 x 775 mm

 L x B x H:
 790 x 515 x 515 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 047	1450 (S1 100%), 1800 (S6 20%)	4500	16,3	ST	342,00	1 ST

Produktgruppe 801 840

Zubehör								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per				
108 618 059	METABO Maschinenständer UMS	ST	111,00	1 ST				
108 618 069	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 401	ST	297,00	1 ST				
108 618 057	METABO HW-Kreissägeblatt Precision Cut 254x2,4x30 mm Z48 WZ neg.	ST	90,00	1 ST				
108 618 058	METABO HW-Kreissägeblatt Multi Cut 254x2,4x30 mm Z80 TZ/FZ neg.	ST	130,00	1 ST				
108 618 068 •	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 251	ST	191,00	1 ST				

30 KVB 2019 www.schachermayer.at



Kapp- und Gehrungssäge KGS 305 M mit Zugfunktion

- Enorme Schnittleistung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großem Sägeblatt
- Zugfunktion f
 ür breite Werkst
 ücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Anlaufstrombegrenzung verhindert das Auslösen der Sicherung beim Start
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Laser zur exakten Anzeige der Schnittlinie (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien nowendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich

2 m



Kabellänge:

HM-Sägeblatt Z56, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung, Spänefangsack

Sägeblatt ø:305 mmSägeblatt Bohrung:30 mmNennlast:2600 r/minNeigungseinstellung links:47 °

Neigungseinstellung rechts:
Schnittbereich 90°/90° max.:
Schnittbereich 90°/45° max.:
Schnittbereich 45°/45° max.:
Schnittgeschwindigkeit:
Schwenkbereich links:
Schwenkbereich rechts:

-2°
305 x 105 mm
305 / 205 mm
205 x 67 mm
60 m/s
47°

Auflagefläche: 340 x 775 mm L x B x H: 850 x 515 x 615 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 046	1600 (S1 100%), 2000 (S6 20%)	3700	19,6	ST	539,00	1 ST

Zubehör	Zubehör									
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per						
108 618 059	METABO Maschinenständer UMS	ST	111,00	1 ST						
108 618 069	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 401	ST	297,00	1 ST						
101 191 848	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,0x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	155,50	1 ST						
101 191 849	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 305x3,2 30 mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ)negativ	ST	155,50	1 ST						
108 618 068 •	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 251	ST	191,00	1 ST						







Kapp- und Gehrungssäge KGS 315 PLUS mit Zugfunktion

- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Enorme Schnittleisstung durch extrem leistungsstarken Universalmotor und großes Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, z.B. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Zugfunktion f
 ür breite Werkst
 ücke
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Optimale Spanansaugung durch zweiten Absaugpunkt direkt an der Schnittstelle
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last nahezu konstant bleiben
- Metabo Quick für werkzeuglosen Sägeblattwechsel
- Sanftanlauf f
 ür lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Integrierte ausziehbare Tischverbreiterung aus Aluminiumdruckguss
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar



Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z84, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Materialklemme, Übergangsstück 35/58 mm

Sägeblatt ø: 315 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Nennlast: 4100 r/min Neigungseinstellung links: 46 ° Neigungseinstellung rechts: 46 °

Schnittbereich 90°/90° max.:

Schnittbereich 90°/45° max.:

Schnittbereich 45°/45° max.:

Schnittgeschwindigkeit:

Schwenkbereich links:

Schwenkbereich rechts:

Kabellänge:

320 x 120 mm

320 / 223 mm

223 x 76 mm

51-68 m/s

47°

60°

47°

2,1 m

Auflagefläche: 1070 x 505 x 365 mm L x B x H: 950 x 765 x 660 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 052	2200	3100-4100	26	ST	1.015,00	1 ST
					Produktgru	ppe 801 840

Zubehör									
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per					
108 618 059	METABO Maschinenständer UMS	ST	111,00	1 ST					
108 618 069	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 401	ST	297,00	1 ST					
108 618 275	METABO HW-Kreissägeblatt Precision Cut 315x2,4x30 mm Z84 WZ neg.	ST	133,00	1 ST					
108 618 276	METABO HW-Kreissägeblatt Multi Cut 315x2,4x30 mm Z96 TZ/FZ neg.	ST	153,00	1 ST					
108 618 068 •	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 251	ST	191,00	1 ST					



Akku-Kappsäge KGS 18 LTX 216 mit Zugfunktion inkl. 2 Akkupacks und Ladegerät

- Kraftvolle Akku-Kappsäge für Montagearbeiten mit hoher Schnittleistung
- Bis zu 400 Schnitte in Laminat 195 x 8 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Bis zu 200 Schnitte in Weichholz 60 x 60 mm pro Akkuladung (5,2 Ah)
- Zugfunktion f
 ür breite Werkst
 ücke
- Kompaktes Leichtgewicht, auch für den einhändigen Transport geeignet
- Einfacher Transport durch ergonomische Tragegriffe und Sägekopfsicherung
- Motorbremse für Schnellstopp des Sägeblattes in 3 Sekunden
- Robuste Bauweise aus Aluminiumdruckguss für härteste Ansprüche
- Effektive interne Spanabsaugung über Spänefangtrichter und Spänefangsack
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Schnittlinien-Laser und LED-Arbeitslicht mit energiesparender Abschaltautomatik
- Stufenlos ausziehbare Tischverbreiterungen, abnehmbar zum Unterlegen langer Paneele, Leisten etc.
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Materialklemme zur sicheren Fixierung des Werkstücks von oben oder von vorne
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Sägekopf nach links neigbar, mit zusätzlichem Winkelbereich für Hinterschnitte
- Alle Skalen und Bedienelemente aus Arbeitsposition einsehbar und intuitiv bedienbar
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich
- Akkupacks mit Kapazitätsanzeige zur Kontrolle des Ladezustandes
- Ultra-M-Technologie: für höchste Leistung, schonendes Laden und 3 Jahre Garantie auf den Akkupack

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z40, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Ablänganschlag, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Spänefangsack, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/5,2 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V "AIR COOLED"

Ausführung:
Spannung:
18 V
Sägeblatt ø:
216 mm
Sägeblatt Bohrung:
Neigungseinstellung links:
Neigungseinstellung rechts:
-2 °

Schnittbereich 90°/45° max.: 305 / 205 mm
Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 65 mm
Schnittbereich 45°/45° max.: 205 x 36 mm
Schnittgeschwindigkeit: 48 m/s
Schwenkbereich links: 47°
Schwenkbereich rechts: 47°

Auflagefläche: 345 x 730 mm

Art.Nr.	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 272 •	4200	13,6	ST	705,00	1 ST

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
101 183 974	METABO Ladegerät ASC für 14,4 - 36,0 Volt Li-Ion Akkus	ST	41,50	1 ST
101 184 271	METABO Akku-Basis-Set 2 x 18V / 4,0Ah Li-lon Akkus u. ASC30-36 Ladegerät+Metaloc	ST	229,00	1 ST
101 184 272	METABO Akku-Basis-Set 3 x 18V / 4,0Ah Li-lon Akkus u. ASC30-36 Ladegerät+Metaloc	ST	269,00	1 ST
101 187 555	METABO Ersatzakku 18,0 Volt / 4,0 Ah (IEC) Li-lon	ST	102,00	1 ST
101 191 840	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	122,80	1 ST
101 191 841	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	125,60	1 ST
101 191 842	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	131,60	1 ST







Bandsäge BAS 318 Precision DNB / WNB mit Untergestell

- Hohe Präzision und Stabilität für höchste Schnittgüte
- Ruhiger Bandlauf durch ausgewuchtete Schwungräder mit Gummibeschichtung
- Justierbare HSS-Präzisionsdreirollenführung des Sägeblattes oben und unten für exakte Schnittergebnisse
- Zwei Schnittgeschwindigkeiten für unterschiedliche Anwendungen und Materialien
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfixierung
- Leiser Induktionsmotor, wartungsfrei und robust
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Komfortable Neigungsverstellung des Grauguss-Sägetisches für präzise Neigungsschnitte durch Zahnkranzführung
- Schnellspannhebel und werkzeugloses Tür öffnen für einfachen Sägeblattwechsel
- Blattspannanzeige mit Skala zur Kontrolle der Blattspannung
- Werkzeuglose H\u00f6henverstellung des S\u00e4geblattschutzes
- LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle
- Extrerne Absaugung für staubarmes Arbeiten möglich
- Schublade für einfache Entsorgung der aufgefangenen Sägespäne
- Ausziehbare Tischerweiterung zur sicheren Bearbeitung von großen Werkstücken
- Untergestell mit R\u00e4dern f\u00fcr komfortablen Positionswechsel



Universal-Bandsägeblatt A6, Untergestell, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Absaugadapter (für Ø 44, 58, 100 mm), Staubfangbehälter, Schiebestock

Nennaufnahme: 900 W Ausgangsleistung: 660 W Sägebandlänge: 2240 mm Schnitthöhe: 170 mm Durchlassbreite: 307 mm Auflagefläche: 560 x 400 mm Arbeitshöhe: 1000 mm Schwenkbereich Sägetisch: 0-45°

Schnittgeschwindigkeit: 410 / 880 m/min
L x B x H: 665 x 980 x 1600 mm

Art.Nr.	Туре	Nennaufnahme W	Spannung V	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 506	BAS 318 Precision WNB	900	230	79	ST	749,00	1 ST
108 618 505	BAS 318 Precision DNB	900	400	79	ST	785,00	1 ST

Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
108 618 502	METABO Bandsägeblatt A4 Schrägzahn, 2240 x 6 x 0,5 mm	ST	32,80	1 ST			
108 618 503	METABO Bandsägeblatt A6 Hakenzahn, 2240 x 12 x 0,5 mm	ST	32,80	1 ST			
108 618 504	METABO Bandsägeblatt A6 Hakenzahn, 2240 x 15 x 0,5 mm	ST	32,80	1 ST			





Tischkreissäge TS 254 mit Untergestell und Trolleyfunktion

- Extrem leichte Tischkreissäge mit Trolleyfunktion für echte Mobilität auf der Baustelle
- Integriertes Untergestell aus stabilem Aluminiumdruckguss (patentiert): Sekundenschnell ausgeklappt, mit sicherem Stand
- Sehr kompakt bei eingeklapptem Untergestell für bequemen Transport und platzsparende Lagerung
- Zweite Arbeitshöhe für bodennahes Sägen
- Verwindungssteife Rohrrahmenkonstruktion für härteste Ansprüche auf Baustelle und Montage
- Kabel und sämtliche Anbauteile für den Transport am Gehäuse verstaubar
- Durchzugsstarker Motor mit elektronischem Überlastschutz
- Motorbremse f
 ür Schnellstopp des S
 ägeblattes in 3 Sekunden
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung
- Sanftanlauf f
 ür lange Lebensdauer von Motor und Getriebe
- Getriebeschonende Softstarttechnologie für lange Lebensdauer
- Präziser Parallelanschlag mit Doppelklemmung und Schnellfxierung
- Exakte Sägeblattneigung über Zahnkranzführung
- Automatische Rückstellung auf 0-45° nach Hinterschnitt
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung
- Spaltkeil werkzeuglos versenkbar für verdeckte Schnitte und Transport
- Präzise, ausziehbare Tischverbreiterung und -verlängerung für extragroße Auflagefläche



Lieferumfang:

HM-Sägeblatt mit Wechselzahn Z40, Untergestell, Hartgummireifen, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Tischverbreiterung (rechts), Sägeblatt-Depot, Schiebestock

Sägeblatt ø: 254 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Ausgangsleistung: 1270 W Neigungseinstellung links: 46,5° Neigungseinstellung rechts: -1,5 ° Schnittbereich 90°/45° max.: 87 / 54 mm Schnittbreite max. am Parallelanschlag: 630 mm Materialbreite max. am Winkelanschlag: 200 mm Schnittgeschwindigkeit: 56 m/s Schnitthöhe: 0-87 mm Arbeitshöhe: 850 / 355 mm Kabellänge: 3,1 m Auflagefläche: 970 x 995 mm LxBxH: 740 x 750 x 355 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 270	2000	4200	33,4	ST	942,00	1 ST

Produktaru	nnn	001	0.40

Zubehör	Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
108 618 057	METABO HW-Kreissägeblatt Precision Cut 254x2,4x30 mm Z48 WZ neg.	ST	90,00	1 ST			
108 618 058	METABO HW-Kreissägeblatt Multi Cut 254x2,4x30 mm Z80 TZ/FZ neg.	ST	130,00	1 ST			







Leistensäge KGSV 72 Xact SYM mit Zugfunktion

- Einzigartige, zum Patent angemeldete Kombination aus Paneelsäge mit Zugfunktion und präziser Leistensäge mit symmetrisch verstellbarem Anschlagsystem
- Zeitsparendes und präzises Sägen von Gehrungen ohne rechnen und messen durch einfache Winkelübertragung von Schmiege auf Anschlagsystem
- Kompakte Zugfunktion für breite Werkstücke bis 305 mm: kein Platzbedarf hinter der Säge
- Maximale Flexibilität beim Sägen durch beidseitig drehbaren Tisch und beidseitig neigbaren Sägekopf
- Doppellinienlaser zur exakten Anzeige der Schnittlinie links und rechts vom Sägeblatt
- Drehzahlregelung für erweitertes Einsatzspektrum, zB. zum Sägen von Alu-Profilen und Kunststoffen
- Mit Sägeblatt "multi cut" (Flach- / Trapezzahn) für hohe Schnittgüte und lange Standzeit zB. in Laminat und Alu-Profilen
- Kompaktes Leichtgewicht mit ergonomischen Tragegriffen, ideal für den mobilen Einsatz
- Effektive Spanabsaugung über integrierten Spänefangtrichter
- Schnelle und präzise Einstellung gängiger Winkel über Rastpunkte
- Helles LED-Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle (netzbetrieben, keine Batterien notwendig)
- Hohe, seitlich verschiebbare Anschläge für sicheres Sägen
- Tiefenanschlag zur einfachen Herstellung von Nuten
- Einfacher Sägeblattwechsel durch Spindelarretierung; keine Demontage der Pendelschutzhaube erforderlich



Lieferumfang:

HM-Sägeblatt Z60, 2 integrierte Tischverbreiterungen, Winkelschmiege, Materialklemme, Werkzeug für Sägeblattwechsel, Kabelaufwicklung

Sägeblatt ø: 216 mm
Neigungseinstellung links: 47 °
Neigungseinstellung rechts: 47 °
Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 72 mm
Schnittbereich 90°/45° max.: 305 / 215 mm

Schriftbereich 90 /90 max.: 305 x 72 mm
Schnittbereich 90 °/45 ° max.: 305 / 215 mm
Schnittbereich 45 °/45 ° max.: 215 x 42 mm
Schnittgeschwindigkeit: 25-70 m/s
Schwenkbereich links: 50 °
Schwenkbereich rechts: 50 °
Kabellänge: 3 m

L x B x H: 660 x 540 x 415 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 544	1500 (S1 100%), 1800 (S6 20%)	2200-6300	18,3	ST	759,00	1 ST

Zubehör	Zubehör					
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 059	METABO Maschinenständer UMS	ST	111,00	1 ST		
108 618 068 •	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 251	ST	191,00	1 ST		
108 618 069	METABO Kappsägen-Untergestell KSU 401	ST	297,00	1 ST		
101 191 840	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z48 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	122,80	1 ST		
101 191 841	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30 mm Z60 Wechselzahn (WZ) negativ	ST	125,60	1 ST		
101 191 842	DEWALT Kreissägeblatt HW ø 216x2,6x30mm Z80 Trapezzahn/Flachzahn (TR/FZ) negativ	ST	131,60	1 ST		

Tischzugsäge PRECISIO CS 70 EG / CS 70 EBG

Groß, stark - und ohne Kompromisse.

- Jetzt mit übersichtlicher Zubehöraufbewahrung und integrierten Transportrollen für mehr Mobilität
- Kraftvoll arbeiten dank 2200 Watt Universalmotor
- 70 mm Schnitthöhe für noch mehr Anwendungsvielfalt
- Schnelles Umsstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Übersichtliche und optimal angebrachte Bedienelemente
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Kappschnitte bis zu 320 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
- Bei 45° Kappschnitte bis 226 mm Breite
- Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 70 mm
- Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
- Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil ohne Ausbau

Lieferumfang:

CS 70 EG:

HW-Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug, im Karton

HW-Universal-Sägeblatt W32, 3x Splitterschutz, Winkelanschlag, Absaug-Set, Schiebestock, Zubehör-Garage, Abstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug, im Karton

Sägeblatt ø: 225 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Tischhöhe eingeklappt: 375 mm Tischhöhe ausgeklappt: 900 mm Zugweg: 320 mm 47° Neigungseinstellung rechts: -2 ° Neigungseinstellung links: Schnitthöhe: 0-70 mm Schnitthöhe bei 45°: 0-48 mm Schnittlänge: 320 mm Tischbreite: 500 mm Tischlänge: 690 mm 27 / 36 mm Absaugstutzen ø:



CS 70 EBG

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 102 •	2200	2000-4200	37	ST	1.495,00	1 ST
108 648 104 •	2200	2000-4200	37	ST	1.767,00	1 ST

Produktgruppe	801	810	

Zubehör	Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per				
101 180 609	FESTOOL Feinzahn Kreissägeblatt HW ø 225x2,6x30 Zähne 48 Wechselzahn	ST	110,10	1 ST				
101 180 614	FESTOOL Spezial Kreissägeblatt HW ø 225 x 30 Zähne 68 Trapez Flachzahn	ST	173,10	1 ST				
108 618 222	FESTOOL Schiebetisch CS 70 ST komplett zu CS 70	ST	863,00	1 ST				
108 618 223	FESTOOL Tischverbreiterung CS 70 VB zu CS 70	ST	370,00	1 ST				
108 618 224	FESTOOL Tischverlängerung CS 70 VL zu CS 70	ST	263,30	1 ST				
108 618 225	FESTOOL Längsanschlag CS 70 LA zu CS 70	ST	259,60	1 ST				
108 618 227	FESTOOL Transportrollen CS 70 TR zu CS 70	ST	93,80	1 ST				





Schiebetisch CS 70 ST

- Zum Sägen von Platten
- Einfacher und schneller An- und Abbau

Lieferumfang:

2 x Stützbeine, Anschlaglineal mit Zusatzklemmung, im Karton

Schnittbreite: max. Schnittbreite beim Kappschnitt 920 mm

Art.Nı	r.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 6	618 222	PRECISIO CS 70 EG / CS 70 EBG	ST	863,00	1 ST

Produktgruppe 801 811



FESTOOL

Tischverbreiterung CS 70 VB

- Mit justierbarer Maßskala
- Einfacher und schneller An- und Abbau
- Zum sicheren und präzisen Sägen auf Breite
- Vergrößert die Auflagefläche um 411 mm

Im Karton

Schnittbreite: max. Schnittbreite beim Längsschnitt 680 mm

Art.Nr.	L x B mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 223	773 x 435	PRECISIO CS 70 EG / CS 70 EBG	ST	370,00	1 ST

Produktgruppe 801 811



FESTOOL

Tischverlängerung CS 70 VL

- Einfacher Anbau, abklappbar
- Zur Auflage langer Werkstücke beim Sägen auf Breite
- Vergrößert die Auflagefläche um 580 mm

Im Karton

Art.Nr.	L x B mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 224	525 x 522	PRECISIO CS 70 EG / CS 70 EBG	ST	263,30	1 ST



Längsanschlag CS 70 LA

 Mit Feineinstellung und gegenüberliegender Klemmung, von vorne bedienbar mit umsetzbarem Anschlagprofil für präzise und sichere Längsschnitte

Im Karton

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 225	PRECISIO CS 70 EB / CS 70 EBG	ST	259,60	1 ST





FESTOOL

Transportrollen CS 70 TR

• An Klappbeine anbaubar, zum einfachen und bequemen Transportieren

Im Karton

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 227	PRECISIO CS 70 EB / CS 70 EBG	ST	93,80	1 ST







schachermaver



Tischzugsäge PRECISIO CS 50 EBG


Die volle Leistung perfekt im Griff.

- Jetzt mit übersichtlicher Zubehöraufbewahrung und integrierten Transportrollen für mehr Mobilität
- Werkzeugloser FastFix Sägeblattwechsel
- Multifunktions-Zugriff: Ein Griff, alle Funktionen in einer Hand
- Schnelles Umstellen von Längs- auf Querschnitt mit dem Winkelanschlag
- Beidseitig ausrissarm sägen dank mitfahrendem Splitterschutz
- Umlaufende V-Nut zum Einsetzen des Winkelanschlags
- Erweiterbar als Sägestation mit umfangreichem Zubehör
- Sägeblattgarage (Zubehör): Sägeblätter und Splitterschutz immer griffbereit
- Kappschnitte bis zu 300 mm Breite präzise und schnell durch Ziehen des Sägeblatts
- Bei 45° Kappschnitte bis 200 mm Breite
- Längsschnitte bis zu einer Schnitthöhe von 52 mm
- Winkelschnitte von -2° bis 47° dank schwenkbarem Sägeblatt
- Verdeckte Schnitte dank versenkbarem Spaltkeil ohne Ausbau

Lieferumfang:

40

HW-Universal-Sägeblatt W32, Winkelanschlag, Klappbeine, 3x Splitterschutz, Absaug-Set, Schiebestock, Zubehör-Garage, Absstützung mit Transportrolle, Bedienungswerkzeug, **im Karton**

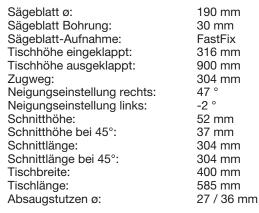

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 100 •	1200	1600-4200	21,9	ST	1.285,00	1 ST

Produktgruppe 8	301	810
-----------------	-----	-----

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 618 235	FESTOOL Feinzahn-Sägeblatt 190x2,4 mm FastFix Aufnahme Z48 WZ	ST	94,00	1 ST		
108 618 236	FESTOOL Spezial-Sägeblatt 190x2,6 mm FastFix Aufnahme Z58 TF neg.	ST	149,30	1 ST		



Leistensäge SYMMETRIC SYM 70 RE

- Egal ob lange oder schmale Werkstücke: die neuen Erhöhungsfüße und die Werkstückklemme sorgen für sicheres Positionieren der Leisten
- Patentiertes, symmetrisch laufendes Anschlagsystem
- Einfaches Übertragen der Winkel mit einer Schmiege, immer winkelhalbierend sägen ohne zu rechnen
- Einfache und werkzeuglose Anschlagklemmung
- Zwischenfüße zur Erhöhung der SYM 70 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1: lange Werkstücke können beim Arbeiten bequem abgestützt werden
- Materialgerecht arbeiten dank MMC Electronic
- · Lins- und Rechtshandbedienung dank schlankem, mittigem Kappaggregat
- Sockelleisten winkelhalbierend einpassen ohne Errechnen
- Glas-, Deck- und Abschlussleisten ohne zu rechnen winkelgenau sägen
- Stumpfe und spitze Winkel problemlos sägen

Lieferumfang:

HW-Feinzahn-Sägeblatt W48, Präzisionsschmiege, Erhöhung EH-SYS-SYM 70, Werksstückklemme, Bedienungswerkzeug, **im Karton**

Sägeblatt ø: 216 mm
Sägeblatt Bohrung: 30 mm
Innenwinkel: 0-68 °
Außenwinkel: 0-60 °
max. Leistenhöhe: 70 mm
max. Leistenbreite: 80 mm
Absaugstutzen ø: 27 / 36 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 114 •	1150	2700-5200	9,5	ST	806,00	1 ST

Produktgruppe 801 810



Die zusätzlichen Füße erhöhen den Arbeitstisch der SYM 70 exakt auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1. Dieser kann so als Arbeitstisch genutzt werden und lange Werkstücke werden sicher abgestützt.



Kapp- und Zugsäge KS 60 E-Set KAPEX

- Höchste Präzision: Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts
- Sauber arbeiten auch bei längeren Werkstücken: mit der ausziehbaren Tischverbreiterung
- Besser im System: Die Zwischenfüße erhöhen den Tisch der KS 60 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic. So werden lange Werkstücke sicher abgestützt
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm
- Kappen von Leisten, Profile und Kanthölzer bis 60 mm Dicke
- Winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen in Kombination mit der Winkelschmiege

Lieferumfang:

HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinge FSZ 120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Bedienungswerkzeug, **im Karton**

Sägeblatt ø: 216 mm Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 60 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 215 x 60 mm Schnittbereich 45°/45° (links) max.: 215 x 40 mm Schnittbereich 45°/45° (rechts) max.: 215 x 20 mm

Schwenkbereich rechts: 60 °
Schwenkbereich links: 60 °
Neigungseinstellung links: 47 °
Neigungseinstellung rechts: 46 °
Absauganschluss Ø: 27/36 mm

B x H x T: 661 x 430 x 475 mm



Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 014	1200	1300 - 3500	17,8	ST	777,00	1 ST



Kapp- und Zugsäge KS 60 E-UG-Set KAPEX

- Höchste Präzision: Festool Doppelsäulenführung garantiert die sichere und reibungslose Führung des Sägeblatts
- Sauber arbeiten auch bei längeren Werkstücken: mit der ausziehbaren Tischverbreiterung
- Besser im System: Die Zwischenfüße erhöhen den Tisch der KS 60 auf die Höhe eines SYSTAINER SYS 1 T-LOC und Classic. So werden lange Werkstücke sicher abgestützt
- Noch mobiler mit Untergestell: Das Untergestell UG-KAPEX ist Standund Transportgestell in einem
- Kapptiefenbegrenzung für das schnelle Erstellen von Nuten
- Ideal für den mobilen Einsatz bei der Montage
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 60 mm
- Kappen von Leisten, Profile und Kanthölzer bis 60 mm Dicke
- Winkelgenaues einpassen von Sockel- und Deckleisten ohne zu rechnen in Kombination mit der Winkelschmiege
- Untergestell erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX
- Komfortabler Transport auf Baustelle und Montage dank KAPEX Untergestell
- KAPEX Untergestell ermöglicht einfaches Einklappen für den Transport

Lieferumfang:

HW Universal-Sägeblatt W36, Schraubzwinge FSZ120, LED-Schlaglicht, Winkelschmiege, Erhöhung, Untergestell, Bedienungswerkzeug, **im Karton**

Sägeblatt ø: 216 mm Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 60 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 215 x 60 mm Schnittbereich 45°/45° (links) max.: 215 x 40 mm Schnittbereich 45°/45° (rechts) max.: 215 x 20 mm

Schwenkbereich rechts: 60 °
Schwenkbereich links: 60 °
Neigungseinstellung links: 47 °
Neigungseinstellung rechts: 46 °
Absauganschluss Ø: 27/36 mm
Arbeitshöhe: 900 mm

B x H x T: 661 x 430 x 475 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 016 •	1200	1300 - 3500	27,9	ST	1.050,00	1 ST







Kapp- und Zugsäge KS 120 REB KAPEX

Extra-Klasse bis ins Detail.

- Jetzt mit ausziehbarer Tischverbreiterung für lange Werkstücke und neuer Winkelabstützung
- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung f
 ür Schnitttiefen bis max. 120 mm
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse
- Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe ohne Errechnen
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in "original Wandlage"
- Kappen von Kanthöhlzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang:

HW-Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, **im Karton**

Sägeblatt ø: 260 mm
Sägeblatt Bohrung: 30 mm
Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 88 mm
Schnittbereich 45°/90° max.: 215 x 88 mm
Schnittbereich 45°/45° (rechts) max.: 215 x 35 mm
Schnittbereich 45°/45° (links) max.: 215 x 55 mm
Schwenkbereich rechts: 60°

Schwenkbereich rechts: 60 °
Schwenkbereich links: 50 °
Neigungseinstellung rechts: 47 °
Neigungseinstellung links: 47 °
Absaugstutzen ø: 27 / 36 mm

L x B x H: 713 x 500 x 470 mm



Produktgruppe (801	810
-----------------	-----	-----

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 648 006	FESTOOL Universal-Sägeblatt 260x2,5x30 mm Z60 WZ neg.	ST	149,90	1 ST		
108 648 007	FESTOOL Spezial-Sägeblatt 260x2,4x30 mm Z68 TF	ST	175,90	1 ST		
108 648 011	FESTOOL Untergestell Kapex	ST	369,60	1 ST		
108 648 012	FESTOOL Untergestell Kapex Set	ST	711,60	1 ST		



KVB 2019

Kapp- und Zugsäge KS 120 REB-MFT-SET KAPEX

Extra-Klasse bis ins Detail.

- Jetzt mit ausziehbarer Tischverbreiterung für lange Werkstücke und neuer Winkelabstützung
- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung f
 ür Schnitttiefen bis max. 120 mm
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse
- Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe ohne Errechnen
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in "original Wandlage"
- Kappen von Kanthöhlzern und Balken bis 88 mm Dicke



HW-Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Multifunktionstisch MFT KAPEX, Spannsatz, 2x Kappanschlag, 2x Winkelabstützung, Bedienungswerkzeug, **im Karton**

Sägeblatt ø: 260 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 88 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 215 x 88 mm Schnittbereich 45°/45° (rechts) max.: 215 x 35 mm Schnittbereich 45°/45° (links) max.: 215 x 55 mm Schwenkbereich rechts: 60°

Schwenkbereich rechts: 60 °
Schwenkbereich links: 50 °
Neigungseinstellung rechts: 47 °
Neigungseinstellung links: 47 °
Absaugstutzen ø: 27 / 36 mm

L x B x H: 713 x 500 x 470 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 110 • •	1600	1400-3400	35	ST	2.132,00	1 ST

Produktgruppe	801	810
---------------	-----	-----

Zubehör	Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per			
108 648 006	FESTOOL Universal-Sägeblatt 260x2,5x30 mm Z60 WZ neg.	ST	149,90	1 ST			
108 648 007	FESTOOL Spezial-Sägeblatt 260x2,4x30 mm Z68 TF	ST	175,90	1 ST			
108 648 011	FESTOOL Untergestell Kapex	ST	369,60	1 ST			
108 648 012	FESTOOL Untergestell Kapex Set	ST	711,60	1 ST			





Kapp- und Zugsäge KS 120 REB-UG-SET KAPEX

Extra-Klasse bis ins Detail.

- Jetzt mit ausziehbarer Tischverbreiterung für lange Werkstücke und neuer Winkelabstützung
- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Doppellinienlaser zur exakten Markierung des Sägeschnittes
- Vorne bedienbare Feineinstellung für millimetergenaue Einstellung des Sägeblattwinkels
- Integrierte Sonder-Kappstellung für Schnitttiefen bis max. 120 mm
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Fehlerfreie Winkelübertragung per Winkelschmiege und Doppellinien-Laser
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Schnellbremse
- Einpassen von Sockel- und Deckleisten bis 120 mm Höhe ohne Errechnen
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in "original Wandlage"
- Kappen von Kanthöhlzern und Balken bis 88 mm Dicke



HW-Universal-Sägeblatt W60, Winkelschmiege, Werkstückklemme, Bedienungswerkzeug, Untergestell, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, ausklappbarer Standfuß, im Karton

Sägeblatt ø: 260 mm Sägeblatt Bohrung: 30 mm Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 88 mm Schnittbereich 45°/90° max.: Schnittbereich 45°/45° (rechts) max.: Schnittbereich 45°/45° (links) max.: 215 x 88 mm 215 x 35 mm 215 x 55 mm Schwenkbereich rechts: 60°

Schwenkbereich links: 50° 47 ° Neigungseinstellung rechts: 47 ° Neigungseinstellung links: Absaugstutzen ø: 27 / 36 mm

713 x 500 x 470 mm LxBxH:

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 108 •	1600	1400-3400	35	ST	1.936,00	1 ST

Zubehör	Zubehör								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per					
108 648 006	FESTOOL Universal-Sägeblatt 260x2,5x30 mm Z60 WZ neg.	ST	149,90	1 ST					
108 648 007	FESTOOL Spezial-Sägeblatt 260x2,4x30 mm Z68 TF	ST	175,90	1 ST					
108 648 011	FESTOOL Untergestell Kapex	ST	369,60	1 ST					
108 648 012	FESTOOL Untergestell Kapex Set	ST	711,60	1 ST					



Kapp- und Zugsäge KS 88 RE KAPEX

Verzichtet auf Gewicht, aber nicht auf Leistung.

- Jetzt mit ausziehbarer Tischverbreiterung für lange Werkstücke und neuer Winkelabstützung
- Zweifach kugelgelagerte Doppelsäulenführung für einzigartige Präzision
- Kompakte, leichte Konstruktion für bequemen Transport
- Intelligente Details wie Winkelvorwahlknopf und Schnellklemmung für die schnelle Fixierung des Neigungswinkels
- FastFix Sägeblattwechsel für materialgerechtes Arbeiten
- Präzise Schnitte durch Doppelsäulenführung
- Ablängen von Brettern und Paneelen bis 305 x 88 mm
- Einpassen von Kranzprofilen bis 168 mm in "original Wandlage"
- Kappen von Kanthölzern und Balken bis 88 mm Dicke

Lieferumfang:

HW-Universal-Sägeblatt W60, Werkstückklemme, Bedienwerkzeug

260 mm Sägeblatt ø: Sägeblatt Bohrung: 30 mm Schnittbereich 90°/90° max.: 305 x 88 mm Schnittbereich 45°/90° max.: 215 x 88 mm Schnittbereich 45°/45° (rechts) max.: 215 x 35 mm Schnittbereich 45°/45° (links) max.: 215 x 55 mm 60° Schwenkbereich rechts: 50 ° Schwenkbereich links:

Neigungseinstellung rechts: 47° Neigungseinstellung links: 47° Absaugstutzen ø: 27/3

Absaugstutzen ø: 27 / 36 mm

L x B x H: 713 x 500 x 470 mm

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 112 •	1600	1400-3400	26	ST	991,00	1 ST

riouuk	ıyıı	ihhe	001	010

Zubehör								
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per				
108 648 006	FESTOOL Universal-Sägeblatt 260x2,5x30 mm Z60 WZ neg.	ST	149,90	1 ST				
108 648 007	FESTOOL Spezial-Sägeblatt 260x2,4x30 mm Z68 TF	ST	175,90	1 ST				
108 648 011	FESTOOL Untergestell Kapex	ST	369,60	1 ST				
108 648 012	FESTOOL Untergestell Kapex Set	ST	711,60	1 ST				









Baukreissäge KBS 450

Schwerbaukreissäge in absoluter Profiausführung, inkl. klappbarer Tischverlängerung, komplett montiert.

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag
- Abklappbare Tischverlängerung
- Kranösen
- Späne- und Absaugvorrichtung
- Phasenwender

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt 450 mm nagelfest

5,5 bei P1-S6 40% ED (P1= Motoraufnahmeleistung), 4,2 bei P2-S6 40% ED (P2= Motorabgabeleistung) kW Motorleistung:

Sägeblatt ø: 450 mm Schnitttiefe: ca. 130 mm Absaugstutzen ø: 90 mm



Art.Nr.	Spannung V	Umdrehungen r/min	Tischplattengröße mm	h Tisch mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 722	400	2840	1046 x 746	850	ca. 110	ST	1.325,00	1 ST

Produktgruppe 801 820



Baukreissäge KBSH 450

Schwerbaukreissäge mit höhenverstellbarem Sägeblatt, inkl. klappbarer Tischverlängerung, komplett montiert.

- Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag
- Abklappbare Tischverlängerung
- Kranösen
- Späne- und Absaugvorrichtung
- . Phasenwender
- Höhenverstellung

Lieferumfang:

48

HM-Sägeblatt 450 mm

Motorleistung: 5,5 bei P1-S6 40% ED (P1= Motoraufnahmeleistung),

4,2 bei P2-S6 40% ED (P2= Motorabgabeleistung) kW

Sägeblatt ø: 450 mm Schnitttiefe: 0-140 mm Absaugstutzen ø: 90 mm



Art.Nr.	Spannung V	Umdrehungen r/min	Tischplattengröße mm	h Tisch mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 721	400	2840	1046 x 746	850	ca. 130	ST	1.575,00	1 ST



Motor

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 723 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	299,00	1 ST

Produktgruppe 801 829





Motorbremse

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 724 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	109,00	1 ST

Produktgruppe 801 829





Schalter-Stecker-Kombi

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 725 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	99,00	1 ST







Schutzhaube

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 726 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	89,00	1 ST







Tischeinlage

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 727 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	23,00	1 ST

Produktgruppe 801 829





Längsanschlag

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 728 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	129,00	1 ST

Produktgruppe 801 829





Schiebestock

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 729 •	KBS 450 / KBSH 450	ST	8,00	1 ST



Produktgruppe 801 829

ATIKA

Baukreissäge BTU 450

- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche
- Längsanschlag mit Schnellarretierung
- Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluss
- Schiebestock
- Erhöhter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung
- Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung
- Rutschfeste Fußkappen
- Kranösen
- Vorrichtung für Späneabsaugung
- Abklappbare Tischverlängerung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- Sicherheitsspaltkeil
- Hohe Standsicherheit
- Kraftvoller Elektro-Bremsmotor

Maschine fertig zusammengebaut und einjustiert!

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt 450 mm

Sägeblatt ø: 450 mm

Bohrung:	30 mm
Schnitthöhe:	ca. 150 mm
Tischlänge:	400 x 720 mm
Höhe Tisch:	850 mm

Art.Nr.	Motorleistung kW	Spannung V	Umdrehungen r/min	Tischplattengröße mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 716	3,5	400	ca. 2800	1000 x 660	ca. 90	ST	839,00	1 ST

Produktgruppe 801 820



Baukreissäge BTK 450


- Schwere Ausführung
- Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre
- Längsanschlag mit Aluminium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche
- Abklappbarer Längsanschlag mit Schnellarretierung
- Abschließbarer Schalter mit Nullspannungsauslöser
- CEE-Gerätestecker mit Phasenwender für Drehstromanschluss
- Schiebestock
- Erhöter Korrosionsschutz durch Vollverzinkung
- Motor mit Motorschutz und Bremseinrichtung
- Kranösen
- Vorrichtung für Späneabsaugung
- Abklappbare Tischverlängerung
- Tischplatte aus Stahl mit Aluminium-Tischeinlage
- Sicherheitsspaltkeil
- Sicherheitsschutzhaube
- Hohe Standsicherheit
- Kraftvoller Elektro-Bremsmotor

Lieferumfang:

HM-Sägeblatt 450 mm

Sägeblatt ø: 450 mm

Bohrung ø:	30 mm
Schnitthöhe:	ca. 150 mm
Tischlänge:	400 x 720 mm
Höhe Tisch:	850 mm







GRAULE

Abläng- und Gehrungssäge ZS 135

- Abläng- und Gehrungskreissäge mit maximaler Schnitthöhe von 135 mm
- Stabile Graugußkonstruktion
- Präzise Kugelbüchsenführung des Werkzeugschlittens auf gehärteten und geschliffenen Stahlwellen
- Manueller Sägevorschub
- Schnelle Gehrungseinstellung bis 65°
- Nachjustierbare Festanschläge
- Unterer Sägeblattschutz an Absaugung anschließbar

Das Kreissägeblatt und der Maschinenständer sind nicht im Lieferumfang enthalten!

- Verkaufsgebiet: Österreich
- Preise exkl. MwSt.
- Preisstellung ab Lager Linz, OHNE Inbetriebnahme und Einweisung
- Detailliertes Dienstleistungsangebot (Transport, Inbetriebnahme, Einweisung,...) auf Anfrage
- Lieferzeit auf Anfrage

Innendienst Verkauf: +43(0)732/6599-1639/1458/1448 Fax: DW 1444 E-Mail: maschinenholz@schachermayer.at

Sägeblatt ø: 350 mm
Sägeblatt Bohrung: 30 / 40 mm
Schnittbreite 45°: 300 mm
Schnittbreite 90°: 430 mm
Schnitthöhe: 135 mm
Absaugstutzen ø: 95 mm



ZS 85 auf Ständer





ZS 200N auf Ständer

Symbolbild

Auf Anfrage sind weitere GRAULE Modelle und Zubehör lieferbar!

Art.Nr.	Nennaufnahme W	Umdrehungen r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 240	2000	3800	105	ST	3.720,00	1 ST

Produktgruppe 853 800

Zubehör	Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per				
108 618 206	GRAULE Maschinenständer zu ZS 85N, 85 NS-SW und ZS 135 sowie ZS 170	ST	525,00	1 ST				
108 618 242	LEITZ Kreissägeblatt 350 x 30mm - 84 TR/FZ - neg. ALU/PVC	ST	338,50	1 ST				
108 618 197	LEITZ Kreissägeblatt 350 x 40 mm - 108 TR/FZ - neg. ALU/PVC	ST	398,00	1 ST				
108 620 599	GUHDO Reduzierring 40/30 mm (Aussen/Innen)	ST	4,50	1 ST				

GRAULE

Rollenbahnen und Längenanschläge

Baureihe der Typen RO, RLK, RLH und RLHK für die Bearbeitung von Holzbrettware, Aluminium- und PVC-Profilen.

Baureihe der Typen RO-ST60, RLK-ST60-L, RLH-ST60 und RLE-ST60 in der schweren Bauform, passend für die Bearbeitung von Holzbalken im Zimmereihandwerk und schweren Profilen.



STANLEY. FATMAX


Universal-Untergestell FME 790

- Kompakte Metall-Konstruktion mit einklappbaren Standbeinen ermöglicht einfachen Transport und platzsparende Aufbewahrung
- Höhenverstellbare Werkstückauflagen mit Zuführrollen zur einfachen Anpassung an unterschiedliche Säge-Höhen
- Werkstückauflagen über Teleskop-Auszug auf bis zu 2 Meter ausziehbar zur Bearbeitung langer Werkstücke und für exaktes wiederholtes Ablängen von Werkstücken
- Robuste Konstruktion mit 185 kg maximaler Belastbarkeit
- Integrierter robuster Tragegriff und geringes Gewicht von nur 13,4 kg f
 ür schnellen manuellen Transport

Lieferumfang:

Rutschfeste einklappbare Standbeine, Tragegriff, 2 Werkstückauflagen, werkzeuglos abnehmbares Maschinen-Montage-Set

Art.Nr.	Tischlänge mm	Arbeitshöhe mm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 140	1120 - 2000	834	185	13,4	ST	152,00	1 ST









Universal-Untergestell DE 7023

- Passend für alle Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Bis zu 225 kg Belastbarkeit
- Ideal für den Montageeinsatz durch robuste Alu-Konstruktion mit geringem Gewicht von 16 kg und kompakten Transportmaßen von nur 1810 x 210 x 265 mm (L x B x H) durch praktischen Klappmechanismus
- Bis nahezu 4 m ausziebare Werkstückauflage

Lieferumfang:

2 Werkstückauflagen, Maschinen-Montage-Set

Art.Nr.	AL max. mm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 003	3900	225	16	ST	295,00	1 ST

Produktgruppe 801 851





Universal-Untergestell DE 7033

- Verwindungssteife und robuste Alukonstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 210 kg
- Kopatibel mit allen Paneel- sowie Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und anderen Markenherstellern
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht von 14 kg

Lieferumfang:

2 Werkstückauflagen, Maschinen-Montage-Set

Art.Nr.	Tischlänge mm	Arbeitshöhe mm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 013	1120 - 2630	820	210	14	ST	158,00	1 ST





DEWALE.

Maschinenbock DE 7035

- Verwindungssteife und robuste Alu-Konstruktion mit extrem hoher Tragfähigkeit bis 600 kg für problemlose Bearbeitung schwerer Werkstücke
- Kompatibel mit allen Paneel-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT und vielen anderen Markenherstellern in Verbindung mit Maschinen-Montageset (Nicht im Lieferumfang)
- Ideal für den Montageeinsatz durch einfach einklappbare Standbeine, kompakte Transportmaße und sehr geringes Gewicht

Art.Nr.	Länge mm	Höhe mm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 014	1020	830	600	7	ST	104,00	1 ST

Produktgruppe 801 851



•**)**=\\\.\\.\

Universal-Untergestell DE 1000

- Passend für alle Paneel-, Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen von DEWALT sowie baugleiche Maschinen anderer Hersteller
- Leicht und zusammenklappbar und somit ideal für die Montage
- Sicherer Einsatz durch Befestigung der Maschine auf austauschbarer Holzoberfläche

Art.Nr.	L x B x H mm	ME	Preis EUR	per
108 618 041	640 x 450 x 700	ST	99,90	1 ST

Produktgruppe 801 851



•)=\\\.\\.\\.

Maschinen-Montageset DE 7025-XJ

Art.Nr.	passend zu	Abmessung mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 012	DE 7023	16,7 x 48 x 23	1,7	ST	52,50	1 ST

Produktgruppe 801 851



Tnakita.

54

Arbeitstisch verstellbar klein

- Geeignet für sämtliche Kappsägen verschiedenster Marken
- 2 Arbeitshöhen, gebremste Räder, Kappsäge ist werkzeuglos demontierbar
- links ca. 1.380 mm und rechts ca. 1.360 mm ausziehbar



Arbeitshöhe: 550 mm Arbeitshöhe 2: 800 mm Arbeitslänge max.: ca. 2700 mm

Art.Nr.	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 119	100	27	ST	238,70	1 ST

<u>metabo</u>

Kappsägen-Untergestell KSU 251

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge
- Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
- Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Lieferumfang:

1 Paar Maschinenträger



Art.Nr.	Arbeitslänge cm	Arbeitshöhe cm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 068 •	127-250	92-99	250	23	ST	191,00	1 ST

Produktgruppe 801 841



Kappsägen-Untergestell KSU 401

- Leichtes und robustes Kappsägen-Untergestell mit Trolley-Funktion für den mobilen Einsatz auch mit montierter Säge
- Schnell einsatzbereit durch arretierbare Klappbeine und Justiermöglichkeit für sicheren Stand
- Ausziehbare Werkstückauflagen mit Rollen und klappbarem Anschlag für exakte Serienschnitte
- Maschinenträger (werkzeuglos montierbar) auch geeignet für alle gängigen Kappsägen namhafter Hersteller

Lieferumfang:

1 Paar Maschinenträger



Art.Nr.	Arbeitslänge cm	Arbeitshöhe cm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 069	168-400	92-99	250	25	ST	297.00	1 ST





Maschinenständer UMS

- Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand
- Kompakt zusammenklappbar
- Höhenausgleich durch verstellbaren Standfuß
- Fertig montiert

Geeignet für:

KS 216 M Lasercut, KGS 216 M, KGS 254 M, KGS 305 M, KGS 216 Plus, KGS 254 Plus / KGS 254 I Plus, KGS 315 Plus, KS 254 Plus, KS 305 Plus, KS 305 M, KGT 300, KGT 305 M, BAS 260 Swift, BAS 261 Precision, DH 330, KGSV 72 Xact / KGSV 72 Xact SYM

570 x 600 mm Auflagefläche:

Art.Nr.	Arbeitshöhe mm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 059	830	250	12	ST	111,00	1 ST

Produktgruppe 801 841



FESTOOL

Untergestell Kapex

- Komfortabler Transport auf Baustelle und Montage
- Erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX
- Einfaches Einklappen für den Transport

Lieferumfang:

Transportrollen

Art.Nr.	Arbeitshöhe mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 011	900	10,1	ST	369,60	1 ST

Produktgruppe 801 811



FESTOOL

Untergestell Kapex Set

- Komfortabler Transport auf Baustelle und Montage
- Einfaches Einklappen für den Transport
- Einfacher Aufbau der Kappanschläge dank integrierter Klappbeine
- Integrierte Maßskala und Anschlagreiter ermöglichen wiederholgenaue Schnitte
- Erleichtert und unterstützt die Anwendungen der KAPEX
- Leichter Transport dank Rädern
- KAPEX kann werkzeuglos vom Untergestell abgenommen werden
- Ausleger für Kappschnitte bis 2400 mm
- Balken und Kanthölzer abstützen
- Leisten und Profile präzise auf Länge sägen
- Paneele ablängen, Kranzprofile einpassen, Deck-, Glas-, und Sockelleisten einpassen, Kanthölzer kappen

Lieferumfang:

Transportrollen, Maßskala, Anschlagreiter, Teleskopauszug mit Skala, Ausklappbarer Standfuß

Art.Nr.	Arbeitslänge mm	Arbeitshöhe mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 012	2400	900	21	ST	711,60	1 ST





Transport- und Arbeitstisch GTA 60 W

- Zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem
- Einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen
- Große Gummireifen für bequemen Transport auch auf unebenem Baustellengelände

Tischlänge: 1220 mm Arbeitshöhe: 622 mm

Art	t.Nr.	TK max. kg	L x B x H mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
10	8 648 032	36	1050 x 660 x 350	29	ST	235,00	1 ST

Produktgruppe 801 800





Transport- und Arbeitstisch GTA 2500 W

- Zweifacher Nutzen: Transportmittel und Arbeitstisch in einem
- Einfacher Auf- und Abbau mit nur einer Hebelbewegung, ohne das Stationärgerät abnehmen zu müssen
- Große Gummireifen für bequemen Transport auch auf unebenem Baustellengelände



Maschinenhalter

Arbeitslänge mit Verlängerung: 2504 mm Arbeitslänge: 1044 mm Arbeitshöhe: 947 mm

L x B x H: 1250 x 630 x 325 mm

Art.Nr.	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 031	136	34,8	ST	339,00	1 ST

Produktgruppe 801 800





Untergestell GTA 2600

- Für alle marktgängigen Gehrungssägen
- Extrem schmal und kompakt, leicht und gut transportabel

Arbeitslänge mit Verlängerung: 2620 mm Arbeitslänge: 2600 mm Arbeitshöhe: 947 mm

L x B x H: 1300 x 355 x 265 mm

Art.Nr.	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 027	160	19,6	ST	143,00	1 ST







Untergestell GTA 3800

- Für alle marktgängigen Gehrungssägen
- Extrem schmal und kompakt, leicht und gut transportabel

OHNE Transportrollen!

Arbeitslänge mit Verlängerung: 3877 mm Arbeitslänge: 1578 mm Arbeitshöhe: 824 mm

L x B x H: 1578 x 256 x 824 mm



Art.Nr.	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 648 023	250	22,3	ST	283,00	1 ST

Produktgruppe 801 800



Rollenbock RS 420

- Zum Abstützen langer Werkstücke beim Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren
- Standsicher, höhenverstellbar und einklappbar
- Mit leichtlaufender und hochg belastbarer Rollenauflage

Art.Nr.	Breite mm	Arbeitshöhe mm	TK max. kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 500	400	640-1015	100	20	ST	96,00	1 ST

Produktgruppe 801 840





Rollenbock HANDWERKERBOY

Der HANDWERKERBOY dient als leichte Rollenbockvariante an Bearbeitungsmaschinen. Die stufenlos verstellbare Konstruktion ist mit Horizontalrolle oder Rohrgabel erhältlich.

- 5-Bein Rollenbock gerade, mit Kunststoffrolle
- Höhenverstellbar

Länge: 400 mm

Höhe: stufenlos verstellbar

Rollen ø: 50 mm

Art.Nr.	Tragfähigkeit kg	Verstellbereich mm	ME	Preis EUR	per
108 628 195	120	650 - 1050	ST	239,00	1 ST



Kreissägeblätter Feinzahn und Alu

- Sägeblatt für spezielle Werkstoffe
- Geringe Wärmeentwicklung
- Optimaler Sägefortschritt
- Robuste Qualität

* FF= FastFix Aufnahme

** TF= Trapez-Flachzahn

Material: HW





108618236 108618235

Art.Nr.	Zahnform	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	Spanwinkel °	Qualität	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 235	WZ	190	FF *	2,4	48	8	Feinzahn	PRECISIO CS 50	ST	94,00	1 ST
108 618 236	TF **	190	FF *	2,6	58	-5	Alu	PRECISIO CS 50	ST	149,30	1 ST

Produktgruppe 801 812

FESTOOL

Kreissägeblatt Universal und Alu

- Sägeblatt für spezielle Werkstoffe
- Geringe Wärmeentwicklung
- Optimaler Sägefortschritt
- Robuste Qualität

* TF= Trapez-Flachzahn

Material: HW





108648006

108648007

Α	art.Nr.	Zahnform	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	Spanwinkel °	Qualität	passend zu	ME	Preis EUR	per
1	08 648 006	WZ	260	30	2,5	60	-5	Universal	KAPEX KS 88, KS 120	ST	149,90	1 ST
1	08 648 007	TF *	260	30	2,4	68	0	Alu	KAPEX KS 88, KS 120	ST	175,90	1 ST

Produktgruppe 801 812

metabo

HW Kreissägeblätter für Tisch-, Kapp- und Gehrungssägen

Art.Nr.	Zahn- form	ø mm	Boh- rung mm	SB mm	ZZ	Span- winkel °	Material	ME	Preis EUR	per
108 618 053 •	FZ	210	30	2,8	42	-1	HW	ST	68,50	1 ST
108 618 055	TZ/FZ	210	30	2,8	60	-5	HW	ST	102,00	1 ST
108 618 057	WZ	254	30	2,4	48	-5	HW	ST	90,00	1 ST
108 618 058	TZ/FZ	254	30	2,4	80	-5	HW	ST	130,00	1 ST
108 618 275	WZ	315	30	2,4	84	-5	HW	ST	133,00	1 ST
108 618 276	TZ/FZ	315	30	2,4	96	-5	HW	ST	153,00	1 ST





Symbolbild -108618055,

Symbolbild -108618053, 108618058, 108618276108618057, 108618275

Produktgruppe 801 843



Abläng- und Gehrungskreissägeblatt für Profile

- Optimiert für Trenn- und Gehrungsschnitte in NE- und Kunststoffprofilen (Wanddicke 2-5 mm)
- Für Abläng-, Kapp-, Gehrungs- und Doppelabkürzkreissägemaschinen
- Ausführung mit negativem Spanwinkel zur Vermeidung von Mehrfachzerspanung.

Art.Nr.	Zahnform	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	Material	ME	Preis EUR	per
108 618 243	TZ/FZ	300	30	3,2	96	HW	ST	338,50	1 ST
108 618 242	TZ/FZ	350	30	3,8	84	HW	ST	338,50	1 ST
108 618 197	TZ/FZ	350	40	3,6	108	HW	ST	398,00	1 ST
108 618 196	TZ/FZ	420	40	3,8	108	HW	ST	516,50	1 ST





GUHDO

HW-Piano plus Kappkreissägeblatt

- · Für Querschnitte in naturfeuchtem und trockenem Massivholz weich und hart
- Für Kapp- und Pendelkreissägen
- Geräusch- und schwingungsarme Ausführung
- Wechselzahn negativ
- * CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)
- ** Piano plus= geräusch- und schwingungsarme Ausführung

Zahnform: WZ-neg.
Material: HW
Ausführung: Piano plus **

passend zu: Kapp- und Pendelkreissägen

Art.Nr.	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 550	305	30	3,2	48	CNL *	ST	107,30	1 ST
108 620 552	305	30	3,2	60	CNL *	ST	122,60	1 ST
108 620 554	350	30	3,6	42	CNL *	ST	136,10	1 ST
108 620 556	420	40	4,2	54	-	ST	187,30	1 ST
108 620 558	520	50	4,6	60	-	ST	242,90	1 ST





GUHDO°

HW-Zuschneid-Kreissägeblatt

- Für Längs- und Querschnitte in Massivholz
- Für Trennschnitte in Holz-Plattenwerkstoffen, auch einseitig furniert oder einseitig mit Kunststoff belegt
- Wechselzahn mit Abweiser
- * CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)
- ** KNL= Kombi-Nebenlöcher (2/10/60 + 2/7/42)

Zahnform: WZ Bohrung: 30 mm Material: HW

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 620 538	315	3,4	28	CNL *	MINIMAX Sägen etc.	ST	68,70	1 ST
108 620 540	450	4	40	CNL *	MARTIN T75, GRIGGIO Unica 400-500	ST	104,30	1 ST
108 620 542	500	4	44	CNL *		ST	201,60	1 ST
108 620 544	550	4,6	48	KNL **		ST	212,60	1 ST

Produktgruppe 804 811



GUHDO

HW-Standard-Wechselzahn-Kreissägeblatt

- Für Plattenwerkstoffe furniert oder einseitig kunststoffbeschichtet
- Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen
- Wechselzahn

* CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)

Zahnform: WZ Bohrung: 30 mm Material: HW

passend zu: Tisch- und Formatkreissägen

108 620 510 • 315 3,2 48 CNL* ST 89,00 1 ST	Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
	108 620 510 •	315		48	CNL *	ST	89,00	1 ST





GUHDO°

Coat

Allround-Kreissägeblatt

- Zuschneiden mit einem Hauptsägeblatt
- Universell einsetzbar für beschichtete Platten, furnierte Platten, Massivholz, MDF u.ä.
- Holz längs trennen querschneiden KF-Platte formatieren in Verbindung mit einem Ritzsägeblatt
- Schwingungsarm
- Seltener Werkzeugwechsel
- Wechselzahn

G-coat / High Performance:

- Die Beschichtung vermindert das Anhaften von Harz und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Schutz des Stammblattes vor Wärme, Reibung, Korrosion
- Geräusch- und schwingungsdämpfende Wirkung
- Einfache und schnelle Reinigung des Sägeblattes
- Alle G-coat Kreissägeblätter sind in Piano plus Ausführung

** Piano plus= geräusch- und schwingungsarme Ausführung

passend zu: Tisch und Formatkreissägen

Art.Nr.	Zahnform	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	Material	NL	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 620 594	WZ	314	30	3,2	48	HW	2/9/46,4; 2/10/60	Piano plus **	ST	117,40	1 ST

Produktgruppe 804 811

GUHDO°

HW-Dach-Hohlzahn-Kreissägeblatt

- Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen
- Einzusetzen auf Tischkreissägen und vertikale Plattenaufteilsägen
- Dach-Hohlzahn

* CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)


Zahnform: DH Bohrung: 30 mm Material: HW

passend zu: STRIEBIG Plattensägen

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 580	250	3,2	48	CNL *	ST	129,20	1 ST
108 620 590	303	3,2	60	CNL *	ST	99,20	1 ST

Produktgruppe 804 811






GUHDO

HW-Format-Kreissägeblatt und HW-Piano plus Format-Kreissägeblatt

- Für Fertigschnitte in Laminat, MDF, Gips-, Recycling-, Corianplatten und Plexiglas
- Einzusetzen auf Tisch- und Formatkreissägen, Kapp- und Gehrungssägen und Handkreissägen
- Trapez-Flachzahn
- * CNL= Combi-Nebenlöcher (2/7/42 + 2/9/46,4 + 2/10/60)
- ** KNL= Kombi-Nebenlöcher (2/10/60 + 2/7/42)
- *** Piano plus= geräusch- und schwingungsarme Ausführung

passend zu: STRIEBIG Plattensägen





Art.Nr.	Zahnform	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	Material	NL mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 620 582	TF	250	30	3,2	80	HW	CNL *		ST	153,00	1 ST
108 620 592	TF	300	30	3,2	60	HW	KNL **	Piano plus ***	ST	175,30	1 ST




GUHDO

HW-Format-Kreissägeblatt

- Für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Span-, MDFoder sonstigen Werkstoffplatten
- Einzusetzen auf horizontalen Plattenaufteillagen, Tisch- und Formatkreissägen, vorzugsweise in Verbindung mit Vorritzer
- Geräuschgedämpft durch CU-Nieten
- Trapez-Flachzahn

Material: HW passend zu: **SELCO**

Art.Nr.	Zahnform	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	NL	ME	Preis EUR	per
108 620 570	TF	320	65	4,4	72	2/9/110	ST	231,30	1 ST





GUHDO°

G-coat High Performance Kreissägeblatt

- Für Fertigschnitte in thermoplastischen Vollplatten (Acrylglas, Polyäthylen usw.) bis 10 mm Stärke und duroplastischen Vollplatten (Schichtstoffe, Hartpapier, Hartgewebe) bis 6 mm Stärke
- Auch für Fertigschnitte in beidseitig kunststoffbeschichteten Plattenwerkstoffen, vorzugsweise in Verbindung mit Vorritzer
- Einzusetzen auf Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen
- Trapez-Flachzahn

G-coat / High Performance:

- Die Beschichtung vermindert das Anhaften von Harz und ermöglicht eine leichte Reinigung
- Schutz des Stammblattes vor Wärme, Reibung, Korrosion
- Geräusch- und schwingungsdämpfende Wirkung
- Einfache und schnelle Reinigung des Sägeblattes
- Alle G-coat Kreissägeblätter sind in Piano plus Ausführung

* Piano plus= geräusch- und schwingungsarme Ausführung

Art.Nr.	Zahn- form	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	Material	NL mm	Ausführung	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 620 593	TF	300	30	3,2	96	HW	G-coat	Piano plus *	Tischkreissägen und vertikalen Plattenaufteilsägen	ST	151,30	1 ST



GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für STRIEBIG Evolution / Control / Compact - mit Zwischenringen verstellbar

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Flachzahn verstellbar

Zahnform: V/FZ Bohrung: 20 mm Material: HW

Ausführung: mit Zwischenringen verstellbar

passend zu: STRIEBIG Evolution / Control / Compact, GEA, FELDER

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 600 147	80	2,8-3,6	2x10	-	ST	105,80	1 ST

Produktgruppe 804 811



ISTRIEBIG

HW-Ritz-Kreissägeblatt für STRIEBIG Evolution / Control / Compact

Zahnform: FZ Material: HW

Ausführung: stufenlos verstellbar (Verstelleinheit) passend zu: STRIEBIG Evo; STRIEBIG Control

Art.Nr.	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 600 143	80	20	2,8-3,6	2x6	-	ST	405,00	1 ST

Produktgruppe 851 850



GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für STRIEBIG Standard III - mit Zwischenringen verstellbar

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Wechselzahn verstellbar

Zahnform: V/WZ Bohrung: 22 mm Material: HW

Ausführung: mit Zwischenringen verstellbar

passend zu: STRIEBIG Standard III, MARTIN, ALTENDORF, PANHANS

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 600 141	100	2,8-3,6	2x12	-	ST	137,00	1 ST

GUNDO
Corticio Tipod
Natale de Castrary
Indication
In 19 2 2012 of 1108 HW
Intel 1020 in cod 10300
In 19 4 mm 19
Indication 10320 in 19
Indication 10320 in





HW-Ritz-Kreissägeblatt für MARTIN 2 Achsen - verstellbar "ES"

- Zum Vorritzen von kunststoffbeschichteten Holzwerkstoffen
- Geringere Motorleistung durch "ES" * Zahnform
- Zweiteilig Schnittbreite mittels Zwischenringen einstellbar

* ES = Einseitig spitz

Zahnform: ES * Material: HW Spanwinkel: 12 °

Ausführung: mit Zwischenringen / Verstiftung verstellbar

passend zu: MARTIN 2-Achs, T7x / T6x

Art.Nr.	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 632 390	120	22	2,8-3,6	2x12	2/3,8/42 +4/4,6/55 +4/4,6/39	ST	223,00	1 ST





GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für MARTIN 2 Achsen - mit Zwischenringen verstellbar

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Flachzahn verstellbar

Zahnform: V/FZ Bohrung: 22 mm Material: HW

Ausführung: mit Zwischenringen verstellbar 2 Achsen

passend zu: MARTIN 2-Achs verstellbar, T60 / T60A / T60C / T65 / T73 / T74,

ALTENDORF

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 650	120	2,8-3,6	2x12	-	ST	115,70	1 ST

Produktgruppe 804 811



GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für MARTIN 3 Achsen - elektrisch verstellbar

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Wechselzahn elektrisch verstellbar

Zahnform: V/WZ Material: HW

Ausführung: elektrisch verstellbar (ohne Zwischenring) 3 Achsen

passend zu: MARTIN 3-Achs elektr. verstellbar, T60 / T74 / T73 - Ø 120 mm, T65 /

T70 / T75 - Ø 140 mm

Art.Nr.	ø mm	Bohrung mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 652	120	22	2,8-3,6	2x12	4+4 SL + 2/3, 1/42	ST	118,70	1 ST
108 632 392	140	36	2,8-3,6	2x12	4/4, 5/55 + 2/6,3/48	ST	158,80	1 ST



Symbolbild 108620652



108632392

GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für MARTIN T60 PREXision 2 Achsen

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Konischer Flachzahn

Zahnform: K/FZ Bohrung: 22 mm Material: HW

Ausführung: verstellbar 2 Achsen, Prexision passend zu: MARTIN T60 PREXision 2 Achsen

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 656	125	2,8-3,5	24	-	ST	103,30	1 ST





GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für SCM

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Konischer Flachzahn

Zahnform: K/FZ Bohrung: 20 mm Material: HW passend zu: SCM

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL	ME	Preis EUR	per
108 620 667	120	3,2-3,9	24	-	ST	115,00	1 ST

Produktgruppe 804 811



GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für SELCO

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Konischer Wechselzahn

Zahnform: K/WZ Bohrung: 65 mm Material: HW

passend zu: SELCO SK 450 und SK 470

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 671	200	4,4-5,1	34	2/9/110 + 2/9/100	ST	137,90	1 ST



GUHDO

Ritz Quick Verstellsystem Set

- Ritz Quick nie mehr Schätzen beim Einstellen des Ritz-Sägeblattes
- Das patentierte System erlaubt es, die Breite mittels Scala einzustellen ohne nachmessen, ohne Zwischenringe oder lästige Montage/Demontagearbeiten
- Einfache Einstellung
- Passend zu den meisten Maschinen
- Passend zu Hauptkreissägeblättern B= 2,8 3,6 mm
- Spart Zeit und Geld
- Wechselzahn verstellbar

Zahnform: V/WZ Bohrung: 22 mm Material: HW

GUHDO-Ritz-Quick Ausführung:

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 680	125	2,8-3,6	2x12	-	ST	311,00	1 ST

Produktgruppe 804 811



GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt zu Ritz-Fix

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Wechselzahn verstellbar

Zahnform: V/WZ 57 mm Bohrung: Material: HW

passend zu: System GUHDO-Ritz-Fix

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 632 394	120	2,8-3,6	2x12	6 SL	ST	103,30	1 ST

Produktgruppe 804 811



GUHDO

HW-Ritz-Kreissägeblatt zu Ritz-Quick

- Ritz Quick nie mehr Schätzen beim Einstellen des Ritz-Sägeblattes
- Das patentierte System erlaubt es, die Breite mittels Scala einzustellen ohne nachmessen, ohne Zwischenringe oder lästige Montage/Demontagearbeiten
- Einfache Einstellung
- Passend zu den meisten Maschinen
- Passend zu Hauptkreissägeblättern B= 2,8 3,6 mm
- Spart Zeit und Geld
- Wechselzahn verstellbar

Zahnform: V/WZ Bohrung: 57 mm Material: HW

passend zu: System GUHDO-Ritz-Quick

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 632 395	125	2,8-3,6	2x12	-	ST	165,20	1 ST





Ersatz-Vorritzsägeblatt Scribemaster

- Zum Vorritzen im Gleichlauf
- Für Tisch- und Formatkreissägen sowie vertikale Plattenaufteilsägen mit Vorritzaggregat
- Für Span- und Faserwerkstoffe papier- und kunststoffbeschichtet, Spanund Faserwerkstoffe furniert, Schichthölzer (z.B. Sperrholz, Multiplex)
- · Zweiteilig, mit Zwischenringen verstellbar

Zahnform: FZ Bohrung: 22 mm Material: HW

passend zu: MARTIN Scribemaster

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 632 396	120	2,8-3,6	2x12	-	ST	329,50	1 ST

Produktgruppe 804 801



GUHDO°

HW-Ritz-Kreissägeblatt für GRIGGIO / HOLZHER / SCM / MAKA / MARTIN "TCSerie" / PANHANS - mit Zwischenringen verstellbar

- Zum Vorritzen in beidseitig beschichteten Plattenwerkstoffen von unten im Gleichlauf
- Einzusetzen auf Formatkreissägen, vertikalen und horizontalen Plattenaufteilanlagen
- Flachzahn verstellbar

Zahnform: V/FZ Bohrung: 20 mm Material: HW

Ausführung: mit Zwischenringen verstellbar

passend zu: GRIGGIO, HOLZHER, SCM, MAKA, MARTIN TC-SERIE, PANHANS,

ROBLAND, SCHELLING

Art.Nr.	ø mm	SB mm	ZZ	NL mm	ME	Preis EUR	per
108 620 668	100	2,8-3,6	2x12	-	ST	110,00	1 ST
108 620 669	120	2,8-3,6	2x12	-	ST	115,70	1 ST
108 620 670	125	2,8-3,6	2x12	-	ST	133,20	1 ST

Produktgruppe 804 811







108620670

GUHDO°

Reduzierring

Gerändelt aus Stahl, zur Reduzierung von Kreissägeblattbohrungen.

Art.Nr.	Innen ø mm	Außen ø mm	ME	Preis EUR	per
108 620 599	30	40	ST	4,50	1 ST

Produktgruppe 804 811






Sechskantschlüssel für Sägeblattwechsel

Steckschlüssel mit 2 verschiedenen Größen!

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 373	Sechskantschlüssel	MARTIN T60 / T 74 / T75	ST	21,40	1 ST





MARTIN

Spaltkeile

passend zu: MARTIN-Maschinen

Art.Nr.	Größe mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 632 226	1 - 2,5	Nord mit Loch für Schutzhaube	ST	97,00	1 ST
108 632 227	2 - 2,75	Nord mit Loch für Schutzhaube	ST	111,00	1 ST
108 632 304	25 x 2,5	ohne Loch	ST	73,00	1 ST
108 632 306	35 x 2,8	ohne Loch	ST	64,20	1 ST

Produktgruppe 850 810









Spaltkeile

passend zu: ALTENDORF-Maschinen

Art.Nr.	Туре	Größe ø mm	ME	Preis EUR	per
108 630 119	Spaltkeilhaube	300 - 450	ST	36,95	1 ST
108 630 125	Spaltkeil	300 - 350 x 2,5	ST	85,60	1 ST
108 630 126	Spaltkeil	300 - 450 x 3,0	ST	99,10	1 ST
108 630 123	Spaltkeil	300 x 2,5	ST	85,60	1 ST
108 630 124	Spaltkeil	400 x 3,0	ST	99,10	1 ST

Produktgruppe 899 850









Schiebestock

Zur sicheren Führung schmaler Werkstücke an Misch- und Formatkreissägen. Verringert die Unfallgefahr und der leicht zerspanende Kunststoff schont das Kreissägeblatt.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 662	Sicherheits-Schiebestock	ST	10,15	1 ST
108 630 133	Schiebestock für PSV zu ALTENDORF	ST	26,10	1 ST





108630133



Schutzhaube mit Absauganschluss Type 1794

• Zur Befestigung am Spaltkeil

Art.Nr.	SB ø mm	passend für Schlauch Ø mm	ME	Preis EUR	per
108 628 668	bis 315	38	ST	52,20	1 ST

Produktgruppe 854 805



Abstreifblech

Passend für Feinschnittsägen

Art.Nr.	Größe ø mm	ME	Preis EUR	per
108 631 100	40	ST	27,60	1 ST
108 631 101	25	ST	19,90	1 ST

Produktgruppe 899 850





108631100 GROSS FRE 302





Ersatzteile

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 640	Schnitteinlagen unten	SAW 300 ST / T55 300	ST	8,50	1 ST
108 632 647	Zylinder Komplett	SAW 300 ST / T55 300	ST	62,60	1 ST
108 632 693	Abdeckhaube für Ventilator	SAW 300 ST / T55 300	ST	35,30	1 ST
108 632 649	Druckfeder	SAW 300 ST / T55 300	ST	33,40	1 ST
108 632 655	Handgriff - Neu	SAW 300 ST - Neu	ST	56,80	1 ST
108 632 692	Handgriff	T 55	ST	26,55	1 ST

Produktgruppe 801 879











GRAULE


108632692

Ersatzteile

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 631 180	Rollblattfeder zu Typ ZS 85/135	ST	19,15	1 ST
108 631 181	Keilriemen Polyflex 7M500	ST	31,45	1 ST
108 631 182	Rückzugsfedereinrichtung komplett neue Ausführung	ST	145,00	1 ST
108 631 183	Schraube M 10 x 30 mm links zu ZS 135	ST	8,00	1 ST
108 631 184	Seilzug für Rückzugsfedereinrichtung	ST	4,97	1 ST
108 631 185	Anzugsschraube M 8 x 30 mm Linksgewinde	ST	6,20	1 ST
108 631 186	Triebfeder 25 x 0.4 x 3.220 mm	ST	22,20	1 ST



Produktgruppe 853 850













108631185 108631186

metabo

Bandsägeblatt zu BAS 317

- Carbon-Stahl mit induktiv gehärteten Zahnspitzen Durch hohe Nutzungsdauer sehr wirtschaftlich

* Abstand der Zahnspitzen mm

SB-verpackt

passend zu: BAS 317 Precision



Symbolbild

Art.Nr.	Bandlänge mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Zahnteilung	Anw.	ME	Preis EUR	per
108 618 502	2240	6	0,5	A4 Schrägzahn *	Holz / Kunststoffe / speziel für Kurvenschnitte	ST	32,80	1 ST
108 618 503	2240	12	0,5	A6 Hakenzahn *	Holz / Kunststoffe	ST	32,80	1 ST
108 618 504	2240	15	0,5	A6 Hakenzahn *	Holz / Kunststoffe / für gerade und saubere Schnitte	ST	32,80	1 ST

Produktgruppe 801 843



Bandsägeblatt zu NRA

- Das Classic Bandsägeblatt für alle Anwendungen: Nadelholz, Laubholz in der Ausführung "sägefertig" Sägefertig: verzahnt, geschränkt, geschliffen Einsatzbereit Endlos geschweißt

Art.Nr.	Länge mm	Bandbreite mm	Bandstärke mm	Zähne per Zoll	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 624 300	3300	10	0,4	6	NRA 400	ST	15,70	1 ST
108 624 301	3300	16	0,5	6	NRA 400	ST	16,25	1 ST
108 624 302	3300	20	0,5	6	NRA 400	ST	15,90	1 ST
108 624 303	4140	10	0,6	6	NRA 500	ST	17,50	1 ST
108 624 304	4140	16	0,6	6	NRA 500	ST	18,05	1 ST
108 624 305	4140	20	0,6	8	NRA 500	ST	17,85	1 ST
108 624 306	4140	25	0,6	8	NRA 500	ST	20,10	1 ST
108 624 307	4140	30	0,6	9	NRA 500	ST	24,50	1 ST
108 624 308	4735	10	0,7	6	NRA 600	ST	19,05	1 ST
108 624 309	4735	16	0,7	7	NRA 600	ST	20,60	1 ST
108 624 310	4735	20	0,7	8	NRA 600	ST	21,00	1 ST
108 624 311	4735	25	0,7	9	NRA 600	ST	22,00	1 ST
108 624 312	4735	30	0,7	9	NRA 600	ST	25,80	1 ST
108 624 313	4735	35	0,7	12	NRA 600	ST	27,50	1 ST
108 624 314	5140	10	0,7	6	NRA 700	ST	19,70	1 ST
108 624 315	5140	16	0,7	7	NRA 700	ST	21,40	1 ST
108 624 316	5140	20	0,7	8	NRA 700	ST	21,10	1 ST
108 624 317	5140	25	0,7	9	NRA 700	ST	22,10	1 ST
108 624 318	5140	30	0,7	9	NRA 700	ST	27,20	1 ST
108 624 319	5140	35	0,7	12	NRA 700	ST	28,00	1 ST
108 624 320	5140	40	0,8	12	NRA 700	ST	32,10	1 ST
108 624 321	5775	10	0,7	6	NRA 800	ST	21,50	1 ST
108 624 322	5775	16	0,7	7	NRA 800	ST	20,70	1 ST
108 624 323	5775	20	0,7	8	NRA 800	ST	22,80	1 ST
108 624 324	5775	25	0,7	9	NRA 800	ST	25,20	1 ST
108 624 325	5775	30	0,7	9	NRA 800	ST	29,10	1 ST
108 624 326	5775	35	0,7	12	NRA 800	ST	32,10	1 ST
108 624 327	5775	40	0,8	12	NRA 800	ST	67,30	1 ST
108 624 328	5775	45	0,8	12	NRA 800	ST	73,30	1 ST



Produktgruppe 804 805



Spezial-Öl

Zum Schmieren der Seiten- und Rückenrollenlager für APA Bandsägeführungen. Durch regelmäßige Anwendung erhöht sich die Lebensdauer der APA-Führungen um ein Vielfaches.

Ī	Art.Nr.	Туре	Inhalt kg	passend zu	ME	Preis EUR	per
ſ	108 600 835	Spezial-Öl Typ 1059	0,1	APA/APA2-Führungen	ST	8,93	1 ST







Hochleistungs-Bandsägeblattführung APA 2

Standardausführung passend für alle Bandsägen:

- Gehärtete Rücken- und Seitenrollen fixieren das Sägeblatt in der richtigen Position
- Bedienerfreundliche Feineinstellung
- Serienmäßige Dauerschmierung, minimale Wartung
- Reibungslose und verschleißfreie Sägeblattführung
- Lange Lebensdauer des Bandsägeblattes
- Einschließlich Befestigungsteile

Art.Nr.	Rad ø mm	Blattbreite mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 600 800	300 - 500	3 - 25	Gr. 1 oben	ST	203,90	1 ST
108 600 802	300 - 500	3 - 25	Gr. 1 unten	ST	211,20	1 ST
108 600 804	600 - 900	5 - 40	Gr. 2 oben	ST	236,90	1 ST
108 600 806	600 - 900	5 - 40	Gr. 2 unten	ST	244,10	1 ST







Rollen für Bandsägeführungen APA / APA2

Komplett mit Lagerhülse und Verschlusskappe.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 630 522	Obere Rückenrolle komplett, DM = 40 mm, zu APA/APA2	ST	63,30	1 ST
108 630 523	Obere Rückenrolle komplett, DM = 58 mm, zu APA/APA2	ST	69,80	1 ST
108 630 524	Obere Rückenrolle komplett, DM = 65 mm, zu APA (1055) $Gr.IV$	ST	107,10	1 ST
108 630 532	Untere Rückenrolle komplett, DM = 40 mm, zu APA/APA2	ST	67,50	1 ST
108 630 533	Untere Rückenrolle komplett, DM = 58mm zu APA/APA2		75,10	1 ST
108 630 534	Untere Rückenrolle komplett, $\mathrm{DM} = 65~\mathrm{mm}$, zu APA (1055) Gr.IV	ST	85,70	1 ST
108 630 552	Seitenrolle komplett, DM = 35 mm, Gr.II, zu APA (1055)	ST	48,10	1 ST
108 630 553	Seitenrolle komplett, DM = 40 mm, Gr.III, zu APA (1055)	ST	82,20	1 ST
108 630 561	Seitenrolle komplett, DM = 26 mm zu Gr.I APA2 Führung		68,20	1 ST
108 630 562	Seitenrolle komplett, DM = 40 mm, Gr.II, zu APA2 Führung	ST	73,10	1 ST

Produktgruppe 854 850



Symbolbild Obere Rückenrolle



Symbolbild Untere Rückenrolle



Symbolbild Seitenrolle



Gummikorkbelag

Zum Belegen der Bandsägeräder, einfache Reparatur von verschlissenen Laufbelägen, sorgt für ruhigen Lauf und ein sauberes Schnittbild und verlängert die Lebensdauer des Bandsägeblattes.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 600 860	Gummikorkbelag 35 mm für Bandsäge	m	11,60	1 m
108 600 861 Gummikorkbelag 40 mm für Bandsäge		m	11,70	1 m
108 600 862	Gummikorkbelag 45 mm für Bandsäge	m	12,90	1 m
108 600 863	Gummikorkbelag 50 mm für Bandsäge	m	15,00	1 m







Bandagenkitt

Zum optimalen Aufkleben von Gummikorkbelägen.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 600 865	Bandagenkitt 650 Gramm	D0	29,10	1 D0





TERSA Wendehobelmesser

Sonderlängen auf Anfrage lieferbar!

Art.Nr.	Qualität	Länge mm	ME	Preis EUR	per
108 625 340	HM	100	ST	46,20	1 ST
108 625 397	M+	120	ST	12,50	1 ST
108 625 402	M+	170	ST	13,50	1 ST
108 625 407	M+	185	ST	13,70	1 ST
108 625 412	M+	190	ST	13,70	1 ST
108 625 417 •	M+	230	ST	16,00	1 ST
108 625 422	M+	265	ST	17,30	1 ST
108 625 427	M+	310	ST	19,20	1 ST
108 625 431	M+	410	ST	23,20	1 ST
108 625 434 •	M+	500	ST	27,40	1 ST
108 625 437	M+	510	ST	29,10	1 ST
108 625 442	M+	530	ST	29,30	1 ST
108 625 447	M+	610	ST	34,80	1 ST
108 625 452	M+	630	ST	35,00	1 ST
108 625 457	M+	640	ST	35,10	1 ST
108 625 390	HSS	115	ST	11,40	1 ST
108 625 395	HSS	120	ST	11,40	1 ST
108 625 400	HSS	170	ST	12,30	1 ST
108 625 405	HSS	185	ST	12,40	1 ST
108 625 410	HSS	190	ST	12,40	1 ST
108 625 415	HSS	230	ST	14,50	1 ST
108 625 420	HSS	265	ST	15,80	1 ST
108 625 425	HSS	310	ST	17,50	1 ST
108 625 430	HSS	410	ST	21,00	1 ST
108 625 432	HSS	500	ST	25,00	1 ST
108 625 435	HSS	510	ST	26,40	1 ST
108 625 440	HSS	530	ST	26,60	1 ST
108 625 445	HSS	610	ST	31,60	1 ST
108 625 450	HSS	630	ST	31,80	1 ST
108 625 455	HSS	640	ST	31,90	1 ST
108 625 350	CR	170	ST	6,40	1 ST
108 618 328	CR	260	PAA	17,00	1 PAA
108 625 355	CR	265	ST	8,60	1 ST
108 625 360	CR	410	ST	11,00	1 ST
108 625 365	CR	510	ST	13,90	1 ST
108 625 370	CR	530	ST	14,10	1 ST
108 625 375	CR	630	ST	16,70	1 ST
108 625 380	CR	640	ST	16,80	1 ST



HSS



Produktgruppe 804 830



Bombierte Ersatz-Hartmetallmesser

mit XS-Schliff

Art.Nr.	ID	passend zu	VPE ST	ME	Preis EUR	per
108 601 515	T 4509/10-a	MARTIN Xplane Wellen	10	ST	48,60	1 ST

Produktgruppe 850 810





Ersatzhobelmesser

Art.Nr.	passend zu	VPE ST	ME	Preis EUR	per
108 658 323	SCM Xylentmesserwelle	10	ST	62,00	1 ST

Produktgruppe 857 810

MARTIN

Ersatzschrauben für Hartmetallmesser

mit XS-Schliff

Art.Nr.	ID	passend zu	VPE ST	ME	Preis EUR	per
108 601 516	T 4509/20-a	MARTIN Xplane Wellen	10	ST	32,40	1 ST

Produktgruppe 850 810



GUHDO°


Streifenhobelmesser

Art.Nr.	Qualität	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
108 620 400	HSS	310	30	3	ST	25,90	1 ST
108 620 401	HSS	310	35	3	ST	27,60	1 ST
108 620 405	HSS	400	35	3	ST	34,90	1 ST
108 620 407	HSS	410	30	3	ST	34,40	1 ST
108 620 408	HSS	410	35	3	ST	35,70	1 ST
108 620 410	HSS	430	35	3	ST	36,25	1 ST
108 620 415	HSS	500	35	3	ST	42,80	1 ST
108 620 416	HSS	510	35	3	ST	44,00	1 ST
108 620 420	HSS	530	35	3	ST	47,60	1 ST
108 620 425	HSS	600	35	3	ST	52,40	1 ST
108 620 427	HSS	610	35	3	ST	53,00	1 ST
108 620 430	HSS	630	35	3	ST	54,90	1 ST
108 620 435	HSS	640	35	3	ST	56,00	1 ST
108 620 438	HSS	660	35	3	ST	57,80	1 ST



BARKE®

Einwegwendehobelmesser

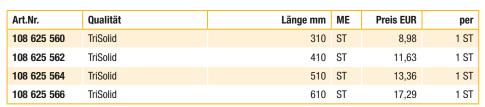

Produktgruppe 804 840



Verstellbarer Magnet-Hobelmesser-Schnelleinstellapparat Typ 1533

- Mit starker Magnethaftung
- Hobelmesserüberstand auf 1/10 mm Genauigkeit durch Feineinstellung
- Für alle Messerwellen-Durchmesser 80 145 mm
- 2 Stück in praktischer Holzkassette

Art.Nr.	Inhalt ST	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 625 499	2	ca. 0,5	SA	209,10	1 SA





Messerwellenschrauben

Art.Nr.	Туре	SW	Kopfform	Gewinde	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 036	Messerwellen- schraube F 3603	17	6-Kant	W 19 G	MARTIN	ST	8,40	1 ST
108 634 502 •	Messerwellen- schrauben	10	4-Kant	M 10 x 1,5	CASADEI	ST	16,95	1 ST
108 634 116	Hobelwellen- schrauben	10	4-Kant	M 10 x 1,5	GRIGGIO/ CASADEI	ST	3,90	1 ST
108 633 930	Hobelwellen- schrauben	12	4-Kant	M 10 x 1,5	STETON	ST	6,25	1 ST

Produktgruppe 899 850



6-Kant



4-Kant

MARTIN

Einmaulschlüssel

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 632 035	Einmaulschlüssel SW 17 zu Martin	ST	23,25	1 ST

Produktgruppe 850 850



Hobelwellenabdeckung/Schutz

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 630 800	Anpress-Glieder-Schwingschutz für Hobelbreite 400 mm	ST	440,00	1 ST
108 630 802	Anpress-Glieder-Schwingschutz für Hobelbreite 500 mm	ST	449,00	1 ST





Ersatzteile Hobelwellenabdeckung/Schutz

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 630 810	Ersatzanpressteil Hobelbreite 400 mm	ST	161,50	1 ST
108 630 812	Ersatzanpressteil Hobelbreite 500 mm	ST	185,50	1 ST
108 630 814	Ersatzgliederteppich Hobelbreite 400 mm	ST	139,50	1 ST
108 630 816	Ersatzgliederteppich Hobelbreite 500 mm	ST	144,50	1 ST







Ersatz-Gliederteppich

suvapro

Druckschuh

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 750	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	56,00	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro Sicher arbeiten

Einlaufsystem und umlegbarer Einlaufschnabel

Das Standard-Einlaufsystem mit Druckschuh und umlegbarem Einlaufschnabel ist ein praktischer Werkstück-Einlauf.

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 751	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	106,50	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeiten

Laufrolle

- Als Ersatz für defekte Rollen
- Wartungsfrei
- Führungsfläche aus Kunststoff

Achtung: Um eine gute Führung der Messerwellenverdeckung zu gewährleisten müssen die 4 Laufrollen immer miteinander ersetzt werden.

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 752	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	53,50	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeiten

Mitnahmesystem

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 753	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	138,00	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeiten

Drahtseil 1100 mm

Das Drahtseil mit der Länge von 1100 mm dient der Messerwellenverdeckung (zur Vor- und Rückwärtsbewegung der Verdeckung).

Art.Nr.	Länge mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 754	1100	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	42,15	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeiten

Drahtseil 400 mm

Das Drahtseil mit der Länge von 400 mm dient der Gewichtsentlastung (zur Auf- und Abwärtsbewegung der Verdeckung).

Art.Nr.	Länge mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 755	400	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	34,30	1 ST





suvapro

Sicher arbeiten

Seiltrommel ohne Drahtseil (Gewichtsentlastung)

Seiltrommel komplett mit Treibfeder zur Gewichtsentlastung

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 756	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	93,90	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeiten

Seiltrommel ohne Drahtseil (Messerwellenverdeckung)

Seiltrommel komplett mit Treibfeder zu Messerwellenverdeckung.

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 758	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	106,50	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeite

Scharnier

Zum Abklappen der rechten Messerwellenverdeckung als Verbindung zwischen dem linken und rechten Messerwellenteil.

- Scharnier aus Stahl
- Brüniert

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 757	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	136,00	1 ST

Produktgruppe 803 820



suvapro

Sicher arbeite

Griff

- Schwarzer Kunststoffgriff
- Leicht auswechselbar
- Gleicher Griff für alle Messerwellenabdeckungen

Als Ersatz für defekte Griffe an der Messerwellenabdeckung.

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 632 759	SUVAMATIC Hobelschutzeinrichtung	ST	43,10	1 ST

Produktgruppe 803 820



WÄGNER

Pneumatische Kolbenpumpe FineFinish 40-15 Compact Spraypack

Kompaktes Einstiegsgerät für vielseitige AirCoat Anwendungen

- Optimale Ansaugleistung: der vormontierte Oberbehälter ermöglicht die wirtschaftliche Verarbeitung kleiner Mengen und dickflüssiger Materialien, sowie schnelle Farbwechsel
- Vielseitig: einfache Umrüstung zur Airless Nutzung möglich
- Schnelle Reinigung: nur wenig Reinigungsmittel erforderlich, das spart Zeit, Geld und schont die Umwelt
- · Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang:

Kolbenpumpe FineFinish 40-15 Compact, HD-Doppelschlauch Material DN4, max 27 MPa; Luft DN6, 1/4", 7,5 m, AirCoat Pistole AC 4600 Professional, inkl. roter Luftkappe und Halter, Düse ACF 3000 11/40

Übersetzungsverhältnis: 40:1
Betriebsdruck max.: 28 MPa
Lufteingangsdruck: 0,2 - 0,7 MPa



Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 608 020 •	17	ST	2.940,00	1 ST

Produktgruppe 801 860



Pneumatische Kolbenpumpe Puma 28-40 AC

Der Klassiker unter den AirCoat-Kolbenpumpen - Leistungsstark und facettenreich

- Leistungsstärkste AirCoat-Kolbenpumpe im Produktsortiment
- Auch als Airless-Variante erhältlich
- Nie mehr Vereisungen im Dauerbetrieb: IceBreaker Motor
- Wartungsfreundliche Details: leicht wechselbare Farbstufe, drehbarer Ansaugschlauch etc.
- Geeignet für den Einsatz im expolosionsgefährdeten Bereich

Lieferumfang:

Kolbenpumpe Puma 28-40 PE / TG, Gestell 4" kpl., HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m, Ansaugrohr (Edelstahl); starr; DN16; für Wildcat / Puma, AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter, Düse ACF3000 11/40, AirCoat-Regler Anbausatz; ohne Schauglas; für Puma / Cobra, Entlastunskombination kpl., Lackfilter DN6; PN 270; G 1/4"; 1/4" NPS-SSt

Übersetzungsverhältnis: 28:1
Volumenstrom pro Doppelhub: 40 cm³
Betriebsdruck max.: 22,4 MPa
Lufteingangsdruck: 0,25 - 0,8 MPa

Luftverbrauch: bei 0,6 MPa I/Schlag 8,3 nl

Schalldruckpegel: bei 0,6 MPa Lufteingangsdruck 74 dB

Max. Düsengröße bei 15 MPA: 0,023 "

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 608 023	16	ST	3.725,00	1 ST





Pneumatische Doppelmembranpumpe Cobra 40-10 AC

Der Bestseller im AirCoat-Bereich: Für höchste Oberflächenansprüche

- Flexibel: Kleinstmengenverarbeitung mit Oberbehälter oder Arbeiten direkt aus dem Originalgebinde
- Bei Anwendung mit Oberbehälter: Häufige Farbwechsel sind kein Problem, dank einfacher Reinigung
- Einzigartige Doppelmembrantechnologie: Perfekt für scher- und feuchtigkeitsempfindliche sowie vorgemischte 2K-Materialien
- Geeignet für den Einsatz im explosionsgefährdeten Bereich

Grundgerät Cobra 40-10 auf Gestell, HD-Doppelschlauch; Material DN3; max. 27 MPa; Luft DN6; 1/4"; 7,5 m, AirCoat Pistole AC 4600 Professional; inkl. roter Luftkappe und Halter, Düse ACF3000 11/40, AirCoat Zerstäuberluftregler, 5L Oberbehälterset Cobra

Übersetzungsverhältnis: 40:1 Volumenstrom pro Doppelhub: 10 cm³ 25 MPa Betriebsdruck max.:

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 608 027	23	ST	4.610,00	1 ST

Produktgruppe 801 860

WÂGNER

Filterzubehör

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 038	Zylindersieb fein - 100 Maschen	ST	9,90	1 ST
108 608 037	Zylindersieb extra fein - 200 Maschen	ST	9,90	1 ST
108 608 065	Filterscheibe D 51 fein	ST	5,20	1 ST
108 608 066	Filterscheibe D 51 grob	ST	5,40	1 ST
108 608 067	Sprengring D 51	ST	2,06	1 ST
108 608 070	Filterscheibe D 57 für Oberfilter	ST	6,30	1 ST

Produktgruppe 801 861



Zylindersieb fein - 100 Maschen Zylindersieb extra fein - 200 Maschen



Filterscheibe



Sprengring

WÂGNER

Pistoleneinsteckfilter

Die Pistoleneinsteckfilter vermeiden Düsenstopfer und erzielen ein optimales Ergebnis. Die Filter sind aus rostfreiem Stahl. Plasmaverschweißte Nahtstellen machen sie hochstabil gegen mechanische Belastungen aller Art.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 034	Pistoleneinsteckfilter rot 180 Maschen, extra fein	ST	3,70	1 ST
108 608 035	Pistoleneinsteckfilter gelb 100 Maschen, fein	ST	3,70	1 ST

Produktgruppe 801 861



WÄGNER

AirCoat Düsen

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 048	Düse ACF-Brilliant 11/20	ST	111,00	1 ST
108 608 049	Düse ACF-Brilliant 13/50	ST	111,00	1 ST
108 608 050	Düse ACF-Brilliant 11/40	ST	111,00	1 ST
108 608 084	Düse ACF3000 11/20	ST	101,00	1 ST
108 608 085	Düse ACF3000 11/40	ST	101,00	1 ST
108 608 086	Düse ACF3000 13/40	ST	101,00	1 ST

Produktgruppe 801 861



Symbolbild

WÄGNER

TradeTip 3 Düsenhalter

Der kompakte Düsenhalter ermöglicht einen schnellen Düsenwechsel. Er ist einfach an der Pistole anzubringen und lässt sich zur optimalen Anpassung der Strahlebene horizontal oder vertikal einstellen.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 103	Düsenhalter TradeTip 3, F-Gewinde 11/16"	ST	46,20	1 ST

Produktgruppe 801 861



WÄGNER

TradeTip 3 FineFinish Düse

TradeTip 3 FineFinish ist eine Top Lackierdüse für besonders hochwertige Oberflächen. Optimale Zerstäubung auch in niedrigen Druckbereichen. Einfach in der Anwendung.

Lieferumfang:

inkl. Pistolenfilter und Doppeldichtung

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 105	TradeTip 3 FineFinish Düse 412/40	ST	51,40	1 ST
108 608 107	TradeTip 3 FineFinish Düse 414/40	ST	51,40	1 ST

Produktgruppe 801 861





Düsenreinigungsmittel TipClean

Überall und jederzeit Düsen einfach und berührungsfrei reinigen: Ob in der Werkstatt, auf der Baustelle oder im Fahrzeug - einfach die Düsen in den TipClean-Behälter geben. Der speziell auf Düsen abgestimmte Reiniger erzielt beste Ergebnisse und ist in der großzügigen Nachfüllflasche erhältlich.

- Optimal für alle TradeTip 2, TradeTip 3 und 2SpeedTip Düsen
- Sicher aufbewahrt sind Ihre Düsen mit dem praktischen Behälter
- Einfache Reinigung durch die spezielle Form des Behälters
- Entfernt Verschmutzungen und Farbreste 200 ml Spezial-Düsen-Reinigungsflüssigkeit sorgen für saubere Düsen

Anwendung:

- 1. Deckel öffnen und bis zu 6 Düsen in den Behälter geben
- Verschließen und auf den Kopf stellen. Die Düsen im Spezialreiniger einwirken
- 3. Durch Schütteln werden die Verschmutzungen an den Düsen gelöst. Danach den Behälter wieder wenden
- Zuletzt: Düsen entnehmen und gelösten Schmutz mit einer Bürste entfernen oder die Düsen im Behälter lagern

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 110	TipClean	ST	15,80	1 ST





Deckel öffnen und bis zu 6 Düsen in den Behälter geben.



Verschließen und auf den Kopf stellen. Die Düsen im Spezialreiniger einwirken lassen...



Durch Schütteln werden die Verschmutzungen an den Düsen gelöst. Danach den Behälter wieder wenden.



Zuletzt: Düsen entnehmen und gelösten Schmutz mit einer Bürste entfernen oder die Düsen im Behälter lagern.

WÄGNER

Schlauchzubehör

Art.Nr.	Туре	Länge m	ME	Preis EUR	per
108 608 057	Hochdruckschlauch DN4, max. 27 MPa, M16 x 1,5	7,5	ST	97,00	1 ST
108 608 059	HD-Doppelschlauch, Material DN3, max. 27 MPa, Luft DN6 1/4"	7,5	ST	174,00	1 ST

Produktgruppe 801 861



Symbolishic. Hochidi describaden

Symbolbild: Hochdruck-Doppelschlauch

WÄGNER

Düsenreinigungsnadel

1 Packung beinhaltet 12 Stück Nadeln in verschiedenen Größen.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 073	Düsenreinigungsnadeln	PK	62,20	1 PK

Produktgruppe 801 861



WÄGNER

Airless Pistole AG 14

In Kombination mit TradeTip 3 Düsen können selbst hochviskose Materialien (z.B. Kleber, Bitumen oder Airless-Spritzspachtel) problemlos verarbeitet werden. **Ohne Düse.**

Lieferumfang:

Airless Pistole, F-Gewinde 1/4", TradeTip 3 Düsenhalter

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 100	Airless Pistole AG 14	ST	337,00	1 ST





AirCoat Pistole AC 4600 Professional mit roter Luftkappe

Die AirCoat Pistole AC 4600 Professional ist vielseitig einsetzbar für anspruchsvolle Lackierarbeiten. Der weiche Spritzstrahl garantiert brilliante Oberflächen und sorgt für perfekte Lackierergebnisse.

Ohne Düse!

Lieferumfang:

AirCoat Pistole, inkl. rote Luftkappe und Halter

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 090	AirCoat AC 4600 Professional	ST	680,00	1 ST





WÂGNER

AirCoat Pistole AC 4500 mit roter Luftkappe

- Zur schnellen Reinigung bei Düsenstopfern Düse einfach umgekehrt einsetzen und durchblasen
- Für lösemittelhaltige Materialien
- Einfache Reinigung. Das Filtergehäuse kann zum Reinigen oder Austauschen des Filters ohne Werkzeug geöffnet werden
- Angenehmes Arbeiten, leichtgängige Luft- und Materialgelenke
- Ergonomisch, wenig Gewicht und geringe Abzugskraft
- Hohe Produktivität mittels stufenloser Luft- und Strahlbreiteneinstellung

Ohne Düse!

Lieferumfang:

AirCoat Pistole, inkl. roter Luftkappe und Halter

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 608 088 • •	AirCoat AC 4500	ST	506,00	1 ST

Produktgruppe 801 861



WÅGNER

Spezialtrennöl

Art.Nr.	Туре	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 608 064	Spezielles Trennöl / Mesamoll	0,5	D0	16,30	1 DO





Zapfenschneid- und Schlitzapparat Typ 1376

- Zur Verwendung auf Fräsmaschinen
- Mit einstellbarem Gehrungsanschlag 30° bis 150°
- Schiebeschlitten läuft leicht auf Kugellagern
- Einfache Montage auf dem Maschinentisch

Grundplattenlänge: 1000 Schiebeweg: 710 mm Schiebeplattenlänge: 295 mm Schiebeplattenbreite: 255 mm Aufbauhöhe:

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 611	44,5	ST	1.784,30	1 ST

Produktgruppe 854 810





Nutprofilschiene zu Anschlagplatte

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 632	Nutprofilschiene zu Anschlagplatte	ST	19,60	1 ST

Produktgruppe 854 805





Guss-Anschlagplatte 500 mm lang

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 622 •	Guss-Anschlagplatte 500 mm lang	ST	251,80	1 ST

Produktgruppe 854 810





Gleitstein aus Stahl mit Schrauben zu Anschlagplatte

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 630	Gleitstein mit Schrauben zu Anschlagplatte	ST	3,90	1 ST

Produktgruppe 854 805







Kehlbrett zu Anschlagplatte

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 628	Kehlbrett zu Anschlagplatte	ST	25,60	1 ST







Lineal 260 x 3 mm ohne Gleitsteine und Schrauben

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 625	Lineal 260 x 3 mm ohne Gleitsteine und Schrauben	ST	17,80	1 ST

Produktgruppe 854 805





Lineal 260 x 6 mm ohne Gleitsteine und Schrauben

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 624	Lineal 260 x 6 mm ohne Gleitsteine und Schrauben	ST	18,30	1 ST
			Produktgru	ppe 854 805

Symbolbild

MARTIN

Gleitstein zu MARTIN

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 632 325	Gleitstein zu Martin 058-124-00	ST	18,80	1 ST

Produktgruppe 850 810



MADTIN

Einsatz für Fräsanschlag zu MARTIN

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 632 257	Einsatz für Fräsanschlag zu MARTIN 226-153-00	ST	174,00	1 ST

Produktgruppe 850 810



MARTIN

Backen eloxiert für Fräsanschlag zu MARTIN

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 632 260	Backen eloxiert für Fräsanschlag zu MARTIN 226-156-00	ST	137,00	1 ST



AIGNER

Integralanschläge zu MARTIN

Ein hervorragendes Arbeitsgerät mit revolutionären Leistungsmerkmalen für sicheres und maßgenaues Arbeiten an der Tischfräsmaschine.

Während bei einem herkömmlichen Fräsanschlag die Öffnung im Werkzeugbereich stets eine Promlemzone darstellt, bietet der Integralanschlag auch in diesem Bereich eine lückenlose Führungsfläche. Wohldurchdachte Konstruktionsmerkmale kennzeichnen seine universellen Einsatzmöglichkeiten bei allen Fräsarbeiten:

- Der Integralanschlag passt zu jeder Tischfräsmaschine; er steht in drei verschiedenen Ausführungen zur Verfügung
- Montage und Einstellungen k\u00f6nnen schnell und einfach ohne zus\u00e4tzliche Werkzeuge vorgenommen werden
- Die genaue Anpassung an Werkzeugdurchmesser und -höhe wird durch stufenlose Verstellbarkeit erreicht
- Unverlierbare, integrierte Führungsstege garantieren stets eine durchgehende Führungsfläche
- Weitere Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen k\u00f6nnen \u00fcber die seitliche Aufnahme und \u00fcber die Tragschiene montiert werden
- Die Oberfläche ist durch Hard-Coat-Schicht vergütet



Symbolbild

Für die schnelle, stabile Befestigung des Integralanschlages an der Tischfräsmaschine sorgt der Klemmexzenter.

Lieferumfang:

Klemmexzenter

passend zu: MARTIN

Art.Nr.	Туре	L mm	R mm	ME	Preis EUR	per
108 628 700	Integralanschlag	500	500	ST	988,60	1 ST
108 628 701	Integralanschlag	500	650	ST	1.073,50	1 ST
108 628 703 •	Integralanschlag	650	650	ST	1.150,70	1 ST

Produktgruppe 803 800

AIGNER

Integralanschläge zu SCM

Ein hervorragendes Arbeitsgerät mit revolutionären Leistungsmerkmalen für sicheres und maßgenaues Arbeiten an der Tischfräsmaschine.

Während bei einem herkömmlichen Fräsanschlag die Öffnung im Werkzeugbereich stets eine Promlemzone darstellt, bietet der Integralanschlag auch in diesem Bereich eine lückenlose Führungsfläche. Wohldurchdachte Konstruktionsmerkmale kennzeichnen seine universellen Einsatzmöglichkeiten bei allen Fräsarbeiten:

- Für SCM Fräsmaschinen mit Klemmplatten
- Montage und Einstellungen k\u00f6nnen schnell und einfach ohne zus\u00e4tzliche Werkzeuge vorgenommen werden
- Die genaue Anpassung an Werkzeugdurchmesser und -höhe wird durch stufenlose Verstellbarkeit erreicht
- Unverlierbare, integrierte Führungsstege garantieren stets eine durchgehende Führungsfläche
- Weitere Sicherheits- und Arbeitsvorrichtungen können über die seitliche Aufnahme und über die Tragschiene montiert werden
- Die Oberfläche ist durch Hard-Coat-Schicht vergütet





Klemmung des Integralanschlags von oben.

passend zu: SCM

Art.Nr.	Туре	L mm	R mm	ME	Preis EUR	per
108 628 730 •	Integralanschlag	500	500	ST	985,45	1 ST
108 628 731 •	Integralanschlag	500	650	ST	1.070,35	1 ST
108 628 732 •	Integalanschlag	650	500	ST	1.070,35	1 ST
108 628 733 •	Integralanschlag	650	650	ST	1.147,50	1 ST



AIGNER

Füllstab zu Integralanschlag

Zum sicheren Führen von dünnen Werkstücken am Integralanschlag.

Der Füllstab schließt die untere Aussparung in der linken Kassette des Integralanschlages und schafft dadurch auch in diesem Bereich eine lückenlose Führungsfläche. Die Oberfläche ist durch Hard-Coat-Schicht vergütet.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 705	Füllstab zu Integralanschlag	ST	28,60	1 ST





AIGNER

Abstandhalter zu Integralanschlag

Unentbehrlich beim Fräsen von leicht kippenden Werkstücken mit dem Integralanschlag.

Der Abstandhalter wird in gewünschter Höhe in eine Nut des Integralanschlages geklemmt.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 708	Abstandhalter zu Integralanschlag	ST	36,60	1 ST

Produktgruppe 803 800



Finger des Abstandhalters ausgestellt.

AIGNER

Steg zu Integralanschlag

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 710	Steg zu Integralanschlag	ST	28,05	1 ST

Produktgruppe 803 809



AIGNER

Bodensteg zu Integralanschlag

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 712	Bodensteg zu Integralanschlag	ST	48,85	1 ST

Produktgruppe 803 809



AIGNER

Stegkörper zu Integralanschlag

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 714	Stegkörper zu Integralanschlag	ST	292,00	1 ST



AIGNER

Achse zu Integralanschlag

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 715	Achse zu Integralanschlag	ST	4,11	1 ST

Produktgruppe 803 809



AIGNER

Stegaufnahme zu Integralanschlag

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 716	Stegaufnahme zu Integralanschlag	ST	264,00	1 ST

Produktgruppe 803 809



AIGNER

Abweisschild zu Integralanschlag

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 628 720	Abweisschild zu Integralanschlag	ST	48,15	1 ST

Produktgruppe 803 809





Nutfräsersatz - mit Zwischenringen verstellbar

Einstellung der Schnittbreiten mit Zwischenringen (Verstellung 0,10 mm). 2-teilig mit Vorschneider

Maschinen: Tisch- und Profilfräsmaschinen, Kantenbearbeitungsmaschinen,

Doppelendprofiler

Werkstoff: Weich- und Harthölzer, Schichthölzer, Span- und Faserwerkstoffe roh,

beschichtet, furniert, etc.

Material: HW
Bohrung ø: 30 mm
Vorschneiderzahl: 4 ST
Zähnezahl: 4 ST

Art.Nr.	ø mm	SB mm	Nuttiefe mm	zulässiger Drehbereich r/min	ME	Preis EUR	per
108 621 205	140	2,2-4,0	20	5500-9500	ST	371,50	1 ST
108 621 206	150	4,0-7,5	37,5	5200-8900	ST	394,50	1 ST
108 621 208	150	7,5-14,5	37,5	5200-8900	ST	441,00	1 ST








GUHDO

Wendeplatten Falzmesserkopf HW


- Besonders geeignet zum Fälzen von harten Werkstoffen und furnierten oder beschichteten Plattenwerkstoffen, für verleimte Vollhölzer und Exotenhölzer für vergütete und verdichtete Hölzer aller Art und für alle Kunststoffe
- Tragkörper aus Stahl
- MAN / Handvorschub

zulässiger Drehbereich: 6100-10000 r/min

Art.Nr.	ø mm	SB mm	Bohrung ø mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 620 702	125	30	30	HW	ST	212,40	1 ST
108 620 700	125	50	30	HW	ST	125,10	1 ST










Fräsdorn-Zwischenringe

Ohne Nebenlochbohrung

TR 100-0 Type:

Art.Nr.	ø mm	Breite mm	Bohrung ø mm	ME	Preis EUR	per
108 622 751	50	0,1	30	ST	4,85	1 ST
108 622 752	50	0,3	30	ST	4,85	1 ST
108 622 753	50	0,5	30	ST	4,85	1 ST
108 622 754	50	1	30	ST	4,85	1 ST
108 622 756	50	3	30	ST	11,35	1 ST
108 622 757	50	4	30	ST	12,05	1 ST
108 622 758	50	5	30	ST	12,05	1 ST
108 622 759	50	6	30	ST	12,90	1 ST
108 622 763	50	10	30	ST	14,45	1 ST
108 622 766	50	20	30	ST	20,10	1 ST
108 622 767	50	25	30	ST	29,90	1 ST
108 622 768	50	30	30	ST	29,90	1 ST
108 622 769	50	40	30	ST	33,10	1 ST







Wendemesser und Vorschneider

Art.Nr.	Туре	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
108 621 565	Wendemesser	30	12	1,5	ST	12,05	1 ST
108 621 711	Wendemesser	40	12	1,5	ST	13,95	1 ST
108 621 568	Wendemesser	50	12	1,5	ST	14,40	1 ST
108 601 733	Vorschneidemesser	12	12	1,5	ST	11,55	1 ST
108 621 572	Vorschneidemesser	14	14	2	ST	9,00	1 ST










Wendemesser



Wendeprofilmesser

Art.Nr.	Abmessung mm	Туре	ME	Preis EUR	per
108 621 601	30 x 12 x 1,5 ,PT1,3	LL	ST	14,30	1 ST
108 621 600	30 x 12 x 1,5 ,PT1,3	RL	ST	14,30	1 ST

Produktgruppe 804 800







GUHDO°


HW-Wendemesser


• 35°, Z4

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	Löcher	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 620 751	30	12	1,5	2	10	PK	72,00	1 PK
108 620 752	9	12	1,5	1	10	PK	74,00	1 PK



Produktgruppe 804 812









GUHDO°

Kugellager-Leerlaufbüchse

Art.Nr.	ø mm	Bohrung ø mm	ME	Preis EUR	per
108 620 765	62	30	ST	38,30	1 ST

Produktgruppe 804 812



GUHDO°

Sicherungsscheibe (BG-Vorschrift)

Art.Nr.	ø mm	Bohrung ø mm	ME	Preis EUR	per
108 620 769	64	30	ST	15,90	1 ST

Produktgruppe 804 812



GUHDO°

Kugellager-Anlaufringe

Anlaufringe aus Stahl

Art.Nr.	ø mm	Bohrung ø mm	ME	Preis EUR	per
108 620 775	75	62	ST	17,00	1 ST
108 620 780	80	62	ST	18,50	1 ST
108 620 785	85	62	ST	20,20	1 ST
108 620 790	90	62	ST	21,00	1 ST
108 620 795	95	62	ST	22,90	1 ST
108 620 800	100	62	ST	23,40	1 ST
108 620 805	105	62	ST	24,80	1 ST
108 620 810	110	62	ST	25,70	1 ST
108 620 815	115	62	ST	27,90	1 ST
108 620 820	120	62	ST	30,20	1 ST
108 620 825	125	62	ST	31,90	1 ST
108 620 830	130	62	ST	35,00	1 ST
108 620 835	135	62	ST	36,90	1 ST
108 620 840	140	62	ST	42,20	1 ST
108 620 845	145	62	ST	51,20	1 ST
108 620 850	150	62	ST	52,40	1 ST
				Produktgru	ppe 804 812



GUHDO°

Anlaufringsatz im Holzetui - SET

• Anlaufringe aus Stahl

Lieferumfang:

Kugellager mit Sicherungsscheibe (BG-Vorschrift), je 1 Anlaufring: D90 / D100 / D105 / D110 / D115 / D120 / D125 mm inkl. Holzetui

Art.Nr.	М	ME	Preis EUR	per
108 620 860	G	GT	184,30	1 GT



GUHDO

DP-Classic-Schaftfräser Z1/F3

- Zum Nuten, Fügen, Falzen, Formatieren und einbohren in Span- und MDF-Platten, roh, kunststoffbeschichtet oder furniert, Gipskartonplatten auf CNC-Fräsmaschinen. Bei reduzierter Vorschubgeschwindigkeit auch für Hart- und Schichtholz, Multiplex geeignet
- Extrem lange Standwege gegenüber HW-Schaftfräsern und mehrfach nachschärfbar durch große Nachschärfzone
- Wendeförmige Ausführung mit Spantaschen, Bestückungshöhe 4,0 mm, acht- bis zehnmal nachschärfbar
- Z1 / 3-flüglig mit HW-bestückter Einbohrschneide. MEC / mech. Vorschub
- n = 18000 24000 min/-1
- Vf = 4 8 m/min
- Vorschub bei Trennschnitten reduzieren
- Zum schrägen Eintauchen geeignet

Art.Nr.	ø mm	Nutzlänge mm	Länge mm	Schaft ø mm	Drehrichtung	ME	Preis EUR	per
108 620 350 •	16	35	100	16 x 50 m.E.	rechts	ST	220,00	1 ST





GUHDO

DP-Midi-Schaftfräser Z1/F3

- Zum Nuten, Fügen, Falzen, Formatieren und Einbohren in Span- und MDF-Platten, roh, kunststoffbeschichtet oder furniert auf CNC-Fräsmaschinen
- Extrem lange Standwege gegenüber HW-Schaftfräsern und wirtschaftlich in der Anschaffung durch reduzierte Nachschärfzone
- Neue Bauform! Wendelförmige Ausführung mit Spantaschen
- Bestückungshöhe 2,5 mm, je nach Abnutzung bis zu dreimal nachschärfbar
- Z1 / 3-flüglig mit HW-bestückter Einbohrschneide. MEC / mech. Vorschub
- n = 1800 24000 min/-1
- vf = 4 8 m/min
- Vorschub bei Trennschnitten reduzieren
- Zum schrägen Eintauchen geeignet
- für schwere Fräsarbeiten und Massivholz nicht geeignet

Art.Nr.	ø mm	Nutzlänge mm	Länge mm	Schaft ø mm	Drehrichtung	ME	Preis EUR	per
108 620 35	I 16	35	95	16 x 50 m.E.	rechts	ST	165,00	1 ST

Produktgruppe 804 816






Wendeplatten-Schaftfräser Z1+1 HW

- Eine bzw. zwei Umfangschneiden und eine WP-Einbohrschneide mit Achswinkel
- Rechtslauf
- Für mechanischen Vorschub
- Zum Nuten, Fügen, Formatieren, Falzen, für Trenn- und Ausschnitte in Massivholz, sowie Holz- und Plattenwerkstoffen
- Verwendung auf Oberfräsen mit oder ohne CNC-Steuerung

Art.Nr.	ø mm	Nutzlänge mm	Länge mm	Schaft ø mm	Drehrichtung	ME	Preis EUR	per
108 620 370	20	58	120	20 x 55 m. E. M8	rechts	ST	208,24	1 ST



GUHDO

Montagevorrichtung für HSK 63 F - Fest

- Befestigungsbohrungen für die Tischmontage
- Die Montagevorrichtung ermöglicht das werkzeuglose Einspannen und Lösen von HSK-Spannfuttern
- Die Vorrichtung eignet sich zur Aufnahme aller HSK-Ausführungen von Form A mit Greiferrille bis Form F mit vergrößertem Bund

Art.Nr.	N	ME	Preis EUR	per
108 620 330		ST	390,00	1 ST

Produktgruppe 804 816



Mit Spannzangenfutter **HSK 63 F**



GUHDO°

Montagevorrichtung für HSK 63 F - Schwenkbar


- Praktische, um 90° schwenkbare HSK-Montagevorrichtung
- Manuelles, werkzeugloses Einspannen bzw. Lösen der Spannfutter durch leicht bedienbaren Drehgriff
- Schwenksockel mit Befestigungsbohrungen für die Tischmontage
- Die Montagevorrichtung ermöglicht das werkzeuglose Einspannen und Lösen von HSK-Spannfuttern
- Die Vorrrichtung eignet sich zur Aufnahme aller HSK-Ausführungen von Form A mit Greiferrille bis Form F mit vergrößertem Bund

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
108 620 332	ST	490,00	1 ST

Produktgruppe 804 816









JSO

Torx-Spannschrauben - Großkopf

Type: Torx
Kopf ø: 9 mm
Länge: 6,3 mm
Schlüsselgröße: T15

Art.Nr.	ø mm	Nutzlänge mm	passend zu	VPE ST	ME	Preis EUR	per
108 620 375 •	M 3,5	4	Einbohrschneide	10	PK	17,37	1 PK
108 620 376 •	M 4	4	Umfangschneide	10	PK	34,75	1 PK

Produktgruppe 804 850

GUHDO°

Spannzangenfutter HSK 63 F

• Mit kugelgelagerter Spannmutter

- Feingewuchtet und geeignet für Drehzahlen bis 24.000 U/min
- Rundlauftoleranz > 0,003 mm
- Gefertigt aus hochwertigem Stahl
- Für Rechts- und Linkslauf
- Hochpoliert

Drehzahl max.: 24000 r/min Spannbereich: 2 - 25 mm

passend zu: HSK 63 F - fest / HSK 63 F - schwenkbar

Art.Nr.	A mm	D mm	D1 mm	D2 mm	l mm	ME	Preis EUR	per
108 620 300	76	60	63	38	18	ST	135,00	1 ST

Produktgruppe 804 816





GUHDO°

Spannzangen

Type: 462 E

passend zu: Spannzangenfutter HSK 63 F

Art.Nr.	Schaft ø mm	Länge mm	Spannbereich mm	ME	Preis EUR	per
108 620 305	5	52	5,0 - 4,5	ST	27,00	1 ST
108 620 306	6	52	6,0 - 5,5	ST	27,00	1 ST
108 620 308	8	52	8,0 - 7,5	ST	27,00	1 ST
108 620 310	10	52	10,0 - 9,5	ST	27,00	1 ST
108 620 312	12	52	12,0 - 11,5	ST	27,00	1 ST
108 620 314	14	52	14,0 - 13,5	ST	27,00	1 ST
108 620 316	16	52	16,0 - 15,5	ST	27,00	1 ST
108 620 318	18	52	18,0 - 17,5	ST	27,00	1 ST
108 620 320	20	52	20,0 - 19,5	ST	27,00	1 ST
108 620 325	25	52	25,0 - 24,5	ST	27,00	1 ST







Dübelbohrer

- Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Sacklöcher mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden für sauberen Lochrand an der Werkstückoberfläche.
- Schaft mit Abflachung und Einstellschraube 10 x 26 mm.

Kennzeichnung:

Rechtslauf schwarz Linkslauf rot



Symbolbild / Linkslauf

Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 605 101 •	3	70	25	10 x 26	recht / links	HW	ST	32,60	1 ST
108 605 104	5	70	25	10 x 26	rechts	HW	ST	19,70	1 ST
108 605 106	5	70	25	10 x 26	links	HW	ST	19,70	1 ST
108 605 108	6	70	25	10 x 26	rechts	HW	ST	20,90	1 ST
108 605 110	6	70	25	10 x 26	links	HW	ST	20,90	1 ST
108 605 112	8	70	25	10 x 26	rechts	HW	ST	20,90	1 ST
108 605 114	8	70	25	10 x 26	links	HW	ST	20,90	1 ST
108 605 116	10	70	25	10 x 26	rechts	HW	ST	21,40	1 ST
108 605 118	10	70	25	10 x 26	links	HW	ST	21,40	1 ST
108 605 120	12	70	25	10 x 26	rechts	HW	ST	26,55	1 ST
108 605 122	12	70	25	10 x 26	links	HW	ST	26,55	1 ST

Produktgruppe 804 820



Dachspitzbohrer

- Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Durchgangsbohrungen mit dachförmiger Spitze 60° für sauberen Bohraustritt an der Werkstückunterseite.
- Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm.

Kennzeichnung:

Rechtslauf schwarz Linkslauf rot



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 605 105	5	70	37	10 x 26	rechts	НМ	ST	23,00	1 ST
108 605 107	5	70	37	10 x 26	links	НМ	ST	23,00	1 ST

Produktgruppe 804 820



Bohrer-Satz für GANNOMAT ProTec 571 - Standard

Lieferumfang:

- 1 x HW-Dachspitzbohrer 5x70 mm (links), 3x Dübelbohrer 5x70 mm (rechts),
- 4x Dübelbohrer 5x70 mm (links), 3x Dübelbohrer 8x70 mm (links),
- 5x Dübelbohrer 8x70 mm (rechts), 2x Dübelbohrer 10x70 mm (links),
- 1x Beschlagbohrer 15x70 mm (links), 1x Beschlagbohrer 20x70 mm (rechts),
- 1x Beschlagbohrer 35x70 mm (rechts)

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 605 150	GANNOMAT ProTec	GT	465,00	1 GT
			Produktgru	ppe 804 820

Symbolbild Dübelbohrer / Rechtslauf Symbolbild Dachspitzbohrer / Linkslauf

Symbolbild Beschlagbohrer

Symbolbild Dübelbohrer / Linkslauf



Beschlagbohrer

- Hartmetallbestückter Beschlagbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden. Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm.



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 605 124	15	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	49,60	1 ST
108 605 123	15	70	10 x 26	links	НМ	ST	49,60	1 ST
108 605 126	18	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	49,60	1 ST
108 605 128	20	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	50,70	1 ST
108 605 130	25	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	53,40	1 ST
108 605 132	26	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	53,40	1 ST
108 605 134	30	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	53,40	1 ST
108 605 136	35	70	10 x 26	rechts	НМ	ST	50,70	1 ST





Dübelbohrer - Premium

- Zum Bohren von Sacklöchern, insbesondere Dübellöchern im Möbelbau.
- Besonders geeignet zum Bohren von ausrissfreien Sacklöchern in Sichtqualität sowie für die Bearbeitung von Plattenwerkstoffen, die mit schwierig zu bearbeitenden Beschichtungen versehen sind (zB. dünnes Dekorpapier).
- Vorschneidergeometrie mit extrem ziehendem Schnitt
- Extrem verschleissfeste HW-Sorte für maximale Einsatzdauer.
- Schaft mit Abflachung und Einstellschraube 10 x 30 mm.



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 622 104 •	5	70	35	10 x 30	rechts	HW	ST	43,30	1 ST
108 622 105 •	5	70	35	10 x 30	links	HW	ST	43,30	1 ST
108 622 106 •	6	70	35	10 x 30	rechts	HW	ST	47,30	1 ST
108 622 107 •	6	70	35	10 x 30	links	HW	ST	50,50	1 ST
108 622 108 •	8	70	35	10 x 30	rechts	HW	ST	46,50	1 ST
108 622 109 •	8	70	35	10 x 30	links	HW	ST	46,50	1 ST
108 622 110 •	10	70	35	10 x 30	rechts	HW	ST	48,50	1 ST
108 622 111 •	10	70	35	10 x 30	links	HW	ST	48,50	1 ST

Produktgruppe 804 803



Dachspitzbohrer - Premium

- Zum Bohren von ausrissfreien Durchgangslöchern, insbesondere im Möbelbau, mit maximaler Qualität an der Bohreraustrittseite
- Dachformanschliff mit 2 Fasen für maximale Qualität auf der Boheraustrittseite
- Extrem verschleissfeste HW-Sorte für maximale Einsatzdauer
- Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 25 mm



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 622 102 •	5	70	10 x 25	rechts	HW	ST	55,00	1 ST
108 622 103 •	5	70	10 x 25	links	HW	ST	55,00	1 ST

Produktgruppe 804 803



Bohrer-Satz für GANNOMAT ProTec 571 - Premium

Lieferumfang:

- 1 x HW-Dachspitzbohrer 5x70 mm (links), 3x Dübelbohrer 5x70 mm (rechts),
- 4x Dübelbohrer 5x70 mm (links), 3x Dübelbohrer 8x70 mm (links),
- 5x Dübelbohrer 8x70 mm (rechts), 2x Dübelbohrer 10x70 mm (links),
- 1x Beschlagbohrer 15x70 mm (links), 1x Beschlagbohrer 20x70 mm (rechts),
- 1x Beschlagbohrer 35x70 mm (rechts)

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
108 622 120 •	GT	1.226,00	1 GT



Symbolbild / Dübelbohrer, Dachspitzbohrer, Beschlagbohrer



Beschlagbohrer

- Zum Bohren von Beschlag- und Topfbandbohrungen, insbesondere im Möbelbau, mit erhöhter Haltbarkeit und maximaler Qualität des Bohrlochrandes Runde Vorschneidergeometrie für höhere Bohrrandqualität
- Ausfühung HW-massiv
- Extrem verschleissfeste HW-Sorte
 Ausrissfreie Randbohrungen in Platten mit angeleimter Kunststoff-Kante
 Robust im Einsatz auch unter Extrembedingungen
 Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 622 112 •	15	70	10 x 26	rechts	HW	ST	84,10	1 ST
108 622 113 •	15	70	10 x 26	links	HW	ST	108,00	1 ST
108 622 114 •	18	70	10 x 26	rechts	HW	ST	111,50	1 ST
108 622 115 •	20	70	10 x 26	rechts	HW	ST	68,20	1 ST
108 622 116 •	25	70	10 x 26	rechts	HW	ST	74,00	1 ST
108 622 117 •	26	70	10 x 26	rechts	HW	ST	92,10	1 ST
108 622 118 •	30	70	10 x 26	rechts	HW	ST	78,00	1 ST
108 622 119 •	35	70	10 x 26	rechts	HW	ST	87,30	1 ST





GUHDO

Dübelbohrer - Vollhartmetall

- Zentrierspitze mit Spezialanschliff und Vorschneidern, Schaft mit Spannfläche und Höheneinstellschraube
- Schwingungsarme Massiv-Ausführung
- Erheblich verlängerte Nachschärfzone
- Höchste Rundlaufgenauigkeit für hohe Vorschübe
- Keine Beschädigung des Lochrandes beim Rückhub aus dem bohrloch, da das Spiralteil durchgehend zylindrisch ist



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 620 104 • •	5	70	35	10 x 22	rechts	HM	ST	42,70	1 ST
108 620 105 ••	5	70	35	10 x 22	links	HM	ST	42,70	1 ST
108 620 106 • •	6	70	35	10 x 22	rechts	HM	ST	51,00	1 ST
108 620 107 • •	6	70	35	10 x 22	links	HM	ST	51,00	1 ST
108 620 108 • •	8	70	35	10 x 22	rechts	HM	ST	52,10	1 ST
108 620 109 • •	8	70	35	10 x 22	links	HM	ST	52,10	1 ST
108 620 110 ••	10	70	35	10 x 22	rechts	HM	ST	54,60	1 ST
108 620 111 ••	10	70	35	10 x 22	links	НМ	ST	54,60	1 ST

Produktgruppe 804 813

GUHDO°

Dachspitzbohrer - Vollhartmetall

- Mit Dachspitze °60, Spannfläche und Höheneinstellschraube
- Erheblich verlängerte Nachschärfzone
- Keine Beschädigung des Lochrandes beim Rückhub aus dem Bohrloch, da das Spiralteil durchgehend zylindrisch ist
- Durchgehend zylindrisch

100

- Wesentlich erh
 öhte Standzeit durch verschleissfestere HW-Sorte
- Schwinungsarme Vollhartmetall-Ausführung
- Höchste Rundlaufgenauigkeit
- Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 24 mm



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 620 102 ••	5	70	10 x 24	rechts	HM	ST	42,70	1 ST
108 620 103 ••	5	70	10 x 24	links	НМ	ST	42,70	1 ST



Schleifen

Der finnische Hersteller KWH Mirka Ltd. produziert und vertreibt beschichtete Schleifmittel für anspruchsvolle Bedingungen (hochwertige, professionelle Anwendungen).

Mirka ist auf flexible Schleifmittel und Produkte spezialisiert, die staubfreie Schleifprozesse zur Oberflächenbearbeitung ermöglichen. Die Firma wurde auf diesem spezialisierten Gebiet zum Pionier, weil sie sich stark auf die Produktentwicklung konzentriert. Diese Entwicklung wurde durch ein effektives Produktionssystem und jahrzehntelanger Erfahrung unterstützt.

Schleifmittelstreudichte

Die Dichte der Körnung entscheidet über das Schleifergebnis.

Grundregel: Je dichter die Körnung gestreut ist, desto besser wird die geschliffene Oberfläche. Um die Lebensdauer des Schleifmittels zu verlängern, ist eine offenere Streuung zum Schleifen von weicheren Materialien und Holzarten besser. Eine halboffene Streuung kann für viele verschiedene Anwendungszwecke beim Schleifen von unterschiedlichen Materialien gebraucht werden.







Geschlossene Streuung

Halboffene Streuung

Offene Streuung

Empfohlene Körnungen

Schleifgeschwindigkeiten

Grundsätzlich gilt: Je höher die Geschwindigkeit, desto größer der Abtrag. Allerdings kann diese Regel nicht immer angewendet werden, da auch das zu schleifende Material mit berücksichtigt werden muss.

Die Schleifgeschwindigkeit muss auf das Material eingestellt sein, da die sonst entstehende Reibungswärme die Effektivität des Schleifens verringert. Schleifwiderstand und Zusetzen erhöhen sich mehr als der eigentliche Schleifeffekt bei einer bestimmten Geschwindigkeit.

Wenn Sie unsicher sind, überprüfen oder messen Sie die Schleifgeschwindigkeit um so die richtige Bandgeschwindigkeit festzulegen.


Material	Niedrigste Schleifgeschwindigkeit	Höchste Schleifgeschwindigkeit
Hartholz	15 m/s	22 m/s
MDF	15 m/s	22 m/s
Weichholz	12 m/s	18 m/s
Lack	5 m/s	15 m/s
Synthetisches Material	8 m/s	20 m/s
Furnier	15 m/s	30 m/s

Körnungen P 24-P 50							
Für grobspaniges Arbeiten (> 1 mm)							
Körnungen P 60-P 100							
Für kleinspaniges Arbeiten (< 1 mm)							
Körnungen P 120-P 180							
Zum An- und Endschliff							
Körnungen P 220-P 1200							
Für den Zwischen- und Lackendschliff							

Lagerung von Breitbändern

Folgen Sie einfach einigen Grundregeln zum Lagern von Breitbändern und Sie können sicher sein, dass die Bänder unbeschädigt bleiben und ihr volles Arbeitspotential behalten.

- Lagern Sie die Bänder bis zum Gebrauch in den ungeöffneten Original Verpackungen
- Entnehmen Sie immer alle Bänder aus der Schutzverpackung, um diese nicht unterschiedlichen Feuchtigkeitsschwankungen auszusetzen
- Nach der Entnahme die Bänder horizontal aufhängen. Wenn sie auf dem Boden stehen, kann der Feuchtigkeitsunterschied zwischen oberem und unterem Ende zu groß sein
- Die Bänder dürfen nicht zu eng nebeneinander hängen, um ein "Aneinander" schleifen zu verhindern. Dies führt zu Abnutzung
- Lassen Sie die Bänder nicht zu nah an einer kalten Außenwand hängen, wo sich Kondensation bilden kann.
- Die ideale Lagertemperatur liegt bei 15-25°C
- Die relative Luftfeuchtigkeit sollte 35-60 % betragen, damit die Bänder ihre Form behalten
- Die Bänder niemals der direkten Sonnenausstrahlung aussetzen
- Die Bänder niemals dicht an einer Heizquelle lagern

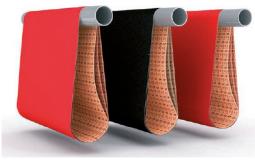



MIRKE

Breitschleifbänder Jepuflex Plus

Korn: Aluminiumoxid

Bindung: Vollkunstharzbindung

Unterlage: F-Papier, antistatisches Papier

Streuung: geschlossen


Farbe: rotbraun

Körnung: 60/80/100/120/150/180/220

Eigenschaften:

- optimiert für Harthölzer
- feines Schleifbild
- hoher Abtrag

Abgabe nur im KARTON.

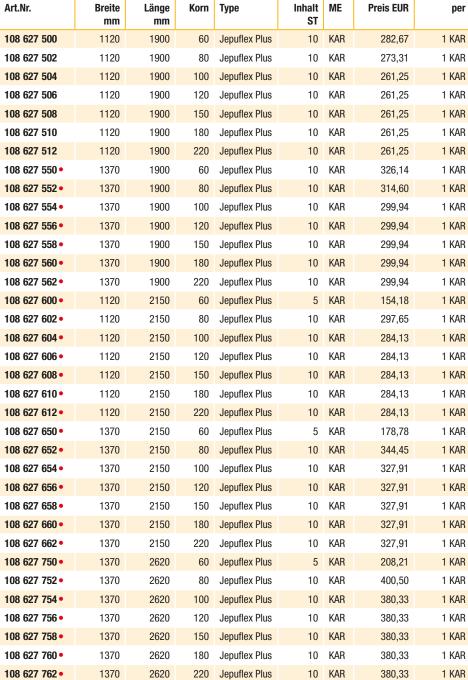





MIRKE

Breitschleifbänder Ultimax

Neue patentierte Streuung: Selective Coating TM Technology

- beste Ergebnisse auf Hartholz durch den B-Verschluß sind beide Laufrichtungen möglich
- erzielt höheren Schleifdruck und somit eine sehr hohe Aggressivität
- sehr gleichmäßiges und gleichbleibendes Schleifbild
- wesentlich höhere Standzeit
- geringe Hitzeentwicklung

Korn: Aluminiumoxid

Bindung: Vollkunstharzbindung

Unterlage: F-Papier, antistatisches Papier Streuung: beschichtet durch Selective Coating


Farbe: braun

Körnung: 80/100/120/150/180/240

Abgabe nur im KARTON.

Art.Nr.	Breite mm	Länge mm	Korn	Туре	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 627 503	1120	1900	80	Ultimax	10	KAR	386,10	1 KAR
108 627 505	1120	1900	100	Ultimax	10	KAR	368,29	1 KAR
108 627 507	1120	1900	120	Ultimax	10	KAR	368,29	1 KAR
108 627 509	1120	1900	150	Ultimax	10	KAR	368,29	1 KAR
108 627 511	1120	1900	180	Ultimax	10	KAR	368,29	1 KAR
108 627 515	1120	1900	240	Ultimax	10	KAR	368,29	1 KAR
108 627 553 •	1370	1900	80	Ultimax	10	KAR	447,72	1 KAR
108 627 555 •	1370	1900	100	Ultimax	10	KAR	425,88	1 KAR
108 627 557 •	1370	1900	120	Ultimax	10	KAR	425,88	1 KAR
108 627 559 •	1370	1900	150	Ultimax	10	KAR	425,88	1 KAR
108 627 561 •	1370	1900	180	Ultimax	10	KAR	425,88	1 KAR
108 627 565 •	1370	1900	240	Ultimax	10	KAR	425,88	1 KAR
108 627 603 •	1120	2150	80	Ultimax	10	KAR	422,50	1 KAR
108 627 605 •	1120	2150	100	Ultimax	10	KAR	402,22	1 KAR
108 627 607 •	1120	2150	120	Ultimax	10	KAR	402,22	1 KAR
108 627 609 •	1120	2150	150	Ultimax	10	KAR	402,22	1 KAR
108 627 611 •	1120	2150	180	Ultimax	10	KAR	402,22	1 KAR
108 627 615 •	1120	2150	240	Ultimax	10	KAR	402,22	1 KAR
108 627 653 •	1370	2150	80	Ultimax	10	KAR	492,18	1 KAR
108 627 655 •	1370	2150	100	Ultimax	10	KAR	467,48	1 KAR
108 627 657 •	1370	2150	120	Ultimax	10	KAR	467,48	1 KAR
108 627 659 •	1370	2150	150	Ultimax	10	KAR	467,48	1 KAR
108 627 661 •	1370	2150	180	Ultimax	10	KAR	467,48	1 KAR
108 627 665 •	1370	2150	240	Ultimax	10	KAR	467,48	1 KAR
108 627 753 •	1370	2620	80	Ultimax	10	KAR	575,77	1 KAR
108 627 755 •	1370	2620	100	Ultimax	10	KAR	545,61	1 KAR
108 627 757 •	1370	2620	120	Ultimax	10	KAR	545,61	1 KAR
108 627 759 •	1370	2620	150	Ultimax	10	KAR	545,61	1 KAR
108 627 761 •	1370	2620	180	Ultimax	10	KAR	545,61	1 KAR
108 627 765 •	1370	2620	240	Ultimax	10	KAR	545,61	1 KAR











Breitschleifbänder Sica Fine Stearat

Korn: Siliziumkarbid

Bindung: Vollkunstharzbindung, antistatisch, stearatbeschichtet

Unterlage: voll-antistatisches E-Papier

Streuung: halboffen

Farbe: grau

Körnung: 240/280/320/400/500


Eigenschaften:

• für lack-Zwischenschliff

• für qualitativ hochwertige Oberflächengüte

komplett antistatisches Produkt

Abgabe nur im KARTON.

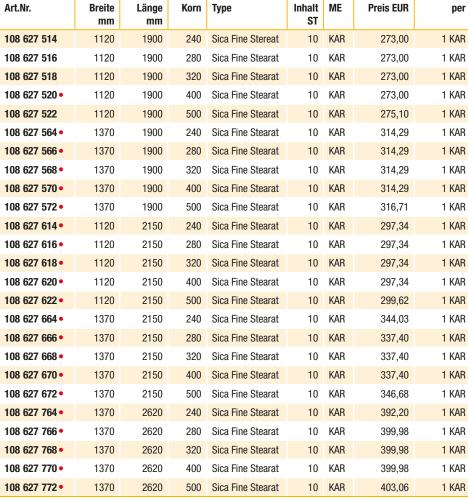







Breitschleifbänder Sortiment "sortiert" Holz


Lieferumfang:

Jepuflex Plus: 2 Bänder K60

Ultimax: je 2 Bänder K80 / K120 / K150 / K180

Art.Nr.	Breite mm	Länge mm	Korn	Туре	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 627 539	1120	1900	60-180	Jepuflex Plus/Ultimax	10	KAR	357,46	1 KAR
108 627 691	1370	2200	60-180	Jepuflex Plus/Ultimax	10	KAR	456,24	1 KAR
108 627 789	1370	2620	60-180	Jepuflex Plus/Ultimax	10	KAR	529,85	1 KAR

Produktgruppe 800 807



MIRKE

Breitschleifbänder Sortiment "sortiert" Lack

Lieferumfang:

Sica Fine Stearat: je 2 Bänder K240 / K280 / K320 / K400 / K500

Art.Nr.	Breite mm	Länge mm	Korn	Туре	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 627 542	1120	1900	240-500	Sica Fine Stearat	10	KAR	273,00	1 KAR
108 627 693	1370	2200	240-500	Sica Fine Stearat	10	KAR	348,46	1 KAR
108 627 792	1370	2620	240-500	Sica Fine Stearat	10	KAR	399,98	1 KAR

Produktgruppe 800 807





Bandschleifschuh einseitig Graphit

- Bandschleifschuh für Holzoberflächenbehandlung für jede Bandschleifmaschine
- Keine Bremswirkung, keine Erwärmung
- Spezialbelag schont Motor und Schleifbänder
- Keine Schleifwolken durch asymmetrische Aufhängung
- Federung erlaubt weiches Aufsetzen



inkl. Federdruckplatte

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	ME	Preis EUR	per
108 607 161 •	330	150	ST	196,00	1 ST

Produktgruppe 899 810



Graphitschleifbelag

Art.Nr.	Туре	Breite mm	ME	Preis EUR	per
108 633 020	SIAPHIT 2	150	m	19,80	1 m
108 633 035	SIAPHIT 1	200	m	26,40	1 m
108 633 036	SIAPHIT 1	240	m	31,65	1 m





FESTOOL

Kantenanleimer CONTURO KA 65 PLUS 230V

Der CONTURO macht das Bekanten von Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgefahren werden. Schnell, einfach und sauber - ideal für Formteile und Kleinserien. Kanten aller Art, Holz, Kunststoff oder Melamin, in einer Höhe von 18-65 mm und einer Kantenstärke von 0,5-3,0 mm (materialabhängig) können verarbeitet werden. Der CONTURO ist sauber im SYSTAINER verpackt, damit äußerst mobil und liefert auch auf Montage in Verbindung mit dem Systemzubehör eine perfekte Kantenqualität.

Stärken und Nutzen

- Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- · Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes
- Bekanten von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten
- Perfekt im System eingebettet in ein ganzes System an Zubehör und Verbrauchsmaterial zum Erzielen der perfekten Kante

Lieferumfang:

Führungstisch, 4x EVA-Kleber natur, im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Leistungsaufnahme: 1200 W


Radius: Innenradius >50 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 2/4 m/min

Schutzklasse:

Art.Nr.	Kantenhöhe mm	Kantenstärke mm	Aufheizzeit min	Schmelztemperatur °C	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 603 850	18-65	0,5-3,0	8	100-210	7,9	ST	2.460,00	1 ST

N		
	, IIIIII	

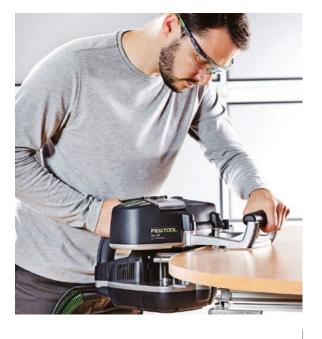



Kantenanleimer CONTURO KA 65 SET 230V

Der CONTURO macht das Bekanten von Rundungen, Radien, konvexen und konkaven Formen einfach möglich. Sogar Gehrungskanten können mit der Stationäreinrichtung in perfekter Qualität aufgefahren werden. Schnell, einfach und sauber - ideal für Formteile und Kleinserien. Kanten aller Art, Holz, Kunststoff oder Melamin, in einer Höhe von 18-65 mm und einer Kantenstärke von 0,5-3,0 mm (materialabhängig) können verarbeitet werden. Der CONTURO ist sauber im SYSTAINER verpackt, damit äußerst mobil und liefert auch auf Montage in Verbindung mit dem Systemzubehör eine perfekte Kantenqualität.

Stärken und Nutzen

- Effizientes, einfaches und sauberes Arbeiten sowie schneller Farbwechsel dank einzigartigem Patronenleimsystem
- Perfekte Fugenqualität mit hoher Haftung dank exakter Leimdosierung
- Sauberes Düsensystem ohne Reinigungsaufwand, sicheres Arbeiten durch geringe Erwärmung des Gerätegehäuses
- Bedarfsgerechtes Aufschmelzen des Klebstoffes. Kein Verkochen, Verfärben oder Qualitätsverlust des Klebstoffes
- Bekanten von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoff- oder Schichtstoffkanten
- Perfekt im System eingebettet in ein ganzes System an Zubehör und Verbrauchsmaterial zum Erzielen der perfekten Kante

Lieferumfang:

Führungstisch, 4x EVA Kleber natur,

Kantenbearbeitungsset KB-KA 65 SYS bestehend aus: Kantenspeicher, Zusatzrolle, Kappgerät, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3x Filzauflagen, 5x Polierfilz, 20x StickFix Schleifstreifen BR2 80x133 P320, HSK-A 80x130,

5x StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 6000,

im SYSTAINER SYS 4 T-LOC

Leistungsaufnahme: 1200 W

Radius: Innenradius >50 mm

Vorschubgeschwindigkeit: 2/4 m/min

Schutzklasse:




Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS

Art.Nr.	Kantenhöhe mm	Kantenstärke mm	Aufheizzeit min	Schmelztemperatur °C	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 603 852	18-65	0,5-3,0	8	100-210	7,9	ST	2.747,00	1 ST

Produktgruppe 801 810



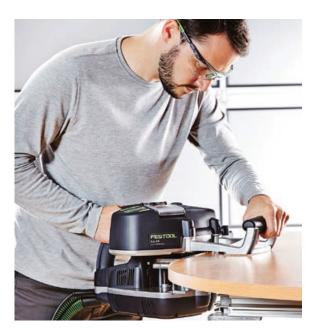

Kantenbearbeitungs-Set KB-KA 65 SYS

Zubehörset für die perfekte Kantenverarbeitung und das Kantenfinish.

Lieferumfang:

Kantenspeicher, 20x StickFix Schleifstreifen Brilliant 2 80 x 133 P320, Zusatzrolle, Kappgerät, Schleifklotz HSK 80 x 133 H, Ziehklinge, Kratzschutz Laufsohle mit 3x Filzauflagen, Polierfilz, StickFix Schleifvlies S 800, Poliermittel MPA 5010 OR, **im SYSTAINER SYS 4 T-LOC**

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 860 •	CONTURO KA 65 PLUS 230V	ST	423,90	1 ST





FESTOOL

Zusatzrolle ZR-KA 65

- Sicheres Verarbeiten von dicken und brüchigen Furnierkanten durch größeren Biegeradius der Kante
- Für das Bekanten enger Radien und Formteile
- Bietet zusätzlichen Druckpunkt beim Aufleimen der Kante, für stärkeren Andruck der Kante an das Plattenmaterial

SB-verpackt

Rollenhöhe: 65 mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 865 •	CONTURO KA 65 PLUS 230 und CONTURO KA 65 Set 230V	ST	63,40	1 ST

Produktgruppe 801 811



FESTOOL

Kantenspeicher KSP-KA 65

- Einfache Maschinenführung auch bei langen Kanten
- Für die sichere Zuführung empfindlicher und dünner Kanten zum Kantenanleimer KA 65
- Sichere Zufuhr auch von langen Kanten ohne Beschädigung oder Verschmutzung
- Kantenlängen von bis zu 8 m (bei einer Kantendicke von 2 mm) möglich

Im Karton

Kantenhöhe: 45 max. mm Kantendicke: 2 max. mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 868 •	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	53,10	1 ST

Produktgruppe 801 811



FESTOOL

Multifunktionstisch MFT/3 Conturo

- Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes
- Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten - für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte
- Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°
- · Tisch mit Lochplatte und Klappbeine

Lieferumfang:

Adapterplatte AP-KA 65, Querstrebe QT-MFT/3, im Karton

passend zu: CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V

Art.Nr.	Tischhöhe mm	Tischbreite mm	Arbeitshöhe mm	Kantenanleimer schwenkbar °	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 603 873	1157	773	900	47	29	ST	806,00	1 ST



Adapterplatte AP-KA 65

- Zum stationären Einsatz des Kantenanleimers
- Einbau der Adapterplatte in ein selbstgebautes Tischgestell oder in dafür vorgesehene MFT-Lochplatte
- Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°
- Ermöglicht Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten - für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte
- Gleitführungen für sicheres Führen des Werkstückes
- Zum Einsetzen des Kantenanleimers KA 65 als stationäres Gerät
- Adapterplatte zum Einbau in den MFT (mit Lochplatte KA 65) oder zum Einbau in einen eigenen Arbeitstisch

Lieferumfang:

Adapterplatte für Kantenanleimer komplett mit 15 Gleitführungen, Zusatzrolle, **im Karton**

Schwenkbereich: 0 - 47 ° Einbauhöhe: min. 150 mm L x B: 254 x 420 mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 871	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	342,50	1 ST

Produktgruppe 801 811

FESTOOL

Lochplatte LP-KA 65 MFT/3

- Mit Ausfräsung zum stationären Einsatz des Kantenanleimers im Multifunktionstisch MFT in Kombination mit der Adapterplatte AP-KA 65
- Für Kleinserien, gerade Kanten, Freiformelemente und Schrägkantenverleimung, Winkel von 0-47°
- Gleitplatten für sicheres Führen des Werkstückes über integrierte M4 Muffen einfach anschraubbar
- Ermöglicht in Kombination mit Adapterplatte AP-KA 65 das Schwenken der Maschine (0-47°) im Tisch und damit horizontale Auflage des Werkstückes beim Bekanten - für komfortable und sichere Führung auch großer Objekte

Im Karton

L x B: 1102 x 718 mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 870	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	147,70	1 ST







Gleitplatte GP-MFT/3 KA 65

- Gleitplatten für sicheres Führen des Werkstückes und Schutz der Oberfläche
- Gleitplatten zum Anschrauben mit Spanplattenschrauben oder im Lieferumfang enthaltenen M4 Schrauben
- Ersatz- oder Erweiterungsgleitplatten für den stationären Einsatz des Kantenanleimers mit Adapterplatte AP-KA 65 im MFT (mit Lochplatte LP-KA 65 MFT/3) oder eingebaut in einen eigenen Arbeitstisch

Lieferumfang:

15 Stück Gleitplatten inklusive M4 Befestigungsschrauben, SB-verpackt

L x B x H: 255 x 31 x 6 mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 872	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	26,60	1 ST

Produktgruppe 801 811

FESTOOL

Kappgerät KP 65/2

- Einfaches, kraftsparendes Kappen auch dickerer Kanten durch ergonomische Griffanordnung
- Exakter Stoßbeschnitt über patentierte Exzenter-Feineinstellung
- Beidseitige Tischauflage des Kappgerätes ermöglicht gleichermaßen das Kappen von linken als auch rechten Plattenkanten von oben - mit perfekter Sicht auf das Werkstück
- Zum Kappen von Kunststoffkanten mit einer Kantenhöhe von 18-65 mm sowie einer Kantenstärke von 0,5-2,0 mm (materialabhängig)
- Für PVC, Acryl und dünne Holz-Furnierkanten (materialabhängig)
- Stoßkappfunktion (für Rundtisch) sowie Kappen von Plattenkanten (Endbeschnitt) mit einem Gerät möglich



Im Karton

Kapphöhe: 65 mm Kappdicke: 2 mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 869 •	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	159,90	1 ST

Ziehklinge ZK HW 45/45

- Kanten brechen, Radius anbringen und säubern bei dünnen Kunststoffkanten und Schrägkanten/Gehrungskanten (Radien R1, R1,5 und R2 mm)
- Optimale Führung der Ziehklinge durch die Auflage auf der angebrachten Kordel
- Äußerst langlebig und verschleißarm durch Vollhartmetall
- Glätten von durch den Fräsvorgang entstandenen Messerschlägen (Radien R1, R1,5 und R2 mm)
- Verputzen letzter Überstände nach dem Fräsen der Kante (Kunststoffkanten) ohne Beschädigung der Werkstückoberfläche



SB-verpackt

Radien: 1/1,5/2

L x B x H: 45 x 45 x 1,2 mm

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 864	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	55,30	1 ST

Produktgruppe 801 811

FESTOOL

Kratzschutz LAS-STF-KA 65

- Mit StickFix zum schnellen und einfachen Austausch der Filzauflage
- Für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen



Lieferumfang:

4x Befestigungsschrauben, 3x Filze, SB-verpackt

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 866 •	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	30,60	1 ST

Produktgruppe 801 811

FESTOOL

Ersatzfilz EF-LAS-STF-KA 65

- Mit StickFix zum schnellen und einfachen Austausch der Filzauflage
- Für den Einsatz des Kantenanleimers auf empfindlichen oder hochglänzenden Oberflächen



10 Stück Ersatzfilz, SB-verpackt



Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 867 •	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	26,00	1 ST

Produktgruppe 801 811



Polierfilz PF-STF 80x133 STF H/5

 Zum Aufpolieren von Hochglanzkanten in Kombination mit Politur MPA 6000 und Handschleifklotz HSK 80 x 133

Lieferumfang:

5 Stück Polierfilz, SB-verpackt

L x B: 80 x 133 mm



Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 603 861 •	CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V	ST	15,80	1 ST

Produktgruppe 801 811

FESTOOL

EVA Kleber

- Zur Verklebung / Bekantung von Holz- Kunststoff- oder Schichtstoffkanten an unterschiedliche Plattenwerkstoffen im Möbelbau
- Ungefüllter EVA-Kleber Naturfarbton für alle Dekore geeignet, perfekte Fugenqualität bei weißen, braunen oder schwarzen Dekoren
- EVA-Universalkleber mit hohem Schmelzpunkt
- Hoher Erweichungsbereich von ca. 90°C, daher auch zum Einsatz für Objekte mit höherer Temperaturbeständigkeit von -10°C - +75°C geeignet
- Chemische Basis: Klebstoff, Harz



natur

Im Karton

Kleber Ø: 63 mm Kleberhöhe: 26 mm Feuchtigkeitsbeständig nach: D1

passend zu: CONTURO KA 65 PLUS 230V und

CONTURO KA 65 SET 230V

Art.Nr.	Verarbeitungstemperatur °C	Farbe	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 603 862	190	natur	48	PK	110,40	1 PK
108 603 863	190	weiß	48	PK	110,40	1 PK
108 603 874	190	braun	48	PK	110,40	1 PK
108 603 875	190	schwarz	48	PK	110,40	1 PK



Produktgruppe 801 811



schwarz



braun

PU Klebstoff

- Polyurethan Klebstoff für wasser- und hitzebeständige Verleimungen für zB. Bad- oder Küchenmöbel
- Zur Verklebung / Bekantung von Plattenwerkstoffen mit Holz-, Kunststoffoder Schichtstoffkanten
- Achtung: nach dem Arbeiten Spülmittel zur Maschinenreinigung verwenden (Spülmittel PU spm 4x-KA65)
- max. 12 Monate lagerfähig
- Kleber hat eine hohe Anfangsfestigkeit, eine hervorragende Kälteelastizität, sowie eine gute Lösemittelbeständigkeit
- Naturfarbton
- PU-Kleber verpackt in luftdichten Dosen á 200 g
- · Chemische Basis: Polyurethanklebstoff

ACHTUNG!

Der hier angebotene Polyurethan Klebstoff enthält "o-(p-Isocyanatobenzyl) phenylisocyanat, Diphenylmethan-2,4´-diisocyanat" wodurch der Klebstoff mit dem R40 Satz "Verdacht auf krebserregende Wirkung" gekennzeichnet ist. Wir sind aufgrund der Chemikalien-Verbotsverordnung (ChemVerbotsV) verpflichtet Sie auf die Gefahrenstoffe in unserem Polyurethan Klebstoff N° 200056 aufmerksam zu machen. Mit dem Kauf des Polyurethan Klebstoff bestätigen Sie, dass sie volljährig sind, dass Sie den PU Kleber sachgemäß benutzen und Haut, Augen und Schleimhäute vor direktem Kontakt schützen, z.B. mit Schutzbrille, Atemschutz / Maske, Einweghandschuhe.



Feuchtigkeitsbeständig nach: D3 / D4
Temperaturbeständigkeit: -40-140 °C

Erweichungsbereich: 90 °

passend zu: CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V

Art.Nr.	Kleber Ø mm	Kleberhöhe mm	Verarbeitungstemperatur °C	VPE DO	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 603 876 •	63	42	140	4	0,8	PK	60,60	1 PK

Produktgruppe 801 811

FESTOOL

PU Spülmittel

- Spülpatrone für den Kantenanleimer CONTURO KA 65 nach Anwendung von PU-Kleber
- Einsatz nach Verarbeitung von PU-Kleber zwingend erforderlich, um die chemische Reaktion des PU Klebers in der Maschine zu unterbinden
- max. 12 Monate lagerfähig

passend zu: CONTURO KA 65 PLUS 230V und CONTURO KA 65 SET 230V

Art.Nr.	Inhalt DO	Gewicht	ME	Preis EUR	per
108 603 877 •	4	0,56	PK	49,40	1 PK

Produktgruppe 801 811





Reinigungsspray WEGOCLEAN

- Sehr effektiver und vielseitiger Reiniger zum Entfernen von Leimrückständen
- Er löst die hartnäckigsten Verschmutzungen wie Öl, Fett, Wachs, Teer, Gummi, Spuren von Abnutzungen sowie auch Silikonrückstände oder Leim
- Er ist ein effektiver Ölentferner und entfernt Reste von selbstklebendem Aufkleber
- Angenehmer Zitrusduft

Art.Nr.	Inhalt mi	Verpackung	ME	Preis EUR	per
108 603 399	400	Dose	ST	15,50	1 ST



Symbolbild





Trennmittel NFLY Spraydose

Trennmittel für eine klebstofffreie, saubere Andruckrolle.

Alternativ zu dem elektronisch gesteuerten Sprühsystem für die Hauptandruckrolle, bieten wir auch eine Lösung zur manuellen Anwendung, in form eines Aerosols. Das Trennmittel NFLY® wird manuell im Intervall auf die Hauptandruckrolle gesprüht. Die Dauer der Bestäubung sollte dabei jeweils ca. 3 Sekunden (min. eine Umdrehung der Andruckrolle) betragen. Hierdurch wird verhindert, dass sich Klebstoff an den Andruckrollen festsetzt. Des Weiteren wird das Trennmittel von der Kante übernommen und auf die nachfolgenden Andruckrollen bzw. Gleitschuhe übertragen. Die manuelle Reinigung der Andruckrollen enftfällt!



Art.Nr.	Туре	Inhalt ml	ME	Preis EUR	per
108 634 771	NFLY (UN 1170)	500	D0	18,65	1 D0

Produktgruppe 800 814





Hochwertiges Gleitmittel für Einlauflineal LUBE PEN

Das Einlauflineal, im Einlaufbereich von Kantenbearbeitungsmaschinen, dient der richtigen Positionierung der Werkstücke auf den Transportketten. Das Werkstück wird zuerst bündig mit der zu bearbeitenden Kante an das Einlauflineal angelegt und dann entlang des Lineals der Transportkette zugeführt.

Bei diesem Vorgang wird das Einlauflineal in der Regel mit einem Gleitmittel benetzt, damit die Werstücke reibungslos der Maschine zugeführt werden können. In den meisten Betrieben werden ungeeignete Gleitmittel, beispielsweise auf Silikonbasis, unpräzise auf das Lineal gesprüht. Dies bedeutet vor allem eine dauerhafte Verunreinigung des Maschineneinlaufs. Wichtige Elemente wie die Kettenplatten oder Gummikomponenten können beschädigt werden.

Der RIEPE® LUBE PEN ermöglicht durch seinen Schwammaufsatz einen präzisen und unmittelbaren Gleitmittelauftrag auf dem Einlauflineal. Durch diese neue, unkomplizierte und effektive Entwicklung wird ein weiterer Prozess an der Kantenbearbeitungsmaschine verbessert.



Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 770	LUBE PEN (UN 1170)	100	ST	11,85	1 ST

Produktgruppe 800 814





Trennmittel LPZ/II

- Einsatzbereich: Vor den Formatfräsern
- Das Trennmittel wird auf die Ober- und Unterseite der Werkstückrandbereiche gesprüht. Dies verhindert das Anhaften austretender Klebstoffreste am Werkstück.

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung!

passend zu: Kantenanleimmaschinen

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 746	LPZ/II (UN1170)	10	D0	152,50	1 D0
108 634 736	LPZ/II (UN1170)	30	D0	317,00	1 D0



108634746



108634736



Reinigungsmittel LP 163/93

- Einsatzbereich: Vor Schwabbelscheiben/Flachziehklingen
- Das Reinigungsmittel wird auf die Ober- und Unterseite der Werkstückrandbereiche gesprüht
- Entfernung von Trennmittel und losen Klebstoffresten
- Kühlung von Kantenband und Klebstofffuge
- Radius des Kantenbandes passt sich in der Optik der Werkstückoberfläche an

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung!

passend zu: Kantenanleimmaschinen

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 747	LP 163/93	10	D0	138,50	1 D0
108 634 737	LP 163/93	30	D0	285,00	1 D0





108634747



108634737



Reinigungsmittel LP 208/56 zum manuellen Plattenreinigen

Der Milde unter den manuellen Reinigern LP 208/56 für leichte bis mittelstarke Verschmutzungen. Er zeichnet sich vor allem durch seine starke Reinigungskraft und schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung aus. Dabei ist dieses Erzeugnis mild im Geruch und hexan- und benzolfrei. Die von RIEPE® entwickelten Spezial-Kunststoffreiniger sind die erste Wahl für die manuelle Reinigung von Kunststoffoberflächen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen, behaupten sich die Spezial-Kunststoffreiniger von RIEPE® als Premiumprodukte am Markt.

- Spezial Kunststoffreiniger für die manuelle Anwendung
- Zum manuellen Plattenreinigen

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung (ausgenommen Art. 108634775)!

Kantenanleimmaschinen passend zu:

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 775	LP 208/56	1	D0	10,55	1 D0
108 634 785 •	LP 208/56 (UN3H1)	10	D0	83,40	1 D0
108 634 795 •	LP 208/56 (UN3H1)	30	D0	152,00	1 D0

Produktgruppe 800 815



108634795



108634775



108634785





Antistatik-Kühlmittel LP 289/99

- Einsatzbereich: Nach der Andruckzone
- Das Antistatik-Kühlmittel wird auf die Ober- und Unterseite der Werkstückrandbereiche gesprüht
- Statische Entladung des Kantenbandes
- Kühlung der Klebstofffuge & schnelleres Aushärten
- Tastrollen und Werkstücke bleiben frei von Frässpänen
- Werzeuge bleiben frei von Klebstoffresten

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung!

passend zu: Kantenanleimmaschinen

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 748	LP 289/99 (UN 1987)	10	D0	137,50	1 DO
108 634 738	LP 289/99 (UN 1987)	30	D0	290,00	1 DO

Produktgruppe 800 814



108634748



108634738



Reinigungsmittel LP 305/98 zum manuellen Plattenreinigen

Der Allrounder unter den manuellen Reinigern LP 305/98 beseitigt mühelos sämtliche Klebstoffreste. Er zeichnet sich vor allem durch seine starke Reinigungskraft und schnelle, rückstandfreie Abtrocknung aus,. Dabei ist dieses Erzeugnis mild im Geruch und hexan- und benzolfrei.

Die von RIEPE® entwickelten Spezial-Kunststoffreiniger sind die erste Wahl für die manuelle Reinigung von Kunststoffoberflächen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen, behaupten sich die Spezial-Kunststoffreiniger von RIEPE® als Premiumprodukte am Markt.

- Spezial Kunststoffreiniger für die manuelle Anwendung
- Zum manuellen Plattenreinigen

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung (ausgenommen Art. 108634772)!

passend zu: Kantenanleimmaschinen

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 772	LP 305/98	1	D0	10,28	1 D0
108 634 782	LP 305/98 (UN3H1)	10	D0	81,00	1 D0
108 634 792 •	LP 305/98 (UN3H1)	30	D0	141,00	1 D0

Produktgruppe 800 815



108634792



108634772



108634782



Reinigungsmittel LP 305/98 PLUS zum manuellen Plattenreinigen

Der Stärkste unter den manuellen Reinigern LP 305/98 PLUS entfernt rückstandslos sogar PUR-Klebereste. Er zeichnet sich vor allem durch seine starke Reinigungskraft und schnelle, rückstandsfreie Abtrocknung aus. Dabei ist dieses Erzeugnis mild im Geruch und hexan- und benzolfrei. Die von RIEPE® entwickelten Spezial-Kunststoffreiniger sind die erste Wahl für die manuelle Reinigung von Kunststoffoberflächen. Durch die Verwendung von ausschließlich hochwertigen Rohstoffen, behaupten sich die Spezial-Kunststoffreiniger von RIEPE® als Premiumprodukte am Markt.

- Spezial Kunststoffreiniger für die manuelle Anwendung
- Zum manuellen Plattenreinigen

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung (ausgenommen Art. 108634774)!

passend zu: Kantenanleimmaschinen

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 774	LP 305/98 PLUS	1	D0	10,68	1 D0
108 634 784 •	LP 305/98 PLUS (UN3H1)	10	D0	83,40	1 D0
108 634 794 •	LP 305/98 PLUS (UN3H1)	30	D0	146,50	1 DO

Produktgruppe 800 815







108634774



108634784



Kettenplattenreiniger LP 407/13

Sorgen Sie für eine gleichbleibend hohe Qualität Ihrer Werkstücke, indem Sie auch die Reinigung der Klettenplatten mit in Ihren Wartungszyklus einbinden. Verunreinigte Kettenplatten verringern die Haftung des Werkstücks und der Anpressdruck des Oberdruckriemens muss erhöht werden. Weiterhin kann es zu Markierungen durch verunreinigte Kettenplatten auf dem Werkstück kommen. Selbst die großzügige Anwendung von $\dot{\text{LP}}$ 407/13 hat keinen negativen Einfluss auf Kettenplatten, Oberdruckriemen und gummierte Rollenbahnen.

- Speziell entwickelt für die Reinigung von Kettenplatten, Oberdruckriemen und gummierten Rollenbahnen
- Hohe Reinigungswirkung
- Greift das Material nicht an
- Gleichbleibende Haftung des Werkstücks
- Keine Veränderung der Shore-Härte

Preis versteht sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung!

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 634 739 •	LP 407/13	10	Kettenplatten, Oberdruckriemen und gummierte Rollenbahnen	D0	131,00	1 DO









Annetzkanne 2 Liter

Annetzkanne 2 Liter, Polyethylen rot zum Benetzen eines Putztuches für die manuelle Reinigung.

Befüllen:

Die Annetzkanne aus dem Transportbehälter entnehmen und vor dem Befüllen auf sichtbare Beschädigungen überprüfen.

Zum Befüllen der Annetzkanne, diese auf einen ebenen und rutschfesten Untergrund abstellen.


Dann den Deckel mit Pumpwerk und Tränkteller losschrauben und ablegen (Beim späteren Nachfüllen darauf achten, dass hierbei keine Flüssigkeit ablaufen kann). Dann den Behälter mittels eines Trichters mit dem entsprechenden Reinigungsmittel befüllen (Achtung: Nur die angegebene Füllmenge einfüllen um ein Überlaufen, auch nach dem Einführen des Pumpwerks, zu verhindern).

Daraufhin den Deckel mit Pumpwerk und Tränkteller in die Kanne einführen, diese mit einer Hand festhalten und den Deckel fest verschließen.



Annetzkanne bei Gebrauch gegen Umstürzen sichern.

Putztücher mit leichtem Druck auf den federnd gelagerten Tränkteller drücken: Das Pumpwerk befördert die Flüssigkeit zum Tränkteller, nicht aufgenommene Flüssigkeit fließt in den Behälter zurück.



- Der Anwender darf keine K\u00f6rperkleidung aus Nylon onder anderem aufladbarem Gewebe tragen
- Entsprechende Schutzhandschuhe müssen getragen werden
- Es müssen ableitfähige Schuhe mit entsprechender Funktion getragen werden oder der Arbeitsplatz muss mit einer ableitfähigen, geerdeten Schutzmatte ausgerüstet sein
- Im Umgang mit den verwendeten Materialien sind die im Sicherheitsdatenblatt angegebenen Vorsichts- und Handlingsmaßnahmen zu beachten
- Die in den entsprechenden Sicherheitsdatenblättern genannten Anweisungen zur PSA beachten. Im Riepe Sicherheitsdatenblatt LP 208/56, LP 305/98 und LP 305/98 PLUS unter Punkt 8.2.

passend zu: Kantenanleimmaschinen

Art.Nr.	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 773	2	ST	89,00	1 ST

Zubehör	Zubehör							
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per				
108 634 772	RIEPE Reinigungsmittel LP 305/98 1 Liter zum manuellen Plattenreinigen	DO	10,28	1 DO				







Trennmittel NFLY

- Einsatzbereiche: Andruckrolle, Gleitschuhe, Kantenband/Schutzfolie, DUO-Ziehklinge, Werkzeuge
- Die Andruckrolle wird mit dem Trennmittel durch ein RIEPE Sprühsystem im Intervall benetzt
- Dies bewirkt, dass die Andruckrolle frei von Klebstoffresten bleibt
- Die durchlaufende Kante/Folie überträgt dabei automatisch das Trennmittel auf die Gleitschuhe Klebstoffreste können sich nicht festsetzen und Markierungen oder Reibungen an der Kante/Folie werden verhindert
- Das Trennmittel wird direkt auf die Fläche des Kantenbandes gesprüht. Schutzfolien lösen sich nicht vom Kantenband. Außerdem werden Markierungen oder Beschädigungen vorgebeugt.
- Direktes Besprühen der DUO-Ziehklinge. Die DUO-Ziehklinge setzt sich nicht zu, bleibt frei von Verschmutzungen.
- Benetzung der Werkzeuge. Vermindert Belagbildung an den Schneiden

Preise verstehen sich inkl. ADR-Gefahrenguttransportabwicklung!

Kantenanleimmaschinen passend zu:

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	ME	Preis EUR	per
108 634 745	NFLY (UN 1170)	10	D0	152,50	1 D0
108 634 735	NFLY (UN 1170)	30	D0	317,00	1 D0

Produktgruppe 800 814



108634745



108634735



Pneumatik Bauteile

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 634 025	Kompaktzylinder dw. NXD 032-015-210	ST	116,00	1 ST
108 634 027	Drossel-Rückschlag-Ventil GR-QS-6	ST	23,15	1 ST
108 634 142	Klein-Stoßdämpfer selbstein. MC 150 M	ST	124,00	1 ST
108 634 143	Pneumatikzylinder HM 16 - 025 mit Magnetkolben Kanteneinzug, Kappsägenanschlag für Einsatz mit Zylinderschalter	ST	65,20	1 ST

Produktgruppe 858 850



108643142 (Symbolbild)



108634025









Ersatzteile

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 634 277	Kugellager für HEBROCK Eckenfräse D= 24,00 mm	ST	19,85	1 ST
108 634 279	Batterie Libat-H für SPS	ST	32,05	1 ST

Produktgruppe 858 850





108634277



Diverse Riemen

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 634 160	Zahnriemen für HEBROCK AKV 069	ST	15,25	1 ST
108 634 161	Zahnriemen für HEBROCK KV 16 S	ST	20,70	1 ST
108 634 903	Transportriemen hell 17 x 3700	ST	271,00	1 ST



Produktgruppe 858 850



108634903





108634161



Karton / Kartoneinlage





Inhalt: 10

Art.Nr.	Туре	passend zu	L x B x H mm	ME	Preis EUR	per
108 634 289 •	Faltkarton ohne Deckel zum Auffangen der Kleberreste für Maschinen mit PU - Reinigungssystem		235 x 130 x 170 (gefaltet)	PK	22,30	1 PK
108 634 290	Kartoneinlage für Kleberrutsche, für Maschinen mit PU - Reinigungssystem	HEBROCK Klebewechselvorrichtung	380 x 30 x 60 (gefaltet)	PK	24,95	1 PK

Produktgruppe 858 810

⁵*H*ebrock

Ersatzmesser

Art.Nr.	Туре	ZZ	ME	Preis EUR	per
108 634 267	Ersatzmesser oben zu HEBROCK Flächenziehklinge		ST	111,00	1 ST
108 634 268	Ersatzmesser unten zu HEBROCK Flächenziehklinge		ST	111,00	1 ST
108 634 269 •	4 269 • Radiuswendeplatte R 2 mm für Ziehklinge		ST	47,65	1 ST
108 634 270	HM-Profil-Fräser R 2,0 mm für HEBROCK AKV 300X	2	ST	248,50	1 ST
108 604 140	Fräsmesser HSS Nitriert (2 Stk.)		SA	84,65	1 SA
108 604 147	Fräsmesser R 1 mm für 8 mm Maschine (8 Stk.)		ST	267,00	1 ST
108 604 145	Fräsmesser R 2,5 mm für 8 mm Maschine (8 Stk.)		SA	218,00	1 SA



108604140

Produktgruppe 858 850





108634270







BRANDT

Wendemesser / Schneideplatten

Radius: 2 mm Stärke: 2 mm

Art.Nr.	Туре	Richtung	Länge mm	Breite mm	ME	Preis EUR	per
108 634 299	Wendeplatte	Links	12	14,5	ST	17,80	1 ST
108 634 298	Wendeplatte	Rechts	12	14,5	ST	17,80	1 ST
108 634 704	Wendeplatte	Links	14	16,2	ST	20,40	1 ST
108 634 705	Wendeplatte	Rechts	14	16,2	ST	20,40	1 ST
108 634 323	Wendeplatte	Links	19,6	15,2	ST	24,80	1 ST
108 634 324	Wendeplatte	Rechts	19,6	15,2	ST	24,80	1 ST
108 634 485	Schneidplatte	Links	22,29	14	ST	31,80	1 ST
108 634 486	Schneidplatte	Rechts	14,32	21,69	ST	31,80	1 ST
108 634 297	Wendeplatte	für Ziehklinge	12	20	ST	19,10	1 ST



Symbolbild Wendeplatte / Schneidplatte



108634297

Produktgruppe 852 850





Fügefräser / Kappsägeblatt

Art.Nr.	Туре	Bohrung ø mm	SB mm	ZZ	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 634 281 •	I-ter DIA-Fügefräser links (Gleichlauf) 100 x 45,5 x 30 mm	30	45,5	2/2/2/2	100	ST	644,00	1 ST
108 634 282 •	II-ter DIA-Fügefräser rechts (Gegenlauf) 100 x 45,5 x 30 mm	30	45,5	2/2/2/2	100	ST	644,00	1 ST
108 634 291 •	DIA-Fügefräser RL für HEBROCK F2/F4 Top 300x (Gegenlauf) f. 40 mm Plattenstärke	25	45,5	2/2/2/2	70	ST	644,00	1 ST
108 634 292 •	DIA-Fügefräser LL für HEBROCK F2/F4 Top 300x (Gleichlauf) f. 40 mm Plattenstärke	25	45,5	2/2/2/2	70	ST	644,00	1 ST
108 634 249	Kappsägeblatt für Massivholz bis 12 mm	22	2,4	16	100	ST	109,00	1 ST



108634281



108634282



Produktgruppe 858 810

108634291



108634292

GUHDO°

Kappsägeblatt

passend zu: HEBROCK

Art.Nr.	Туре	Bohrung ø mm	SB mm	ZZ	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 634 159	Kappsägeblatt für Kunststoff bis 8 mm	22	2,4	20	100	ST	112,00	1 ST

Produktgruppe 858 899



Fügefräser Diamaster WhisperCut

- Diamaster WhisperCut, das Neue, leichte Fügewerkzeug zum geräuscharmen Formatieren von Plattenwerkstoffen
- Span- und Faserwerkstoffe (MDF etc.) roh, furniert, Kunststoff- und Papierbeschichtet, Kunststoffe faserverstärkt (GFK, CFK etc.)
- Messerkopf mit wechselseitigem Achswinkel für ausrissfreie Fügekante und gerade Schmalfläche
- Lärmarme Ausführung und hocheffiziente Späneerfassung (DFC)
- · Zum schallarmen Fügen im Gleich- und Gegenlauf
- Hohlschnitt für dicht schließende Kantenanleimung
- Lärmminderung bis zu 5 dB (A)
- Deutliche Gewichtsreduzierung durch Leichtmetall-Tragkörper
- Tragkörper wiederverwendbar durch auswechselbare Schneiden
- Tiefe Spanräume für optimale Späneerfassung durch verzögerten Späneauswurf
- Über 95% Späneerfassung
- 3,0 mm Bestückungs Höhe
- Schneiden 1 bis 2x nachschärfbar
- Beschädigte Schneiden können einzeln ausgetauscht werden
- Tragkörper wiederverwendbar



Symbolbild

Art.Nr.	Туре	Bohrung mm	SB mm	ZZ	ø mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 634 283	Fügemesserkopf - 40 mm, Linkslauf	30	43	2 x 4	100	HEBROCK Kantenanleimmaschinen "AKV-Baureihe"	ST	702,00	1 ST
108 634 284	Fügemesserkopf - 40 mm, Rechtslauf	30	43	2 x 4	100	HEBROCK Kantenanleimmaschinen "AKV-Baureihe"	ST	702,00	1 ST
108 634 293	Fügemesserkopf - 40 mm, Linkslauf	30	43	2 x 4	70	HEBROCK Kantenanleimmaschinen "Top Baureihe/F2/F4"	ST	702,00	1 ST
108 634 294	Fügemesserkopf - 40 mm, Rechtslauf	30	43	2 x 4	70	HEBROCK Kantenanleimmaschinen "Top Baureihe/ F2/F4"	ST	702,00	1 ST
108 634 560 •	Fürgemesserkopf - 40 mm, Links/ Rechts einsetzbar	30	45	2 x 4	80	BIESSE Kantenanleimmaschinen	ST	702,00	1 ST
108 634 562 •	Fügemesserkopf - 60 mm, Linkslauf	30	65	2 x 6	80	BIESSE Kantenanleimmaschinen	ST	925,00	1 ST
108 634 566 •	Fügemesserkopf - 40 mm, Links/ Rechts einsetzbar	30	43	3 x 4	100	BIESSE Kantenanleimmaschinen	ST	925,00	1 ST
108 634 568 •	Fügemesserkopf - 60 mm, Links/ Rechts einsetzbar	30	65	3 x 6	100	BIESSE Kantenanleimmaschinen	ST	1.221,00	1 ST
108 634 583 •	Diamaster Wis- perCut Fügemes- serkopf - 40 mm Linkslauf-DP	30	43,6	3 x 4	100	BRANDT Kantenanleimmaschinen	ST	925,00	1 ST
108 634 584 •	Diamaster Wis- perCut Fügemes- serkopf - 40 mm Rechtslauf-DP	30	43,6	3 x 4	100	BRANDT Kantenanleimmaschinen	ST	925,00	1 ST
108 634 585 •	Fügemesserkopf - 60 mm Linkslauf	30	65,2	3 x 6	100	BRANDT Kantenanleimmaschinen	ST	1.221,00	1 ST
108 634 586 •	Fügemesserkopf - 60 mm Rechtslauf	30	65,2	3 x 6	100	BRANDT Kantenanleimmaschinen	ST	1.221,00	1 ST

KUPER Kompetenzen



FURNIER-BEARBEITUNG



HOBEL- UND **KEHLAUTOMATEN**



VERPACKUNGS-TECHNIK

Seit 80 Jahren entwickelt, produziert und vertreibt KUPER sein innovatives Portfolio rund um die Furnierzusammensetzung für Industrie und Handwerk. Es umschließt die gesamte Bandbreite wie Verleimmaschinen und Zick-Zack-Zusammensetzmaschinen. Dazu Furnierscheren, Endverklebemaschinen und vieles

Hochwertige Hobel- und Kehlmaschinen zur Fertigung von Möbelteilen, Leisten, Hobelwaren, Fenster- und Türkanteln gehören genauso zu dem ideenreichen Produktionsprogramm von KUPER wie Folienverpackungsmaschinen für das zeitsparende und sichere Verpacken nahezu aller Güter. Wählen Sie nach Bedarf: von der einfachen halbautomatischen Einschlagmaschine bis zur vollautomatischen Verpackungslinie.



Nur ein Beispiel für eine unserer Innovationen: Fleckenlose Furniere mit der KUPER FLI 1000.

Hochwertige Kunststoff-Ketten mit patentiertem Gleitschienensystem sind absolut wartungsfrei und damit konkurrenzlos. Die KUPER FLI 1000 verarbeitet auch Mikro- und Starkfurniere.



KUPER

Furnierhandklebegerät HFZ 4

Das ideale Gerät zum rationellen und sauberen Zusammensetzen geringer Furniermengen mit Leimfaden. Leichte und einfache Handhabung.

Für Längsfurnierung!

Lieferumfang:

1 Testspule Leimfaden K12, 3 Einfädler



Art.Nr.	Spannung V	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 602 701	230	1,9	ST	499,00	1 ST

Produktgruppe 855 800

KUPER

Furnierzusammensetzmaschine FWM 630

Zum Zusammensetzen von Furnieren in den Stärken von ca. 0,4 - 2 mm.

Der von einem beheizten Fadenführer in Zick-Zack-Linie aufgetragene KUPER-Leimfaden garantiert eine dichte und feste Fugenverbindung. Die Fadenseite wird beim Verpressen nach innen gelegt. Dadurch entfällt das lästige Abschleifen des Klebemediums.

Eine ideale Maschine mit allen Vorzügen der KUPER Zick-Zack Klebemaschinen.

Spezifische Merkmale:

- widerstandsfähige PUR-Lackierung
- Diskusscheibensystem mit Toleranzausgleich für unterschiedliche Furnierdicken
- Nirosta-Arbeitstisch
- hart verchromte Druckrolle
- 8-Stufenschalter zur Regulierung der Heizleistung
- Start- / Stop-Fußschalter

Lieferumfang:

- 1 Testspule Leimfaden Typ K 12, 10 Einfädler 103070, 1 kg Trennmittel 105661, 1 Satz Werkzeuge, 1 Bedienungsanleitung
- Verkaufsgebiet: Österreich
- Preise exkl. MwSt.
- Preisstellung ab Lager Linz, OHNE Inbetriebnahme und Einweisung
- Detailliertes Dienstleistungsangebot (Transport, Inbetriebnahme, Einweisung,...) auf Anfrage
- Lieferzeit auf Anfrage

Innendienst Verkauf: +43(0)732/6599-1639/1458/1448 Fax: DW 1444

E-Mail: maschinenholz@schachermayer.at

Ständerausladung: 630 mm
Vorschubgeschwindigkeit: ca. 7 m/min
Furnierdicke: ca. 0,4 - 2,0 mm
Betriebsspannung: 230 V / 50 Hz
L x B: 890 x 365 mm

Art.Nr.	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 602 723	31	ST	2.770,00	1 ST

Produktgruppe 855 800





Ersatzteile für Furnierhandklebegerät

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 484	Klebespitze	HFZ 4	ST	38,85	1 ST
108 631 472	Heizkörper	HFZ 2, HFZ 4	ST	65,00	1 ST
108 631 487	Antriebsriemen	HFZ 4	ST	5,06	1 ST
108 631 483	0-Ring	HFZ 4	ST	2,95	1 ST
108 631 470	Gummirolle	HFZ 2, HFZ 4	ST	2,95	1 ST













108631487

108631472

KUPER

Leimfäden

Art.Nr.	Туре	passend zu	Inhalt LFM/Spule	ME	Preis EUR	per
108 602 683	K3	KHL 1, KHL 2	ca. 1.170	ROL	9,35	1 ROL
108 602 682	K12	FW Mini, HFZ 4	ca. 1.000	ROL	7,60	1 ROL
108 602 702	P60	HFZ 2	ca. 600	ROL	7,81	1 ROL
108 602 696	2210	FW/J 920	ca. 18.400	ROL	58,80	1 ROL
108 602 695	1220	FW-Primus, FWS 920, FW/1150 mit Standardheizung	ca. 9.300	ROL	48,85	1 ROL

Produktgruppe 855 811



108602702









108602696

Lignocoll Fugenleim-Pulver

Ist ein pulverförmiges, selbsthärtendes Harnstoffharzleim-Gemisch und geeignet für Furnierfugenvorbeleimung und Direktbeleimung.

passend zu: FL/Innovation

Art.Nr.	Туре	Inhalt kg	VPE	ME	Preis EUR	per
108 602 759 •	525	3,5	1	D0	79,00	1 DO
108 602 758 •	525	25	1	D0	413,00	1 DO

Produktgruppe 855 812

KUPER

Kaurit Leim Pulver

Ist ein selbsthärtender Leim für die Furnierfugenverleimung.

Abnahme nur per Dose möglich!

Art.Nr.	Туре	Inhalt kg	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 602 754	106	3,8	FL/Innovation	D0	35,20	1 DO

Produktgruppe 855 812



KUPER

Trennmittel

Ist ein Konzentrat, das ein Verkleben des Leimfaden mit der Klebedruckrolle verhindert. Passend für FW/Mini, FW/Junior, FW-Primus, FWS 920, KHL, HFZ 4

Abnahme nur in Dose möglich!

Art.Nr.	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 602 684	1	D0	13,10	1 DO
108 602 694	5	D0	34,50	1 DO

Produktgruppe 855 810



KUPER

Einfädler

Geeignet als Hilfe zum Einfädeln des Leimfaden in die erhitzte Fadenheizung. (108 631 542 kann gleichzeitig als Reinigungsdraht eingesetzt werden)

Abnahme nur per Packung möglich!

Art.Nr.	Inhalt ST	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 602 686	50	KHL, HFZ 4, FW/Mini und alle KUPER Furnierklebemaschinen mit Luftheizung	PK	21,10	1 PK
108 631 542	10	FW-Primus, FWS 920 und alle KUPER Furnierklebemaschinen mit Standardheizung	PK	8,23	1 PK

Produktgruppe 855 850





Kontaktpinsel

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 495	kurz	KUPER Maschinen	ST	4,98	1 ST
108 631 574	lang kpl.	KUPER Maschinen	ST	40,85	1 ST



Produktgruppe 855 850

KUPER

Auslaufdüse

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 504	Auslaufdüse	KUPER Maschinen	ST	28,40	1 ST

Produktgruppe 855 850



KUPER

Krümmerdüse

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 503	Krümmerdüse	KUPER Maschinen	ST	22,10	1 ST

Produktgruppe 855 850



KUPER

Düsenreiniger

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 602 698	Düsenreiniger	KUPER FW/J 900	SA	6,33	1 SA

Produktgruppe 855 810

KUPER

Viskoseschwamm

128

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 555	Viskoseschwamm	KUPER Maschinen	ST	1,92	1 ST
Produktgruppe 855 85					



KVB 2019 www.schachermayer.at

Amperemeter

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 573	Amperemeter	KUPER Maschinen	ST	190,00	1 ST

Produktgruppe 855 850




KUPER

Rundriemen

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 568	Rundriemen	KUPER FW/J 920	ST	11,10	1 ST

Produktgruppe 855 850




KUPER

Heizungsanschlusskabel

Können nur bei älteren FW/Junior 920 eingesetzt werden.

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 481	Öse - Öse	KUPER FW/J-920	ST	7,42	1 ST
108 631 482	Öse - Stecker	KUPER FW/J-920	ST	7,49	1 ST

Produktgruppe 855 850



KUPER

Patronenheizung komplett

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 465	Patronenheizung komplett	KUPER FWM	ST	231,00	1 ST

Produktgruppe 855 850





Heizpatronenspitze komplett

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 466	Heizpatronenspitze komplett	KUPER FWM	ST	98,60	1 ST

Produktgruppe 855 850



KUPER

Heizkolben

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 571	Heizkolbenspitze	KUPER FW/Mini	ST	57,00	1 ST

Produktgruppe 855 850



KUPER

Luftheizung

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 498	Luftheizung	KUPER FW/J	ST	202,00	1 ST

Produktgruppe 855 850



KUPER

Normalheizung komplett

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 500	Normalheizung komplett	KUPER Maschinen	ST	179,00	1 ST

Produktgruppe 855 850





TECHNOMELT DORUS HKP 25

Patronen für **HolzHer-Kantenanleimmaschine**, universell einsetzbarer Schmelzklebstoff, schnell aufschmelzend, sehr gute Benetzung, Aufheizzeit: 2 - 4 Minuten

Anwendungsgebiete:

Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 10 m/min Vorschub, Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP (Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab). Besonders geeignet für Massivholz.

Abnahme nur per Karton möglich!

Verarbeitungstemperatur: 200-220 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 617 600	Natur	45	KAR	198,50	1 KAR
108 617 602	weiß	45	KAR	190,50	1 KAR
108 617 604	Braun	45	KAR	200,00	1 KAR

Produktgruppe 800 802



(Henkel)

TECHNOMELT DORUS KS 217

Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff, schnell aufschmelzend, niedrigviskos, sehr gute Benetzung, dichte Fuge, hohe Ergiebigkeit, Überfurnierbar, hohe Endfestigkeit der Verklebung.

Anwendungsgebiete:

Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub, Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP (Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab).

Abnahme nur per Packung möglich!

Verarbeitungstemperatur: 180-200 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 620	Natur	25	PK	134,00	1 PK
108 617 622	weiß	25	PK	138,50	1 PK
108 617 624	Braun	25	PK	145,50	1 PK

Produktgruppe 800 802





TECHNOMELT DORUS KS 351

Universell einsetzbarer Schmelzklebstoff mit sehr guter thermischer Beständigkeit. Ergibt dichte Fuge, ist praktisch nicht sichtbar und hat sehr hohe Wärmestandfestigkeit. Hohe Ergiebigkeit, sehr gute Benetzung und Kantenanleimung ab 12 m/min Vorschub im Durchlauf. Geeignet für Bearbeitungszentren mit Direktauftrag.

Abnahme nur per Packung möglich!

Verarbeitungstemperatur: 180-220 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 626	Transparent	25	PK	175,50	1 PK
108 617 628	weiß	25	PK	191,50	1 PK







HOTMELT CLEANER Q 1924

Reinigungshotmelt für Schmelzklebstoffe

Anwendungsbereiche

- Zum Reinigen und Spülen von allen Hotmeltauftragssystemen auf denen Schmelzklebstoffe auf Basis von EVA, Polyolefin oder Kautschuk verarbeitet werden
- Reinigen und Spülen von Auftragssystemen vor Produktwechsel

Verarbeitungshinweise

Einwirkungsdauer: Je nach Stärke der Verschmutzung 4-24 Std. (ggf. muss der Reinigungshotmelt zusammen mit angelösten Resten mehrmals entfernt werden bzw. mehrmals gespült werden)

Verarbeitungstemperatur: 160-190 °C

Art.Nr.	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 640	25	ST	305,00	1 ST
108 617 641	ca. 3	D0	38,10	1 D0

Produktgruppe 800 802



108617640



108617641



TECHNOMELT DORUS HKP 26 PUR

Patronen für **HolzHer-Kantenanleimmaschine.** Reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan, schnell abbindend, hohe Anfangsfestigkeit, chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt einen nicht-schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten, sehr hohe Wärmestandfestigkeit (>150°C) und Kälteflexibilität, hervorragende Wasserbeständigkeit, ergibt dichte Fuge.

Anwendungsgebiete:

Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 10 m/min Vorschub, Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP (Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab). Bei Starkkanten sollte die Eignung vorher geprüft werden. Reinigung mit Purmelt Cleaner 2

Abnahme nur per Karton möglich!

Farbe: natur Verarbeitungstemperatur: ca. 150 °C

Art.Nr.	Inhalt ST	ME	Preis EUR	per
108 617 610	6	KAR	101,50	1 KAR

Produktgruppe 800 802





TECHNOMELT DORUS HKP 27 PUR

Patronen für **HolzHer-Kantenanleimmaschine.** Reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan, schnell abbindend, hohe Anfangsfestigkeit, chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt einen nicht-schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten, sehr hohe Wärmestandfestigkeit (>150°C) und Kälteflexibilität, hervorragende Wasserbeständigkeit, ergibt dichte Fuge.



Anwendungsgebiete:

Kantenanleimung in HolzHer-Patronenanlagen ab 10 m/min Vorschub, Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL, PVC, ABS, PP (Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab). Bei Starkkanten sollte die Eignung vorher geprüft werden. Reinigung mit Purmelt Cleaner 2

Abnahme nur per Karton möglich!

Farbe: natur Verarbeitungstemperatur: ca. 150 °C

Art.Nr.	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 611	1,8 (6 x 0,3)	ST	110,00	1 ST

Produktgruppe 800 802



TECHNOMELT PUR 270/7

Verarbeitungshinweise

Da das Produkt durch Feuchtigkeit aushärtet, muss die Lagerung und Verarbeitung unter Feuchtigkeitsausschluss erfolgen. Aus diesem Grunde erfolgt die Lieferung nur in luftdicht verschlossenen Behältern.

Für die Reinigung wird empfohlen, die Anlage nach der Verarbeitung mit Technomelt Pur Cleaner 4 gut durchzuspülen. Bereits ausgehärteter Pur-Schmelzklebestoff kann nur noch mit stark solvatisierenden Lösungsmitteln, zB. N-Ethylpyrrolidon (NEP), angequollen und mechanisch entfernt werden. Neben diesen Angaben sind unbedingt die Hinweise des Maschinenherstellers zu beachten.



Produkteigenschaften

- Reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan
- Hohe Anfangsfestigkeit
- Chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage
- Ergibt einen nicht-schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten
- Hohe Endfestigkeit der Verklebung
- Sehr hohe Wärmestandfestigkeit (> 150 °C) und Kälteflexibilität
- Hervorragende Wasserbeständigkeit
- Ergibt dichte Fuge
- Saubere Verarbeitung
- Besonders für Düsenauftrag geeignet

<u>Anwendungsbereiche</u>

- Kantenanleimung ab 15m/min Vorschub
- Kantenmaterial: Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
- * Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab. Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden Fall vorher geprüft werden

Verarbeitungstemperatur: 120-140 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 633	natur	16 (8 Kerzen x 2)	ST	335,00	1 ST
108 617 634	weiß	16 (8 Kerzen x 2)	ST	341,00	1 ST





TECHNOMELT PUR 270/7 G

PUR-Schmelzklebstoff für die Kantenanleimung, gerade Kanten und Softforming, Reaktives Schmelzklebstoffsystem auf Basis Polyurethan, schnell abbindend, hohe Anfangsfestigkeit, chemische Vernetzung innerhalb weniger Tage, ergibt einen nicht-schmelzbaren, unlöslichen Duroplasten, sehr hohe Wäremestandfestigkeit (>150°C) und Kälteflexibilität, hervorragende Wasserbeständigkeit, ergibt dichte Fuge, saubere Verarbeitung, besonders für Düsenauftrag geeignet, Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*,PVC*,ABS*,PP

*Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab

Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden Fall vorher geprüft werden.

Reinigung mit Purmelt Cleaner 4.

Abnahme nur per Karton möglich

Karton (16 x 0,75 KG)

Verarbeitungstemperatur: 120-140 °C

Art.Nr.	Inhalt kg	Farbe	ME	Preis EUR	per
108 617 631	12 (16 x 0,75)	natur	ST	368,00	1 ST
108 617 632	12 (16 x 0,75)	weiß	ST	386,00	1 ST

Produktgruppe 800 802



Henkel

TECHNOMELT PUR 270/9 ME

Verarbeitungshinweise

Da das Produkt durch Feuchtigkeit aushärtet, muss die Lagerung und Verarbeitung unter Feuchtigkeitsausschluss erfolgen. Aus diesem Grunde erfolgt die Lieferung nur in luftdicht verschlossenen Behältern.

Für die Reinigung wird empfohlen, die Anlage nach der Verarbeitung mit dem blau eingefärbten Purmelt Cleaner 4 gut durchzuspülen. Bereits ausgehärteter PUR-Schmelzklebstoff kann nur noch mit stark solvatisierenden Lösungsmitteln, z. B. N-Ethylpyrrolidon (NEP), angequollen und mechanisch entfernt werden. Neben diesen Angaben sind unbedingt die Hinweise des Maschinenherstellers zu beachten.

<u>Eigenschaften</u>

MicroEmission (ME) enthält unter 0,1% monomeres Isocyanat

Anwendungsbereich

- Kantenanleimung ab 15 m/min Vorschub
- Kantenmaterial: Massivholz, Furnier, Melamin, Polyester, HPL*, PVC*, ABS*, PP*
 *Eignung hängt von speziellen Eigenschaften des Kantenmaterials und dessen Primerung ab.
- Bei Starkkanten sollte die Eignung auf jeden Fall vorher geprüft werden.
- · Besonders geeignet für Softforming

Verarbeitungstemperatur: 130-150 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 642	natur	16 (8 Kerzen x 2)	ST	361,00	1 ST
108 617 643	weiß	16 (8 Kerzen x 2)	ST	412,00	1 ST







TECHNOMELT PUR CLEANER

Reinigungshotmelt für PUR-Schmelzklebstoffe, sehr gute Reinigungswirkung für nicht vernetztes Purmelt, sehr gute Benetzungseigenschaften, zu besseren Erkennung blau eingefärbt

Cleaner 2: Patronen für HolzHer Patronenanlagen Cleaner 4: Granulat für alle gängigen Schmelzbecken

Abnahme nur per Karton bzw. Eimer möglich!

Art.Nr.	Туре	Inhalt	Verarbeitungstemperatur °C	ME	Preis EUR	per
108 617 615	Cleaner 2	6 Stück	100-170	KAR	62,00	1 KAR
108 617 635	Cleaner 4	8 kg Eimer	145-155	ST	115,00	1 ST

Produktgruppe 800 802





108617635



TECHNOMELT PUR CLEANER ALL-IN-1HZU0015D1

Reinigungsmittel für Polyurethan-Schmelzklebstoffe speziell für Fasschmelzen, Schläuche und Düsenreinigung von Schmelzbecken, Pumpen, Rohr- und Schlauchleitungen sowie Auftragsaggregaten einschließlich Düsenauftragssystemen, insbesondere für die Entfernung von unvernetztem und vernetztem Polyurethan-Schmelzklebstoff sowie gecrackter oder angekokter Klebstoffreste. Es empfiehlt sich, diese Reinigung regelmäßig in Abständen von z.B. 6-8 Wochen zu wiederholen, um die Einsatzbereitschaft des Systems zu erhalten.

Verarbeitungstemperatur: 100-170 °C

Art.Nr.	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 645	11,2 (8 Kerzen x 1,4)	ST	440,00	1 ST

Produktgruppe 800 802





TECHNOMELT PRIMER 183/1

Primer für die Vorbehandlung von Kanten, sprühfähig, niedrigviskos, wässrige Basis, Kunstharz-Dispersion ohne Lösungsmittel, deutliche Verbesserung der Adhäsion von schwer verleimbarem Holz und Laminaten.

Anwendung:

Massivkanten und Furniere (exotische und harzreiche Hölzer) Laminate wie CPL und HPL nach Vorversuchen, ungeeignet für Kunststoffe wie ABS,PVC usw.

Achtuna

Der Primerauftrag sollte so gering wie möglich sein, höherer Primerauftrag führt zu keiner Verbersserung der Klebeverbindung, sondern eher zu geringeren Adhäsionsund Wärmestandswerten.

Art.Nr.	Inhalt g	ME	Preis EUR	per
108 617 618	8 x 500	KAR	77,40	1 KAR





Dübelleim AQUENCE DD 060

Passend für Ganner Selekta 252/Selekta 253

Anwendungsbereiche:

Astausflick- und Dübeleintreibautomaten

• Pumpen mit einem Übersetzungsverhältnis 2:1 geeignet

Viskosität ca. 300 m Pa.s

passend zu: GANNOMAT Selekta 252; Selekta 253;

Injekta I; Elite

Verarbeitungstemperatur: min. 10 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 650	weiß, transparent nach Trocknung	10	ST	56,90	1 ST

Produktgruppe 800 802





Dübelleim AQUENCE DD 063/3

Passend für Ganner Selekta 253 mit Handleimpistole / Ganner Injekta II

Anwendungsbereiche:

- Astausflick- und Dübeleintreibautomaten
- Pumpen mit einem Übersetzungsverhältnis 2:1 geeignet

Viskosität, Brookfield - RVT, 4/20/20: 4.500 - 5.500 m Pa.s

passend zu: Ganner Selekta 253; Injekta I/II

Verarbeitungstemperatur: min. 10 °C

Art.Nr.	Farbe	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 617 653	weiß, transparent nach Trocknung	10	Kan	68,30	1 Kan

Produktgruppe 800 802



TECHNOMELT

TECHNOMELT DORUS KS 351

Der wirtschaftliche Allrounder mit hoher Thermostabilität

- » Allrounder: Sehr hohe Verklebungsfestigkeit mit allen g\u00e4ngigen Kantenmaterialien inklusive Massivholz
- >> Thermostabilität: Sehr hohe thermische Stabilität im Aufschmelzbecken
- Flexibilität: Ein Schmelzklebstoff für gerade Kanten, Softforming und CNC-Bearbeitungszentrum
- **>> Komplexitätsreduktion:** Transparent und somit ideal für häufige Wechsel bei farbigen Kantenbändern
- **Empfohlene Anwendungsbereiche:** Büro- und Wohnzimmermöbel

www.furniture-building-components.com





Handwerkerkompressoren-Serie Premium









Premium

Premium Compact 4 Liter

Premium Compact

Premium Car

Handwerkerkompressoren in einzigartiger Meister-Qualität.

Allen Premium Kompressoren sind der wartungsarme KAESER-Verdichterblock, der direkt gekuppelte Elektromotor und der innen beschichtete Druckluftbehälter gemeinsam.

Erstklassige Materialien und sorgfältige Verarbeitung gewährleisten jahrelangen wirtschaftlichen und zuverlässigen Betrieb.

Druck max.: 10 bar

Art.Nr.	Туре	Spannung V	Ansaug- volumen I/min	Behälter- volumen I	Leistung kW	Gewicht kg	VPE	ME	Preis EUR	per
108 611 040	Premium Silent 130/10 W	W/230	130	10	0,75	27	1	ST	730,00	1 ST
108 611 042	Premium 200/24 W	W/230	200	24	1,1	29	1	ST	695,00	1 ST
108 611 044	Premium 200/24 D	D/400	200	24	1,1	31	1	ST	695,00	1 ST
108 611 046	Premium 250/24 W	W/230	250	24	1,25	34	1	ST	780,00	1 ST
108 611 048	Premium 250/24 D	D/400	250	24	1,2	35	1	ST	780,00	1 ST
108 611 050	Premium 250/40 W	W/230	250	40	1,25	41	1	ST	825,00	1 ST
108 611 052	Premium 250/40 D	D/400	250	40	1,2	38	1	ST	825,00	1 ST
108 611 054	Premium 300/40 W	W/230	300	40	1,5	41	1	ST	905,00	1 ST
108 611 056	Premium 300/40 D	D/400	300	40	1,5	42	1	ST	905,00	1 ST
108 611 058	Premium 350/40 W	W/230	350	40	1,9	63	1	ST	1.305,00	1 ST
108 611 060	Premium 350/40 D	D/400	350	40	1,7	56	1	ST	1.305,00	1 ST
108 611 062	Premium 350/90 W	W/230	350	90	1,9	80	1	ST	1.555,00	1 ST
108 611 064	Premium 350/90 D	D/400	350	90	1,7	73	1	ST	1.555,00	1 ST
108 611 066	Premium 450/40 W	W/230	450	40	2,2	70	1	ST	1.595,00	1 ST
108 611 068	Premium 450/40 D	D/400	450	40	2,4	65	1	ST	1.595,00	1 ST
108 611 070	Premium 450/90 W	W/230	450	90	2,2	86	1	ST	1.845,00	1 ST
108 611 072	Premium 450/90 D	D/400	450	90	2,4	82	1	ST	1.845,00	1 ST
108 611 074	Premium 660/90 D	D/400	660	90	3	103	1	ST	2.565,00	1 ST
108 611 076	Premium Compact 160/4 W	W/230	160	4	1,1	31	1	ST	1.035,00	1 ST
108 611 078	Premium Compact 250/4 W	W/230	250	4	1,25	32	1	ST	925,00	1 ST
108 611 080	Premium Compact 250/30 W	W/230	250	30	1,25	38	1	ST	845,00	1 ST
108 611 082	Premium Compact 350/30 W	W/230	350	30	1,9	70	1	ST	1.325,00	1 ST
108 611 084	Premium Car 200/30 W	W/230	200	30	1,1	41	1	ST	815,00	1 ST
108 611 088	Premium Car 300/30 W	W/230	300	30	1,5	45	1	ST	925,00	1 ST
108 611 090	Premium Car 350/30 W	W/230	350	30	1,9	75	1	ST	1.405,00	1 ST
108 611 092	Premium Car 450/30 W	W/230	450	30	2,2	86	1	ST	1.720,00	1 ST
108 611 094	Premium Car 660/70 D	D/400	660	70	3	118	1	ST	2.705,00	1 ST



Handwerkerkompressoren-Serie Classic





Classic Mini


138

Handwerkerkompressoren in einzigartiger Meister-Qualität.

Die Kompressoren sind besonders vielseitig einsetzbar. Sie sind für Arbeiten wie Reifen wechseln, Reifendruck nachfüllen, Lackieren von Holz-, Metall- Kfz-Teilen sowie Meißeln oder Abschlagen von altem Putz bzw. Fliesen bestens geeignet.

Druck max.: 10 bar

Art.Nr.	Туре	Spannung V	Ansaug- volumen I/min	Behälter- volumen l	Leistung kW	Gewicht kg	VPE	ME	Preis EUR	per
108 611 000	Classic Mini 210/10 W	W/230	210	10	1,5	29	1	ST	500,00	1 ST
108 611 002	Classic 210/25 W	W/230	210	25	1,5	31	1	ST	550,00	1 ST
108 611 004	Classic 210/50 W	W/230	210	50	1,5	39	1	ST	585,00	1 ST
108 611 006	Classic 270/25 W	W/230	270	25	1,5	34	1	ST	625,00	1 ST
108 611 008	Classic 270/50 W	W/230	270	50	1,5	39	1	ST	660,00	1 ST
108 611 010	Classic 320/25 W	W/230	320	25	1,5	34	1	ST	680,00	1 ST
108 611 012	Classic 320/50 W	W/230	320	50	1,5	41	1	ST	715,00	1 ST
108 611 014	Classic 320/90 W	W/230	320	90	1,5	62	1	ST	915,00	1 ST
108 611 018	Classic 460/50 D	D/400	460	50	2,2	59	1	ST	1.050,00	1 ST
108 611 022	Classic 460/90 D	D/400	460	90	2,2	68	1	ST	1.250,00	1 ST

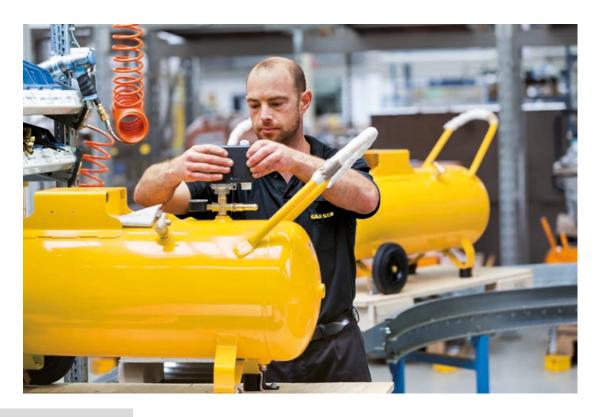

<u>metabo</u>

Kompressor Power 180-5 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- · Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit



Universal-Schnellkupplung

Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 75 l/min Druck max.: 8 bar Schalldruckpegel: 82 dB Schallleistungspegel: 96 dB Kabellänge: 4 m

Abmessung: 370 x 395 x 286 mm

Art.Nr.	Ansaugvolumen I/min	Füllmenge I/min	Behältervolumen I	Nennaufnahme kW	Drehzahl max. r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 277	160	90	5	1,1	2850	16	ST	179,00	1 ST

Produktgruppe 801 840



Kompressor Power 250-10 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsat im Innenausbau und auf Baustellen
- Tragbarer Montagekompressor ideal zum Tackern und Nageln sowie zum Abdrücken von Rohrleitungen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Instrumententafel mit gut ablesbaren Manometern für Kessel- und Arbeitsdruck
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle



2 Universal-Schnellkupplungen

Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 100 l/min 10 bar Schalldruckpegel: 84 dB Schallleistungspegel: 97 dB Kabellänge: 4 m

Abmessung: 470 x 480 x 348 mm

Art.Nr.	Ansaugvolumen I/min	Füllmenge I/min	Behältervolumen I	Nennaufnahme kW	Drehzahl max. r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 278	220	120	10	1,5	2850	24	ST	267,00	1 ST









Kompressor Power 280-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und anderen gängigen Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren und einfachen Transport auf der Baustelle



2 Universal-Schnellkupplungen

Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 140 l/min Druck max .: 10 bar Schalldruckpegel: 83 dB Schallleistungspegel: 97 dB Kabellänge: 4 m

Abmessung: 580 x 600 x 500 mm

Art.Nr.	Ansaugvolumen I/min	Füllmenge I/min	Behältervolumen I	Nennaufnahme kW	Drehzahl max. r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 279	280	150	20	1,7	2850	40	ST	524,00	1 ST

Produktgruppe 801 840



Kompressor Power 400-20 W OF

- Kompakter und mobiler Kolbenkompressor für den flexiblen Einsatz im Innenausbau und auf Baustellen
- Besonders geräusch- und vibrationsarm
- Für Einphasen-Wechselstrom
- Für den Dauerbetrieb geeignet durch Motor-Betriebsart S1
- Ölloser Kolbenverdichter: einfacher Transport und reduzierter Serviceaufwand
- Regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- Armaturen und Bedienelemente im Rohrrahmen geschützt und gut sichtbar
- Gummierte, stabile Räder und Zuggriff für mobilen Einsatz
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastschutz: schützt den Motor vor Überhitzung
- Gummierte Standfüße für optimale Standsicherheit
- Befestigungs- und Transportmöglichkeit für Metaloc und andere gängige Koffersysteme
- Kranösen für den sicheren einfachen Transport auf der Baustelle



2 Universal-Schnellkupplungen

Effektive Liefermenge (bei 80% max. Druck): 185 l/min Druck max .: 10 bar Schalldruckpegel: 78 dB Schallleistungspegel: 95 dB Kabellänge: 4 m

Abmessung: 580 x 600 x 500 mm

Art.Nr.	Ansaugvolumen I/min	Füllmenge I/min	Behältervolumen I	Nennaufnahme kW	Drehzahl max. r/min	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 280	330	200	20	2,2	1400	47	ST	1.039,00	1 ST







SCHACHERMAYER MICRO-FOG

Durch konstante Befeuchtung mit dem SCHACHERMAYER MICRO-FOG und durchdachter Mikrozerstäubung MICRO DROP lösen sich zusätzliche Kosten und Sorgen in Luft auf. Die ideale und kostengünstige Lösung in modularer Bauweise mit klaren Vorteilen.

- Variables Befeuchtungssystem für verschiedene Raumgrößen von 625 bis 2.500 m³ Raumluft (4,5 bis 18 l/h)
- Hohe Betriebssicherheit
- Hoher Hygienestandard
- Geringste Betriebskosten
- Micro Drop Zerstäubung



Befeuchtungsleistung: 18 kg/h Luftverbrauch (bei 3 Bar): 160 NI/min Spannung: 230/50 V/Hz LxHxT: 550 x 90 x 130 mm

Die Befeuchterleistung wird mit einem Druckluftregler am Gerät eingestellt. Druckluft- und Wasserzuleitung werden direkt am Gerät angeschlossen.

Lieferumfang:

Inklusive Quick-Change Düse Typ SU 4.5 (Aerosolgröße ca. 12 Mikron), Montagekonsole, Raumhygrostat, Druckluftregler/Manometer, pneumatische Schraubanschlüsse, Reinigungs-Set für Düsen, 3 Verschlüsse für Quick-Change Düse, 1 Ausgang für Wasserfilter 3/8"

Art.Nr.	Spannung	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 611 900	230 V / 50 Hz	3,5	ST	3.260,00	1 ST

Produktgruppe 899 800

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
108 611 950	MERLIN Anschlusspaket MICRO-FOG Set	GT	49,00	1 GT
108 611 958	MERLIN Spezial-Düsenreinigungsnadel	ST	46,00	1 ST
108 611 959	MERLIN Einsatz für Wasserfilter	ST	8,00	1 ST
108 611 960	MERLIN Befeuchterdüse Quick-Change Typ SU 4.5	ST	345,00	1 ST
108 633 006	FESTO PUN-Druckluftschlauch DM 6 mm schwarz	m	2,72	1 m
108 633 007	FESTO PUN-H Druckluftschlauch DM 6 mm blau	m	3,50	1 m
108 633 110	MERLIN Druckluftanschluss	ST	4,20	1 ST
108 633 112	MERLIN Ausgang für Wasserfilter	ST	4,62	1 ST



KVB 2019





Leimauftraggerät LK3 / LK5 / LK10

Das Lamello Leimauftragssystem ist ein sehr einfach zu bedienendes System für effiziente reinigungsarme Leimauftragung.

Der Druckbehälter aus rostfreiem Stahl wird mit der Leimmenge 3, 5 oder 10kg befüllt und mit ca. 5 bar unter Druck gesetzt. Um mit dem Leimauftrag zu beginnen muss nur noch die gewünschte Leimdüse per Bajonettverschluss auf die Leimpistole gesteckt werden. Wenn die Arbeit abgeschlossen ist, wird die Leimdüse unter dem Wasserhahn durchgespült und die Front der Leimpistole abgewischt. Das LK Leimauftragsgerät kann über Wochen unter Druck und mit dem Weissleim im System gelagert werden.

- Druckbehälter aus rostfreiem Stahl garantiert eine lange Lebensdauer
- Minimaler Reinigungsaufwand, nur Pistolenkopf und Düsen
- Einmaliges Aufpumpen reicht, um die ganze Leimmenge von 3, 5 oder 10kg auszustossen, auch über einen langen Zeitraum
- Komplett und einsatzbereit bereits mit Standard Lieferumfang
- Beliebig erweiterbar
- Schneller Leimauftrag für Verbindungen wie Lamellen oder Dübel
- Schneller Leimauftrag auf Flächen, Kanten, Nut oder Kamm
- Möbelbau, Küchenbau, Elementbau, Zimmereien, transportabel für auf die Baustelle

Für alle wasserlöslichen Leime geeignet!

Lieferumfang:

Druckbehälter aus rostfreiem Stahl, Leimpistole LK-0, Schlauch-ø 10 mm und 4 m Länge, Kunststoffgebinde als Innentank, Wasserbehälter für Leimpistole, Spitzdüse für feine Leimstriche, Pumpenschlauch

Art.Nr.	Fassungsvermögen kg	Druck bar	Abmessung mm	ME	Preis EUR	per
108 628 038	3	1-5	285 x 340	ST	810,00	1 ST
108 628 040	5	1-5	285 x 465	ST	1.120,00	1 ST
108 628 042	10	1-5	360 x 530	ST	1.468,00	1 ST









Leimpistole LK-0 für manuelle Auslösung

- Leimmenge ist stufenlos dosierbar
- Tropffrei und sehr reinigungsfreundlich
- Bajonettverschluss für sekundenschnellen Düsenwechsel
- Servicefreundlich

passend zu: LK3 / LK5 / LK10

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
108 628 046	ST	283,00	1 ST







Ersatzspitze

Art.	Nr.	Größe ø mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108	628 154	5 x 40	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	6,24	1 ST

Produktgruppe 800 810



Leimdüsen

Die Leimdüsen von Lamello sind mit einer gehärteten und beschichteten Oberfläche aus Hart-Ematal versehen, Schichtdicke 3/100 mm.

- Widerstandsfähig gegen Abnutzung
- Sehr gute Gleiteigenschaften
- Reinigungsfreundliche Oberfläche
- Bajonettverschluss für sekundenschnelle Düsenwechsel



Flächen

Art.Nr.	Breite mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 628 178	70	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	149,81	1 ST
108 628 180	120	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	194,58	1 ST







108628178



Kanten

Art.Nr.	Größe mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 628 052	5 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	22,99	1 ST
108 628 142	10 - 22	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	110,53	1 ST
108 628 144	23 - 42	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	136,57	1 ST
108 628 152	5 x 25	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	22,53	1 ST

Produktgruppe 800 810









108628144

Lamello

Verbindungen

Art.Nr.	Größe ø mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 628 090	6 x 20	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	41,11	1 ST
108 628 092	8 x 25	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	41,11	1 ST
108 628 094	10 x 30	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	41,11	1 ST
108 628 096	12 x 40	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	41,11	1 ST
108 628 124	0 - 20	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	145,50	1 ST
108 628 148	30 x 100 x 4,5	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	167,93	1 ST
108 628 194	50 x 7	LK 3 / LK 5 / LK 10	ST	151,03	1 ST

Produktgruppe 800 810















3628148 10



Produktfreie Seite aufgrund nachträglicher Sortimentsänderungen.





Nutfräsmaschine MU 3 - manuell

- Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitsakt eine Keilnut für die Schwalbengröße W-1/-2/-3/-4.
- Größere Einlegehöhe
- Erhöhter Fräshub
- Handhebel mit Kugelbuchsen-Führung

Funktion:

Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Herunterdrücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die Fräsgruppe bis zur eingestellten Frästiefe. Das gefräste Teil wird beim Hochfahren des Handgriffs wieder freigegeben, der Motor schaltet selbsttätig ab. Fertig!

DIGITALANZEIGE IST NICHT NACHRÜSTBAR!

TISCHAUFLAGENVERLÄNGERUNG IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN - AUFPREISPFLICHTIGES ZUBEHÖR!

Lieferumfang:

Rechteckanschlag 45°, Mittenanzeiger, Stumpfanschlag

Steuerung: manuell
Werkstückspannung: manuell
Durchgangshöhe: 130 mm
Absaugstutzen ø: 50 mm
Schwalbengröße: W-1/2/3/4

B x H x T: 740 x 835 x 650 mm



Produktgruppe 800 820



Nutfräsmaschine MU 3-D - man./digital

- Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitsakt eine Keilnut für die Schwalbengröße W-1/-2/-3/-4.
- Größere Einlegehöhe
- Erhöhter Fräshub
- · Handhebel mit Kugelbuchsen-Führung

Funktion:

Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Herunterdrücken des Handgriffs wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die Fräsgruppe bis zur eingestellten Frästiefe. Das gefräste Teil wird beim Hochfahren des Handgriffs wieder freigegeben, der Motor schaltet selbsttätig ab. Fertig!

TISCHAUFLAGENVERLÄNGERUNG IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN -AUFPREISPFLICHTIGES ZUBEHÖR!

Bei der Ausführungsvariante MU 3-D werden sowohl die Fräsposition als auch die Frästiefe digital angezeigt. Genauigkeit 1/10 mm.

Lieferumfang:

Rechteckanschlag 45°, Mittenanzeiger, Stumpfanschlag

Steuerung: manuell
Werkstückspannung: manuell
Durchgangshöhe: 130 mm
Absaugstutzen ø: 50 mm
Schwalbengröße: W-1/2/3/4

B x H x T: 740 x 835 x 650 mm



Symbolbild

Symbolbild



Digitalanzeige

Art.Nr.	Spannung	Leistung kW	Motor W	Umdrehungen r/min	Frästiefe mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 605 604 • •	230 V / 50/60 Hz	1	1 x 1000	34000	0-85	32	ST	2.340,00	1 ST



Nutfräsmaschine MU 3-P - pneumatisch

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrößen W-1/-2/-3/-4.

Funktion:

Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Betätigen des pneumatischen Fußtasters wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die Fräsgruppe selbsttätig bis zur eingestellten Frästiefe. Sind die Teile gefräst geht die Fräseinheit in die Ausgangsposition zurück, der Motor schaltet ab. Das Werkstück kann entnommen werden.

N/J DEE

Symbolbild

DIGITALANZEIGE IST NICHT NACHRÜSTBAR!

TISCHAUFLAGENVERLÄNGERUNG IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN - AUFPREISPFLICHTIGES ZUBEHÖR!

Lieferumfang:

Rechteckanschlag 45°, Mittenanzeiger, Stumpfanschlag

Druck: 6 bar
Steuerung: pneumatisch
Werkstückspannung: pneumatisch
Durchgangshöhe: 150 mm
Absaugstutzen ø: 50 mm
Schwalbengröße: W-1/2/3/4

B x H x T: 740 x 835 x 650 mm

Art.Nr.	Spannung	Leistung kW	Motor W	Umdrehungen r/min	Frästiefe mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 605 605 •	230 V / 50/60 Hz	1	1 x 1000	34000	0-95	32	ST	2.730,00	1 ST

Produktgruppe 800 820



Nutfräsmaschine MU 3-PD - pneum./digital

Transportable und flexible Tischmaschine, fräst pro Arbeitstakt eine Keilnut für die Schwalbengrößen W-1/-2/-3/-4.

Funktion:

Anschläge nach Maß einstellen und Werkstück einlegen. Beim Betätigen des pneumatischen Fußtasters wird das Werkstück gespannt. Gleichzeitig verfährt die Fräsgruppe selbsttätig bis zur eingestellten Frästiefe. Sind die Teile gefräst geht die Fräseinheit in die Ausgangsposition zurück, der Motor schaltet ab. Das Werkstück kann entnommen werden.



Symbolbild

TISCHAUFLAGENVERLÄNGERUNG IST NICHT IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN - AUFPREISPFLICHTIGES ZUBEHÖR!

Bei der Ausführungsvariante MU 3-PD werden sowohl die Fräsposition als auch die Frästiefe digital angezeigt. Genauigkeit 1/10 mm.

Lieferumfang:

Rechteckanschlag 45°, Mittenanzeiger, Stumpfanschlag

Druck: 6 bar
Steuerung: pneumatisch
Werkstückspannung: pneumatisch
Durchgangshöhe: 150 mm
Absaugstutzen ø: 50 mm
Schwalbengröße: W-1/2/3/4

B x H x T: 740 x 835 x 650 mm



Digitalanzeige

Art.Nr.	Spannung	Leistung kW	Motor W	Umdrehungen r/min	Frästiefe mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 605 (09 • 230 V / 50/60 Hz	1	1 x 1000	34000	0-95	32	ST	3.130,00	1 ST





Zubehör zu MU-2 und MU-3 Serie

Art.Nr.	Туре	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 605 606	Innenanschlag Satz 2 Stk. Links und Rechts		ST	79,00	1 ST
108 605 607	Verstellanschlag Synchro		ST	165,00	1 ST
108 605 608	Mittenanzeiger zu KNF		ST	47,00	1 ST
108 605 610	Fräser W-1	6	ST	45,00	1 ST
108 605 611	Fräser W-2	6	ST	45,00	1 ST
108 605 612	Fräser W-3	6	ST	48,00	1 ST
108 605 613	Fräser W-4	8	ST	86,00	1 ST
108 605 615	Spannzange	8	ST	16,00	1 ST

Produktgruppe 800 820

Produktgruppe 800 820












108605615



Tischverlängerung zu MU 2 und MU 3 Serie

Komfortableres Arbeiten durch die beidseitige 400 mm Verlängerung

Art.Nr.	Länge mm	VPE ST	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 605 616 •	2 x 400	2	MU 3 und MU 3-P	SA	185,00	1 SA





Schwalbe Kunststoff W1 ohne Kappe

Anwendungsbereiche:

Rahmen (Bilder, Spiegel, Kassetten), Leisten (aufgesetzt), Kranzprofile, Sprossen, Schubkästen

Breite: 7 mm Höhe: 5,5 mm Verpackungseinheit: 1000 ST

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
108 605 620 •	6	PK	39,00	1 PK
108 605 621	10	PK	40,00	1 PK
108 605 622	14	PK	44,00	1 PK
108 605 623	18	PK	48,00	1 PK
108 605 624	22	PK	49,00	1 PK
108 605 625 •	30	PK	52,00	1 PK
108 605 626 •	40	PK	54,00	1 PK
108 605 627 •	50	PK	56,00	1 PK
108 605 628 •	60	PK	59,00	1 PK







Schwalbe Kunststoff W2 ohne Kappe

Anwendungsbereiche:

Innenausbau, Rahmen (aufgesetzte Türrahmen), Sockel und Gesimse, Verkleidungen (Türen, Fenster), Türfutter (auf Gehrung oder stumpf), Möbelbau

Breite: 10 mm Höhe: 8 mm Verpackungseinheit: 1000 ST

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
108 605 630	6	PK	53,00	1 PK
108 605 631	9,5	PK	54,00	1 PK
108 605 632	12	PK	54,00	1 PK
108 605 633	14	PK	54,00	1 PK
108 605 634	15,8	PK	54,00	1 PK
108 605 635	18	PK	56,00	1 PK
108 605 636	20,6	PK	58,00	1 PK
108 605 637	22	PK	59,00	1 PK
108 605 638	25,4	PK	63,00	1 PK
108 605 639	32	PK	66,00	1 PK
108 605 640 •	38	PK	66,00	1 PK
108 605 641 •	46	PK	71,00	1 PK
108 605 642 •	60	PK	75,00	1 PK



Produktgruppe 800 821



Schwalbe Kunststoff W3 ohne Kappe

Anwendungsbereiche:

Innenausbau, Arbeitsplatten, Eckbänke/Umrahmungen, Handläufe, Trapez- und Rundbogenfenster, Holz/Alufenster (Rahmeneckverbindungen für Schwalbenfenster), Sargherstellung

Breite: 13 mm Höhe: 9,5 mm Verpackungseinheit: 1000 ST

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
108 605 650 •	12,7	PK	70,00	1 PK
108 605 651	15,8	PK	76,00	1 PK
108 605 652	19	PK	82,00	1 PK
108 605 653 •	25,4	PK	87,00	1 PK
108 605 654 •	31,7	PK	93,00	1 PK
108 605 655 •	38,1	PK	97,00	1 PK
108 605 656 •	46	PK	98,00	1 PK
108 605 657	52	PK	100,00	1 PK
108 605 658 •	60	PK	103,00	1 PK
108 605 659 •	80	PK	104,00	1 PK
108 605 660 •	100	PK	106,00	1 PK








Schwalbe Kunststoff W4 ohne Kappe

Anwendungsbereiche: Pfosten/Riegelfassaden (mit bauaufsichtlicher Zulassung), Wintergärten/Pergolen, Rahmenkonstruktionen, Fertighausbau

Breite: 24 mm Höhe: 16 mm Verpackungseinheit: 100 ST

Art.Nr.	Länge mm	ME	Preis EUR	per
108 605 661	40	PK	36,00	1 PK
108 605 662 •	60	PK	48,00	1 PK
108 605 663 •	80	PK	54,00	1 PK
108 605 664	100	PK	59,00	1 PK



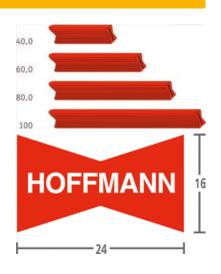





Dübelbohrer

- Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Sacklöcher mit Zentrierspitze, 2 Vorschneidern und 2 Hauptschneiden für sauberen Lochrand an der Werkstückoberfläche
- Schaft mit Abflachung und Einstellschraube 10 x 26 mm

Kennzeichnung:

Rechtslauf schwarz Linkslauf rot



Linkslauf

Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 605 056	3	57	27	10 x 26	rechts	HW	ST	20,70	1 ST
108 605 058	3	57	27	10 x 26	links	HW	ST	20,70	1 ST
108 605 060	5	57	28	10 x 26	rechts	HW	ST	18,30	1 ST
108 605 062	5	57	28	10 x 26	links	HW	ST	18,30	1 ST
108 605 064	6	57	29	10 x 26	rechts	HW	ST	18,75	1 ST
108 605 066	6	57	29	10 x 26	links	HW	ST	18,75	1 ST
108 605 041	8	57	30	10 x 26	rechts	HW	ST	18,75	1 ST
108 605 042	8	57	30	10 x 26	links	HW	ST	18,75	1 ST
108 605 044	10	57	31	10 x 26	rechts	HW	ST	19,30	1 ST
108 605 046	10	57	31	10 x 26	links	HW	ST	19,30	1 ST
108 605 070	8	77	50	10 x 26	rechts	HW	ST	26,25	1 ST
108 605 072	8	77	50	10 x 26	links	HW	ST	26,25	1 ST
108 605 074	10	77	51	10 x 26	rechts	HW	ST	26,80	1 ST
108 605 076	10	77	51	10 x 26	links	HW	ST	26,80	1 ST
108 605 078	12	77	51	10 x 26	rechts	HW	ST	28,60	1 ST
108 605 080	12	77	51	10 x 26	links	HW	ST	28,60	1 ST

Produktgruppe 804 820



Dachspitzbohrer

- Spezialbohrer für Dübelbohrautomaten für Durchgangsbohrungen mit dachförmiger Spitze 60° für sauberen Bohraustritt an der Werkstückunterseite
- Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm



Rechtslauf

Kennzeichnung:

Rechtslauf schwarz Linkslauf rot

Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Nutzlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 605 050	5	57	24	10 x 26	rechts	НМ	ST	19,80	1 ST
108 605 052	5	57	24	10 x 26	links	НМ	ST	19,80	1 ST



Beschlagbohrer

- Hartmetallbestückter Beschlagbohrer für Bohrautomaten mit Zentrierspitze, 2 Vorschneiden und 2 Hauptschneiden Schaft mit Abflachung und Stellschraube 10 x 26 mm.



Art.Nr.	Bohrer ø mm	Gesamtlänge mm	Schaft mm	Drehrichtung	Material	ME	Preis EUR	per
108 605 095	15	57	10 x 26	rechts	НМ	ST	41,80	1 ST
108 605 054	18	57	10 x 26	rechts	HM	ST	44,70	1 ST
108 605 053	20	57	10 x 26	rechts	HM	ST	44,70	1 ST
108 605 047	25	57	10 x 26	rechts	HM	ST	45,85	1 ST
108 605 055	26	57	10 x 26	rechts	НМ	ST	45,85	1 ST
108 605 049	30	57	10 x 26	rechts	HM	ST	45,85	1 ST
108 605 048	35	57	10 x 26	rechts	НМ	ST	44,70	1 ST
108 605 090	25	77	10 x 26	rechts	HM	ST	68,90	1 ST
108 605 092	30	77	10 x 26	rechts	HM	ST	68,90	1 ST
108 605 094	35	77	10 x 26	rechts	НМ	ST	68,90	1 ST

Produktgruppe 804 820



KVB 2019 www.schachermayer.at



Absaugung formula eco 300 sk-CE

- Kompakte, mobile Absaugung f
 ür Sp
 äne mit sehr hoher Saugleistung
- Fräs-, Hobel- und Sägespäne
- Fahrbar
- 4 drehbare Rollen
- Massives Stahlblech

Achtung:

Dieses Gerät darf nur ausserhalb des Geltungsbereiches der Holz-BG und z.B. im Kunststoffbereich eingesetzt werden!!!

Dieses Gerät funktionier NICHT (aufgrund des Unterspannungsauslösers) mit unserer Einschaltautomatik für 3 PH-400 V / 230 V (Art. Nr.: 10861867!)

- Verkaufsgebiet: Österreich
- Preise exkl. MwSt.
- Preisstellung ab Lager Linz, OHNE Inbetriebnahme und Einweisung
- Detailliertes Dienstleistungsangebot (Transport, Inbetriebnahme, Einweisung,...) auf Anfrage
- Lieferzeit auf Anfrage

Innendienst Verkauf: +43(0)732/6599-1639/1458/1448 Fax: DW 1444

E-Mail: maschinenholz@schachermayer.at

Spannung: 230 V / 50 Hz Leistung: 1,5 kW Volumenstrom: 2520 m³/h Spänesack Ø: 500 mm

Absaugstutzen ø: 1 x 125 Ø außen oder 2 x 100 Ø außen mm

L x B x H: ca. 900 x 560 x 2000 mm

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
108 658 800	ST	343,00	1 ST
		Produktgru	ppe 857 801

Zubehör				
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per
108 609 280	SCHUKO Spänefangsäcke 1.270x785 mm - DM 500	ST	3,40	1 ST
108 612 540	SCHUKO Übergangstück, Durchmesser 128I/140B	ST	30,00	1 ST
108 612 542	SCHUKO Übergangstück, Durchmesser 128I/118A	ST	30,00	1 ST







Absaugung formula eco 300 d-CE

- Absauganlage mit 2 Säcken
- Kompakte, mobile Absaugung für Späne mit sehr hoher Saugleistung
- Fräs-, Hobel- und Sägespäne
- Fahrbar
- 2 feste und 2 drehbare Rollen f
 ür bessere Standfestigkeit
- Massives Stahlblech

Achtung:

Dieses Gerät darf nur ausserhalb des Geltungsbereiches der Holz-BG und z.B. im Kunststoffbereich eingesetzt werden!!!

Dieses Gerät funktionier NICHT (aufgrund des Unterspannungsauslösers) mit unserer Einschaltautomatik für 3 PH-400 V / 230 V (Art. Nr.: 10861867!)

- Verkaufsgebiet: Österreich
- Preise exkl. MwSt.
- Preisstellung ab Lager Linz, OHNE Inbetriebnahme und Einweisung
- Detailliertes Dienstleistungsangebot (Transport, Inbetriebnahme, Einweisung,...) auf Anfrage
- Lieferzeit auf Anfrage

Innendienst Verkauf: +43(0)732/6599-1639/1458/1448 Fax: DW 1444

E-Mail: maschinenholz@schachermayer.at

Spannung: 400 V / 50 Hz Leistung: 2,2 kW Volumenstrom: 3900 m³/h Spänesack Ø: 500 mm

Absaugstutzen ø: 1 x 150 Ø außen oder 3 x 100 Ø außen mm

L x B x H: 1460 x 720 x 2160 mm

Art.Nr.	I	ME	Preis EUR	per
108 658 806		ST	492,00	1 ST

Produktgruppe 857 801	l
-----------------------	---

Zubehör						
Art.Nr.	Beschreibung	ME	Preis EUR	per		
108 609 280	SCHUKO Spänefangsäcke 1.270x785 mm - DM 500	ST	3,40	1 ST		
108 612 553	SCHUKO Übergangstück, Durchmesser 160B/150I	ST	30,00	1 ST		



Einschaltautomatik für 3 PH-400 V / 230 V

Insbesondere zur automatischen Steuerung und Anlauf eines Absauggerätes.

Einschaltverzögerungen werden eingesetzt, um z.B. Elektromotoren oder andere induktive Lasten zeitversetzt ein- und auszuschalten. Dies ist eine wichtige Einrichtung, um den störungsfreien Anlauf zu gewähren. Beim Einschalten von Elektromotoren treten hohe Einschaltströme auf, welche den ca. 6-fachen Wert des Nennstromes betragen. Schaltet man nun zwei Motoren gleichzeitig ein, sind die Anlaufströme in einem Bereich, bei dem die vorgeschaltete Sicherung auslösen kann. Um dies zu verhindern, schaltet man den zweiten Antrieb mit Hilfe einer Einschaltverzögerung zeitverzögert ein. Das hat den weiteren Vorteil, dass der zweite Antrieb, nach ca. 3 sec., automatisch ohne weiteres Bedienen einschaltet und nach ausschalten des Hauptantriebes automatisch wieder abschaltet. Dies ist eine nützliche Einrichtung für Absaugeinrichtungen und vieles mehr.

Master: 1x CEE-Steckdose 3P+N+E 400 V / 16 A, 1x Schuko-Steckdose 2P+E 230V

Slave: 1x CEE-Steckdose 3P+N+E 400 V / 16 A, 1x Schuko-Steckdose 2P+E 230 V

Bitte beachten:

- Die zulässige Gesamtanschlussleistung von Master und Slave darf die angegebene Gesamtlast nicht überschreiten
- Die Gesamtanschlussleistung mit 7,5 kW bzw. 16 A bei 400 V
- Ein Betrieb an einer Absaugung (Slave) mit Unterspannungsauslösung ist nicht möglich
- Die automatische Einschaltfunktion benötigt einen Mindeststrom von 1,2 A im Masterkreis (in Phase L1)
- Bei abgeschaltetem Motor muss der Strom in der Phase L1 unter 300 mA fallen, damit der Slave abschalten kann

Gesamtlast (max.): 16 A oder 7,5 kW Max. Ausgangslast (geschaltet): 4,0 kW 400 V / AC-3

Schaltschütz für Slave: KB-04
Einschaltschwelle: ca. 1,2 A
Ausschaltschwelle: ca. 300 mA
Einschaltverzögerung: ca. 3 sec.
Ausschaltverzögerung: ca. 8 sec.
Betriebsspannung: 400 V / 50 Hz

Anschluss: 3 Ph-400 V 16 A, CEE 3P+N+E 400 V

mit Phasenwender

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
108 614 867	ST	108,50	1 ST

Produktgruppe 899 810



Schaltschrankschlüssel

Schaltschrank-Schlüssel / Doppelbartschlüssel Nr. 5 für Verschluss-Einsätze

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 633 800	Doppelbart Nr. 5	ST	5,30	1 ST

Produktgruppe 899 810





Absaugfilter Paint Stop 3"

75 mm (3") starke Farbnebelabscheidematte aus Glasfaser mit hohem Abscheidegrad (ca. 92 - 97%) und einer Speicherfähigkeit von ca. 3 kg/m².

Die niedrige Kompressibilität verhindert ein Zusammendrücken des Mediums in beaufschlagtem Zustand, so dass die gesamte Materialtiefe zur Einspeicherung des Farbnebels zur Verfügung steht. Dies sichert eine lange Standzeit des Filters. Die verdichtete Reinluftseite gewährleistet eine hohe Abscheideleistung und erfüllt somit die Anforderung bzw. Auflagen der Umweltbehörden.

Glasfasermatten alleine oder als Nachfilter hinter Kartonfilter erfüllen alle gesetzlichen Anforderungen und sind nicht brennbar.



Art.Nr.	Länge m	Breite m	Stärke mm	Abscheidgrad %	Speicherfähigkeit kg/m²	Material	ME	Preis EUR	per
108 609 293	20	0,75	75	ca. 92-97	ca. 3	Glasfaser	ROL	71,40	1 ROL
108 609 295	20	1	75	ca. 92-97	ca. 3	Glasfaser	ROL	91,50	1 R0L

Produktgruppe 800 804



Kartonfilter Ecoplus

2 Schichten von gelochtem, gefaltetem und geklebtem Karton. ECO-braun-feuerschutzbehandelt.

Passend für Farbnebel-Trocken-Spritzwände.



Art.Nr.	Länge m	Breite m	Abscheidgrad %	Speicherfähigkeit kg/m²	Material	ME	Preis EUR	per
108 609 287	13,3	0,75	ca. 98	18	Karton	KAR	77,00	1 KAR
108 609 289	10	1	ca. 98	18	Karton	KAR	77,00	1 KAR

Produktgruppe 800 804

Schuko

Oberfilter Baumwolle

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 633 804	Oberfilter für fahrbares Absauggerät SCHUKO 580900	ST	120,00	1 ST



Mühlenverschluss

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 633 805	Mühlenverschluss 500 mm zu SCHUKO	ST	58,00	1 ST

Produktgruppe 856 850



Spänefangsäcke

Spänefangsäcke für diverse fahrbare Absauggeräte, Vacomaten und Absackanlagen

Material: PE





108609285

108609280

Art.Nr.	Größe	ø mm	Länge mm	Breite mm	U mm	passend zu	Inhalt ST	VPE	ME	Preis EUR	per
108 609 278		380	800	600	1200	Jet DC 1000, 1300, AS75, EMCO AS6, METABO	10	1	PK	30,00	1 PK
108 609 280	I	500	1270	785	1570	Vacomat 120, 2000, Profi S1, S2, S3, Duplo S18, Entstauber 90, 90/1, 90/2, 90/3, Schlauchfilteranlage STA, WEGOMA AS150/AS370M, SCM ECO		25	ST	3,40	1 ST
108 609 282	IV	600	1290	940	1880	Vacomat 140, 160, 200, 12/14 (bis 2007), Unterdruckfilter Vacoclean, DC-1800, EcoStar		25	ST	3,70	1 ST
108 609 284	V	770	1200	1205	2410	Vacomat 250, 300, 12/14 (ab 2007) , 160XP, 140/160XP, 180XP, 200XP		25	ST	4,35	1 ST
108 609 285	Spänex Gr. 1	660	1500	1035	2070	AS 370B, Spänex		25	ST	4,55	1 ST

Produktgruppe 856 810


TIMBERDUC® Flexibler Absaugschlauch 532 PUR-SE

Schwerentflammbarer Polyurethan-Spiralschlauch mit eingebettetem Stahldraht.


DIN: 4102-B1

Farbe: natur-durchscheinend

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 609 198	60	m	19,20	1 m
108 609 200	80	m	19,80	1 m
108 609 202	100	m	26,30	1 m
108 609 205	120	m	26,50	1 m
108 609 207	125	m	28,10	1 m
108 609 208	140	m	31,80	1 m
108 609 209	150	m	33,40	1 m
108 609 210	160	m	36,10	1 m
108 609 212	180	m	42,50	1 m
108 609 214	200	m	49,10	1 m
108 609 216	250	m	51,40	1 m







157



Produktion optimieren - Betriebskosten senken

Hochmoderne Absaug-, Oberflächenund Filtertechnik von **Schuko** sorgen in der Holz-, Papier- und Kunststoffverarbeitung für klare Verhältnisse









Seit über 45 Jahren nutzt Schuko Strömungen und entwickelt saubere Lösungen für eine staubfreie Zukunft

Die Strömung ist unsere Kraft



Nähere Infos erhalten Sie bei Ihrem Schuko Kundenfachberater:

Verkauf Innendienst: +43 (0)732/6599-1448 oder 1458 maschinenholz.verkauf@schachermayer.at

Bördelrohre

Rohre mit einer gefalzten Längsnaht und einer Baulänge von ca. 1.000 mm. An beiden Enden ist eine Bördelung zur einfachen Weiterverbindung mit anderen Teilen mittels Rohrschellen bzw. Flanschringen vorhanden.

Art.Nr.	ø mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 000	100	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	12,00	1 m
108 613 002	120	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	14,00	1 m
108 613 004	140	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	16,00	1 m
108 613 006	160	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	19,00	1 m
108 613 008	180	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	23,00	1 m
108 613 010	200	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	24,00	1 m
108 613 012	250	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	31,00	1 m
108 613 014	300	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	36,00	1 m
108 613 016	350	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	45,00	1 m
108 613 018 •	400	ca. 1000	sendzimirverzinktes Stahlblech	m	54,00	1 m



Produktgruppe 856 801

Schuko

Rohrbögen

Die Bögen sind in Segmentbauweise gefertigt. Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Gradzahlen der einzelnen Bögen und Segmente.



Schuko

Rohrsegment 15 Grad

Art.Nr.	ø mm	Grad °	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 050	100	15	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	11,00	1 ST
108 613 062	250	15	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 613 064	300	15	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	35,00	1 ST
108 613 066 •	350	15	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	38,00	1 ST
108 613 068 •	400	15	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	41,00	1 ST



Produktgruppe 856 801

Schuko

Rohrsegment 22,5 Grad

Art.Nr.	ø mm	Grad °	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 052	120	22,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	13,00	1 ST
108 613 054	140	22,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	15,00	1 ST
108 613 056	160	22,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	18,00	1 ST
108 613 058	180	22,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	20,00	1 ST
108 613 060	200	22,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	22,00	1 ST



Produktgruppe 856 801



Rohrbogen 45 Grad

Art.Nr.	ø mm	Grad °	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 070	100	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	15,00	1 ST
108 613 072	120	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	18,00	1 ST
108 613 074	140	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	22,00	1 ST
108 613 076	160	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	27,00	1 ST
108 613 078	180	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	38,00	1 ST
108 613 080	200	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	48,00	1 ST
108 613 082	250	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	59,00	1 ST
108 613 084	300	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	69,00	1 ST
108 613 086 •	350	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	76,00	1 ST
108 613 088 •	400	45	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	87,00	1 ST




Produktgruppe 856 801

Schuko

Rohrbogen 60 Grad

Art.Nr.	ø mm	Grad °	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 090	100	60	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	17,00	1 ST
108 613 102	250	60	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	80,00	1 ST
108 613 104 •	300	60	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	97,00	1 ST





Schuko

Rohrbogen 67,5 Grad

Art.Nr.	ø mm	Grad °	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 092	120	67,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	20,00	1 ST
108 613 094	140	67,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	24,00	1 ST
108 613 096	160	67,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	31,00	1 ST
108 613 098	180	67,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	44,00	1 ST
108 613 100	200	67,5	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	57,00	1 ST

Produktgruppe 856 801



Schuko

Rohrbogen 90 Grad

Art.Nr.	ø mm	Grad °	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 110	100	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	18,00	1 ST
108 613 112	120	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	22,00	1 ST
108 613 114	140	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	26,00	1 ST
108 613 116	160	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	34,00	1 ST
108 613 118	180	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	51,00	1 ST
108 613 120	200	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	66,00	1 ST
108 613 122	250	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	102,00	1 ST
108 613 124	300	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	128,00	1 ST
108 613 126	350	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	150,00	1 ST
108 613 128 •	400	90	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	172,00	1 ST



Rohrschelle inkl. Dichtungsband

Rohrschellen sind das Verbindungselement der SCHUKO-Bauteile. Die Verbindung kann jederzeit wieder gelöst werden. Rohrschellen von Schuko haben ein eingelegtes Dichtungsband.

Andere Dimensionen auf Anfrage lieferbar!

Art.Nr.	Rohr ø mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 613 320	80	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	4,00	1 ST
108 613 322	100	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	4,60	1 ST
108 613 324	120	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	5,00	1 ST
108 613 326	140	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	5,00	1 ST
108 613 328	160	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	5,00	1 ST
108 613 330	180	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	6,00	1 ST
108 613 332	200	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	6,00	1 ST
108 613 334	250	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	6,00	1 ST
108 613 336	300	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	7,00	1 ST
108 613 338	350	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	7,00	1 ST
108 613 340 •	400	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	11,00	1 ST



Produktgruppe 856 801

Schuko

Abzweiger

Abzweiger werden eingebaut, wenn die Saugleistung verzweigt, also an zwei oder mehrere Absaugstellen geführt werden soll. Ein Abzweiger besteht aus dem Rumpfteil und den darin eingearbeiteten Abgängen.

Andere Dimensionen sind auf Anfrage lieferbar!



Art.Nr.	Rohr ø mm	A1 ø mm	A2 ø mm	Länge mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 612 500	100	100	100	500	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	103,00	1 ST
108 612 502	120	120	120	500	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	103,00	1 ST
108 612 504	140	140	140	500	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	103,00	1 ST
108 612 506	160	160	160	750	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	103,00	1 ST
108 612 508	180	180	180	750	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	116,00	1 ST
108 612 510	200	200	200	750	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	116,00	1 ST
108 612 512	250	250	250	750	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	129,00	1 ST
108 612 514	300	300	300	750	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	138,00	1 ST
108 612 516	160	120	120	500	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	103,00	1 ST
108 612 517	200	160	160	500	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	116,00	1 ST
108 612 518	200	160	120	500	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	116,00	1 ST
108 612 520	140	98A	98A	400	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	103,00	1 ST



Annietstutzen

Annietstutzen sind oft die einfachste Art, an vorhandene Rohrleitungen ein abzweigendes Rohr anzuschließen.

Es ist dringend zu beachten, dass die Rohrquerschnitte aufeinander abgestimmt sind und in allen Rohrleitungen ausreichende Luftgeschwindigkeiten bleiben.

Der Einbau von Absperrschiebern hilft hier weiter!

Bei der Bestellung geben Sie die Daten bitte in dieser Reihenfolge an:

- a) Hauptrohr
- b) Abzweiger



Art.Nr.	Rohr ø mm	Abzweig ø mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 612 620	120	120	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	81,00	1 ST
108 612 622	140	120	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	81,00	1 ST
108 612 624	160	120	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	81,00	1 ST
108 612 626	200	120	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	81,00	1 ST
108 612 628	160	160	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	81,00	1 ST
108 612 630	200	160	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	81,00	1 ST

Produktgruppe 856 801

Schuko

Übergangsstücke

Übergangsstücke helfen, den größeren Durchmesser auf einen kleineren zu reduzieren. Es ist sinnvoll, den großen Durchmesser möglichst lange beizubehalten. Je größer der Durchmesser, umso geringer ist der Reibungswiderstand und somit der Saugverlust.

Art.Nr.	Rohr ø mm	Ende ø mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 612 530	100B	78A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 540	128I	140B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 542	1281	118A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 550	118A	102l	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 552	120B	118A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 553	160B	150I	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 554	140B	138A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 555	160B	98A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 556	160B	158A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 558	200B	198A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	37,00	1 ST
108 612 560	100B	98A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 561	100B	80B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 562	100B	120B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 564	120B	140B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 566	140B	160B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 568	160B	180B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	37,00	1 ST
108 612 570	180B	200B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	37,00	1 ST
108 612 572	250B	200B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	57,00	1 ST
108 612 574	250B	300B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	57,00	1 ST
108 612 575	300B	350B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	85,00	1 ST
108 612 576	100B	140B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 578	120B	160B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 580	140B	180B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	37,00	1 ST



Schuko Fortsetzung

Übergangsstücke

Art.Nr.	Rohr ø mm	Ende ø mm	Material	ME	Preis EUR	per
108 612 582	160B	200B	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	37,00	1 ST
108 612 584	160B	138A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 586	160B	118A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 588	1221	118A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 590	1621	158A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 592	1621	138A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	30,00	1 ST
108 612 594	118B	78A	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST
108 612 596	1011	381	sendzimirverzinktes Stahlblech	ST	25,00	1 ST

Produktgruppe 856 801

Schuko

Handabsperrschieber

Handabsperrschieber aus sendzimirverzinktem Stahlblech sind einzubauen, wenn an einen Ventilator mehrere Absaugstellen angeschlossen sind und ein nicht gebrauchter Anschluss abgesperrt werden soll.

Art.Nr.	ø mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 613 382	250	manuell	ST	81,00	1 ST
108 613 384 •	300	manuell	ST	95,00	1 ST
108 613 386 •	350	manuell	ST	105,00	1 ST
108 613 388 •	400	manuell	ST	117,00	1 ST





Schuko

Kettenabsperrschieber

Kettenabsperrschieber sind handbetätigte Absperrschieber. Sie werden eingebaut, wenn die abzusperrenden Rohrleitungen unter der Decke montiert sind und die Schieber nicht ohne Leiter zu erreichen sind. Über eine Kette kann in diesen Fällen der jeweilige Schieber geschlossen oder geöffnet werden. Bei der Bestellung ist die Einbauhöhe bzw. die gewünschte Kettenlänge anzugeben. Materialstärke: 1,0 mm.

Art.Nr.	ø mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 613 390	120	manuell - Kette	ST	127,00	1 ST
108 613 392	140	manuell - Kette	ST	129,00	1 ST
108 613 394	160	manuell - Kette	ST	137,00	1 ST
108 613 396	180	manuell - Kette	ST	148,00	1 ST
108 613 398	200	manuell - Kette	ST	153,00	1 ST
108 613 400	250	manuell - Kette	ST	162,00	1 ST
108 613 402 •	300	manuell - Kette	ST	176,00	1 ST
108 613 404 •	350	manuell - Kette	ST	186,00	1 ST
108 613 406 •	400	manuell - Kette	ST	201,00	1 ST







Pneumatischer Energiesparschieber

Pneumatische Energiesparschieber von Schuko sind aus Aluminium-Druckguss gefertigt und dichtschließend.

Die hohe Qualität sichert lange Einsatzdauer bei höchster Beanspruchung.


Die Öffnungs- und Schließzeiten von max. 2 Sekunden erlauben den Einsatz bei taktgesteuerten Vorgängen.

Der Absaugquerschnitt wird auf der vollen Fläche freigegeben.

Steuerungsart 230 Volt

Die Druckluft muss trocken und gereinigt sein (max.6 bar).

Art.Nr.	ø mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 613 440	100	pneumatisch	ST	392,00	1 ST
108 613 442	120	pneumatisch	ST	408,00	1 ST
108 613 444	140	pneumatisch	ST	421,00	1 ST
108 613 446	160	pneumatisch	ST	433,00	1 ST
108 613 448	180	pneumatisch	ST	465,00	1 ST
108 613 450	200	pneumatisch	ST	518,00	1 ST
108 613 452	250	pneumatisch	ST	533,00	1 ST
108 613 454 •	300	pneumatisch	ST	552,00	1 ST
108 613 456 •	350	pneumatisch	ST	644,00	1 ST





Schuko

Motor-Energiesparschieber

Motor-Energiesparschieber, 230 Volt, 50 Hz, können über die Bearbeitungsmaschine automatisch angesteuert werden. Der motorische Energiesparschieber hat ein aus dem Querschnitt herausfahrendes Klappenblatt. Der Einsatzbereich ist universell: Für Staub und kurzfaserige Späne, aber auch für grobe Späne. Die Öffnungs-/ Schließzeit beträgt ca. 6 - 12 Sekunden.

Art.Nr.	ø mm	Ausführung	ME	Preis EUR	per
108 613 420 •	100	elektrisch	ST	328,00	1 ST
108 613 422 •	120	elektrisch	ST	336,00	1 ST
108 613 424 •	140	elektrisch	ST	376,00	1 ST
108 613 426 •	160	elektrisch	ST	473,00	1 ST
108 613 428 •	180	elektrisch	ST	485,00	1 ST
108 613 430 •	200	elektrisch	ST	504,00	1 ST
108 613 432 •	250	elektrisch	ST	523,00	1 ST
108 613 434 •	300	elektrisch	ST	540,00	1 ST



Saugsammler

Saugsammler sind eine Art Abzweig, bei denen auf engstem Raum ein Hauptrohr in mehrere Maschinenanschlüsse endet. Die Anschlüsse können von unterschiedlichstem Durchmesser sein. Es ist darauf zu achten, dass die Summe der Fläche der abgehenden Anschlüsse nicht größer ist als das Hauptrohr. Bei der Bestellung ist die Reihenfolge der saugseitigen Anschlußdurchmesser anzugeben.

Saugsammler (Stutzen nebeneinander), bitte Zeichnung der Bestellung beifügen.

Andere Dimensionen sind auf Anfrage lieferbar!

Art.Nr.	Anschluss ST	Abmessung mm	ME	Preis EUR	per
108 613 175	4	250B x 178A x 138A x 98A x 98A	ST	305,00	1 ST
108 613 177	4	250B x 198A x 138A x 98A x 98A	ST	305,00	1 ST





Schuko

Reinigungsklappe

Reinigungsklappen sind dann in Rohren vorzusehen, wenn an den Bearbeitungsmaschinen faserige Abschnitte oder Furnierreste in die Absaugung gelangen. Besonders hinter Kreissägen ist es sinnvoll, eine Reinigungsmöglichkeit zu haben. Der Einbau ist von Fall zu prüfen. Die Klappen werden fertig eingebaut in einem verzinkten Rohr geliefert.

Art.Nr.	Länge mm	Rohr ø mm	ME	Preis EUR	per
108 613 020 •	500	100	ST	44,00	1 ST
108 613 022 •	500	120	ST	45,00	1 ST
108 613 024 •	500	140	ST	49,00	1 ST
108 613 026 •	500	160	ST	51,00	1 ST
108 613 028 •	500	180	ST	54,00	1 ST
108 613 030 •	500	200	ST	56,00	1 ST
108 613 032 •	500	250	ST	67,00	1 ST
108 613 034 •	500	300	ST	83,00	1 ST
108 613 036 •	500	350	ST	96,00	1 ST
108 613 038 •	500	400	ST	113,00	1 ST

Produktgruppe 856 801





Maschinenanschlussstücke

Maschinenanschlussstücke, die auf einer Seite die Bördelung für Schuko-Rohrschellen haben und auf der anderen Seite glatt und rund sind, können auf vorhandene Maschinenabsaughauben aufgesteckt werden. Ihre Materialstärke beträgt 1,0 mm.

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 613 199	82/80	ST	10,00	1 ST
108 613 200	102/100	ST	11,00	1 ST
108 613 202	122/120	ST	13,00	1 ST
108 613 204	142/140	ST	14,00	1 ST
108 613 206	162/160	ST	18,00	1 ST
108 613 208	182/180	ST	20,00	1 ST
108 613 210	202/200	ST	22,00	1 ST
108 613 212	252/250	ST	28,00	1 ST
108 613 214 •	302/300	ST	33,00	1 ST



Produktgruppe 856 801

Schuko

Schlauchmanschetten

Schlauchmanschetten werden auf die Enden der Schläuche aufgesetzt. Sie haben eine Bördelung, die den weiteren Anschluss von Bauteilen mit einer Rohrschelle leicht möglich macht. Die Schlauchmanschette wird mit den Absaugschläuchen leitend verbunden, um statische Aufladungen zu verhindern. Ihre Materialstärke beträgt 1,0 mm.

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 613 300	80	ST	8,00	1 ST
108 613 302	100	ST	8,00	1 ST
108 613 304	120	ST	9,00	1 ST
108 613 306	140	ST	10,00	1 ST
108 613 308	160	ST	12,00	1 ST
108 613 310	180	ST	14,00	1 ST
108 613 312	200	ST	15,00	1 ST
108 613 314	250	ST	19,00	1 ST
108 613 316 •	300	ST	23,00	1 ST
108 613 318 •	350	ST	28,00	1 ST



Produktgruppe 856 801

Rohrhalbschalen

Rohrhalbschale mit Gummierung und Gewindemuffe M 10. Schuko Rohrhalbschalen garantieren die einfache und sichere Befestigung von allen Absaugrohrleitungen. Die schwingungsdämpfende Gummierung sorgt für eine rutschfeste Verbindung.

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 613 480	100	ST	16,00	1 ST
108 613 482	120	ST	16,00	1 ST
108 613 484	140	ST	18,00	1 ST
108 613 486	160	ST	18,00	1 ST
108 613 488	180	ST	19,00	1 ST
108 613 490	200	ST	20,00	1 ST
108 613 492	250	ST	21,00	1 ST
108 613 494	300	ST	22,00	1 ST
108 613 496 •	350	ST	23,00	1 ST
108 613 498 •	400	ST	27,00	1 ST



Produktgruppe 856 801

Schuko

Magnetabscheider

Der Eintritt von Metallteilen in Absaugsystemen kann oft nicht wirksam verhindert werden. Besonders hinter Zerkleinerungsmaschinen ist mit Metallteilen wie zB. Schrauben und Nägeln zu rechnen. Der Abscheider, mit starken Dauermagneten ausgerüstet, kann einen Teil dieser Metallteile aus dem Spänestrom herausziehen. Eine 100%ige Materialtrennung ist allerdings ausgeschlossen. Die Wirksamkeit des Abscheiders ist abhängig von der Materialdichte, der Teilegröße und der Luftgeschwindigkeit.

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 613 782	160	ST	440,00	1 ST
108 613 784	180	ST	440,00	1 ST
108 613 786	200	ST	582,00	1 ST



Produktgruppe 856 801



Pneumatik Bauteile

Zum Ansteuern von Pneumatiksteuerungen wie z.B. Absaugschieber, Maschinensteuerungen, Innenverschlauchungen von Maschinen oder ähnlichen.

FESTO

PUN-Druckluftschlauch

Hohe Beständigkeit gegen Spannungsrisse.

Betriebsmedium:

- Druckluft
- Vakuum

Temperaturabh. Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Umgebungstemperatur: -35 bis 60 °C

Art.Nr.	Туре	Farbe	Außen ø mm	Innen ø mm	Wandstärke mm	ME	Preis EUR	per
108 633 004	PUN	Schwarz	4	2,6	0,7	m	2,30	1 m
108 633 006	PUN	Schwarz	6	4	1	m	2,72	1 m
108 633 008	PUN	Schwarz	8	5,7	1,15	m	3,95	1 m
108 633 013	PUN	Schwarz	10	7	1,5	m	7,50	1 m





FESTO

PUN-H Druckluftschlauch

Hohe Mikroben- und Hydrolysebeständigkeit.

Betriebsmedium:

- Druckluft
- Vakuum
- Wasser

Temperaturabh. Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Umgebungstemperatur: -35 bis 60

Art.Nr.	Туре	Farbe	Außen ø mm	Innen ø mm	Wandstärke mm	ME	Preis EUR	per
108 633 007	PUN-H	Blau	6	4	1	m	3,50	1 m

Produktgruppe 802 890



Gerade Steckanschlüsse

Type: Gerade Steckanschlüsse

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 633 144	4	ST	7,31	1 ST
108 633 146	6	ST	8,19	1 ST
108 633 148	8	ST	9,38	1 ST

Gerade Einschraubanschlüsse

Type: Gerade Einschraubanschlüsse

Art.Nr.	ø mm	Gewinde "	Gewinde M	ME	Preis EUR	per
108 633 185	4	1/8		ST	4,40	1 ST
108 633 187	6	1/8		ST	4,59	1 ST
108 633 188	4		M6 x 0,75	ST	6,40	1 ST
108 633 189	8	1/8		ST	5,32	1 ST
108 633 191	6	1/4		ST	5,01	1 ST
108 633 192	8	1/4		ST	5,46	1 ST
108 633 193	10	1/4		ST	6,69	1 ST



Produktgruppe 802 890

Euro-Stecknippel

Ausführung: Material: Innengewinde 1/4"

Messing

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
101 185 143	ST	1,80	1 ST

Produktgruppe B57



Innengewinde Messing

L-Einschraubanschluss

Type: L-Einschraubanschluss

Art.Nr.	ø mm	Gewinde "	ME	Preis EUR	per
108 633 125	4	1/8	ST	10,10	1 ST
108 633 127	6	1/8	ST	10,30	1 ST
108 633 128	6	1/4	ST	13,25	1 ST
108 633 130	8	1/4	ST	18,40	1 ST

Produktgruppe 802 890



Symbolbild

Muffe/Reduzierung

Art.Nr.	Туре	ø mm	Gewinde "	ME	Preis EUR	per
108 633 150	Muffe		1/8	ST	3,19	1 ST
108 633 184	Reduzierung	4 - 6		ST	7,64	1 ST
108 633 186	Reduzierung	8 - 6		ST	8,02	1 ST
108 633 200	Reduzierverschraubung		1/4 - 1/8	ST	3,19	1 ST
108 633 204	Reduzierstück		G3/4a x G1/2i	ST	10,95	1 ST
108 633 205	Reduzierstück		G1 1/4a x G3/4i	ST	47,95	1 ST

Muffe

Produktgruppe 802 811



Reduzierstück



Reduzierverschraubung



Reduzierung





Verbindungsschlauch

2 x 3/4"a - 1300 mm - 16 Bar

Art.Nr.	ME	Preis EUR	per
108 611 201	ST	50,60	1 ST

Produktgruppe 802 811



Stopfen

Type: Stopfen

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 633 174	4	ST	1,95	1 ST
108 633 176	6	ST	3,00	1 ST
108 633 178	8	ST	3,36	1 ST

Produktgruppe 802 890



Winkelsteckanschluss

Type: Winkelsteckanschluss

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 633 120	4	ST	8,80	1 ST
108 633 122	6	ST	7,63	1 ST
108 633 123	8	ST	8,79	1 ST

Produktgruppe 802 890

Winkeleinschraubanschluss

Type: Winkeleinschraubanschluss

108 633 105 5 M5 ST 13,45 1 ST 108 633 106 6 M5 ST 14,50 1 ST 108 633 164 4 1/8 ST 6,78 1 ST 108 633 165 4 M5 ST 7,92 1 ST 108 633 166 6 1/8 ST 8,10 1 ST 108 633 167 6 1/4 ST 7,48 1 ST 108 633 168 8 1/4 ST 8,20 1 ST 108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST 108 633 190 8 1/8 ST 7,92 1 ST	Art.Nr.	ø mm	Gewinde "	Gewinde M	ME	Preis EUR	per
108 633 164 4 1/8 ST 6,78 1 ST 108 633 165 4 M5 ST 7,92 1 ST 108 633 166 6 1/8 ST 8,10 1 ST 108 633 167 6 1/4 ST 7,48 1 ST 108 633 168 8 1/4 ST 8,20 1 ST 108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 105	5		M5	ST	13,45	1 ST
108 633 165 4 M5 ST 7,92 1 ST 108 633 166 6 1/8 ST 8,10 1 ST 108 633 167 6 1/4 ST 7,48 1 ST 108 633 168 8 1/4 ST 8,20 1 ST 108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 106	6		M5	ST	14,50	1 ST
108 633 166 6 1/8 ST 8,10 1 ST 108 633 167 6 1/4 ST 7,48 1 ST 108 633 168 8 1/4 ST 8,20 1 ST 108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 164	4	1/8		ST	6,78	1 ST
108 633 167 6 1/4 ST 7,48 1 ST 108 633 168 8 1/4 ST 8,20 1 ST 108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 165	4		M5	ST	7,92	1 ST
108 633 168 8 1/4 ST 8,20 1 ST 108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 166	6	1/8		ST	8,10	1 ST
108 633 169 10 1/4 ST 11,05 1 ST 108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 167	6	1/4		ST	7,48	1 ST
108 633 170 10 1/8 ST 10,70 1 ST	108 633 168	8	1/4		ST	8,20	1 ST
	108 633 169	10	1/4		ST	11,05	1 ST
108 633 190 8 1/8 ST 7,92 1 ST	108 633 170	10	1/8		ST	10,70	1 ST
	108 633 190	8	1/8		ST	7,92	1 ST



Symbolbild

T-Steckanschluss

Type: T-Steckanschluss

Art.Nr.	ø mm	ME	Preis EUR	per
108 633 134	4	ST	9,52	1 ST
108 633 136	6	ST	10,30	1 ST
108 633 138	8	ST	11,45	1 ST

Produktgruppe 802 811

T-Einschraubanschluss

Type: T-Einschraubanschluss

Art.Nr.	ø mm	Gewinde "	ME	Preis EUR	per
108 633 154	4	1/8	ST	10,25	1 ST
108 633 156	6	1/8	ST	10,30	1 ST
108 633 158	8	1/4	ST	14,85	1 ST

Produktgruppe 802 890



Regalwagen Type B/C

Das praxisorientierte Lacktrocken- und Transportsystem!

- Stabile Konstruktion aus Formrohren
- Gute Fahreigenschaft durch 4 Lenkrollen (rollengelagert) Auflagerohre mit Kunststoff überzogen (auch für Wasserlacke geeignet)



	Art.Nr.	Туре	Auflage- rohrlänge mm	Etagen ST	Lichte Höhe mm	Nutzlast per Auflagereihe kg	Nutzlast / Wagen kg	L x B x H mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
ŀ	108 628 549	B 590-2/2	590	16	66	15	200	1510 x 730 x 1810	93	ст	1.022.00	1 ST
				10			200			31	- ,	
	108 628 559	C 770-2/2	770	12	92	22	500	1510 x 940 x 1840	120	ST	1.132,00	1 ST

Produktgruppe 805 800







C 770 - 2/2





Regalwagen Type Dabelju-VV

Das universelle Konzept-platzsparend-variabel-einfach bedienbar. Regalwagenlänge ist mittels Schere stufenlos von 550 bis 1500 mm einstellbar. Das gleichzeitige Ablegen von verschieden langen Teilen wird durch die schwenkbare und V-förmige Anordnung der Auflagerohre begünstigt.



Type DABELJU-VV

L x B x H: 550 - 1500 x 790 x 1805 mm

Art.Nr.	Туре	Auflagerohrlänge mm	Etagen	Lichte Höhe mm	Nutzlast / Etage kg	Nutzlast / Wagen kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 570	Dabelju-VV	590	16	66	30	200	118	ST	1.254,00	1 ST

Produktgruppe 805 800



Transportwagen Type Nautilus

Für den kombinierten Transport von unterschiedlichen Teilen und Platten bis 2,5 m Länge. Zusätzliche Kapazitäten an der Rückseite für die Ladung großflächiger Teile bis ca. 3 x 2 m. Seitlich neeigt. Lagerung Teil an Teil.

Mit Teleskop-Effekt

Wenn erforderlich, wird der Nautilus tiefer und tiefer:

Während Sie auf der Vorderseite kleinere Teile transportieren, gewinnen Sie mit dem Ausziehen der teleskopischen Auflagen auf der Rückseite zusätzliche Ladekapazitäten - ausgelegt auf großflächige Plattenteile bis zu 3 x 2 m.

Stahlkonstruktion, Lackierung: RAL 3004 purpurrot

Ausstattung:

3 L-Steher mit Teleskopauszug für großflächige Platten, 2 I-Steher,
40 Stützrohre SR 23-0590, 1 unteres Plateau 1.400 x 590 mm
(max. Belastung: 600 kg), 2 Zwischenplateaus 374 x 590 mm
(max. Belastung mit je 30 kg), Stecksystem mit Fixierschraube für Stützrohre,
per Steher je 23 Aufnahmen für Stützrohre, Rohrüberzüge lösungsmittelfest, mit
üblichen Lacken verträglich, 8 verzinkte Querrohre 1. 444 mm lang, 4 kugelgelagerte
Lenkrollen Ø 160 mm, mit gegossenem Polyurethanlaufbelag, davon 2 mit Feststeller



L x B x H: 1.586 x 800-930 x 1.710 mm

Art.Nr.	Туре	Auflage- rohrlänge mm	Etagen ST	Abteilanzahl	Lichte Abteil mm	Nutzlast / Wagen kg	Nutzlast per Stützrohr kg	ME	Preis EUR	per
108 628 5	NA2-590-3/2-40-1/2	590	8	4	320	600	15	ST	1.471,00	1 ST



Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300

Fahrbarer Scherenhubtisch mit stabilem Metallrahmen und Blechplatte.

- Zur Aufnahme verschiedener Arbeitsplatten
- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

610 mm 400 mm Nutzhub: Bauhöhe: 1010 mm Gesamthöhe: 125 mm Rad ø:



Art.Nr.	Traglast kg	Plattform mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 200	300	970 x 590	70	ST	1.225,00	1 ST





Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi

Fahrbarer Scherenhubtisch mit einem gegenüber dem Modell HS 300 größeren Plattformrahmen.

- Zur Aufnahme verschiedener Arbeitsplatten
- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
- Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt
- 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

610 mm Nutzhub: Bauhöhe: 400 mm 1010 mm Gesamthöhe: Rad ø: 125 mm

Art.Nr.	Traglast kg	Plattform mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 215	300	1200 x 740	75	ST	1.671,00	1 ST







Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Arbeitsplatte Buche Multiplex

Fahrbarer Scherenhubtisch mit montierter Arbeitsplatte.

- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
- Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt
- 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

Nutzhub: 610 mm Bauhöhe: 400 mm Gesamthöhe: 1010 mm Rad ø: 125 mm

Art.Nr.	Traglast kg	Arbeitsplatte mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
100 000 014	200	1600 v 700	10F	CT	1 002 00	1 CT

Produktgruppe 805 810





Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-midi mit Plattformschwenkrahmen Schwenkmax

Fahrbarer Scherenhubtisch mit montiertem Schwenkrahmen.

- Schwenkt Platten von der vertikalen in die horizontale Position
- Durch eine Person bedienbar
- Ergonomisches, kräfteschonendes Arbeiten an Bearbeitungsmaschinen und Plattenlager
- Stabile Auflagerollen am unteren Teil des Rahmens
- Arretierung in horizontaler und vertikaler Position
- Zahlreiche Allseitenrollen im Rahmenprofil integriert
- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
- Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt, jederzeit bedienbar
- Gegengewicht am Hubtischrahmen sorgt für hohe Stabilität
- 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

Nutzhub: 610 mm Bauhöhe: 400 mm Gesamthöhe: 1010 mm 1800 x 1480 mm Schwenkrahmen:

Rad ø: 125 mm

Art.Nr.	Traglast kg	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 213	300	113	GT	3.130,00	1 GT





Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross

Fahrbarer Scherenhubtisch mit Doppel-Horizontalscheren und großem Plattformrahmen.

- Zur Aufnahme verschiedener Arbeitsplatten
- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
- Energieunabhängiges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt
- 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

Nutzhub: 610 mm Bauhöhe: 400 mm Gesamthöhe: 1010 mm Rad ø: 125 mm



Art.Nr. Traglast kg Plattformgrundra		Plattformgrundrahmen mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 220	300	1900 x 740	150	ST	2.034,00	1 ST

Produktgruppe 805 810



Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Arbeitsplatte Buche Multiplex

Fahrbarer Scherenhubtisch mit Doppel-Horizontalscheren und montierter Buchen-Arbeitsplatte.

- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
- Energieunabhäniges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt
- 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

Nutzhub: 610 mm Bauhöhe: 400 mm Gesamthöhe: 1010 mm Rad ø: 125 mm



Art.Nr. Traglast		Buchenplatte mm	Gewicht kg Mi		Preis EUR	per	
108 628 230	300	2000 x 1000	195	ST	2.279,00	1 ST	

Produktgruppe 805 810



Höhenverstellbarer Arbeitstisch HS 300-gross mit Lochrasterplatte Buche Multiplex

Fahrbarer Scherenhubtisch mit Doppel-Horizontalscheren und montierter Buchen-Lochrasterplatte.

- Stufenlose Anpassung der Arbeitshöhe
- Energieunabhäniges Hydraulikaggregat, über Fußhebel betätigt
- 4 Lenkrollen (davon 2 mit Bremse)

Nutzhub: 610 mm Bauhöhe: 400 mm Gesamthöhe: 1010 mm Rad ø: 125 mm



Art.Nr. Traglast kg Buchen-Lochrasterplatte		Buchen-Lochrasterplatte mm	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 628 231	300	2000 x 1000	195	ST	2.418,00	1 ST





Vorschubapparat FORMULA FEED 38

Vorschubeinrichtung mit 3 Rollen komplett mit Stativ


Anzahl der Rollen:

2/4/5,5/7/11/13/16,5/33 m/min Vorschubgeschwindigkeit:

Rollen ø: 120 mm Rollen Federweg: 18 mm

Motorleistung: 0,75 kW / 50 Hz

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 658 835 •	FORMULA FEED 38	ST	665,00	1 ST







Vorschubapparat FORMULA FEED 48

• Vorschubeinrichtung mit 4 Rollen komplett mit Stativ

Anzahl der Rollen:

2/4/5,5/7/11/13/16,5/33 m/min 120 mm Vorschubgeschwindigkeit:

Rollen ø: Rollen Federweg: 18 mm

Motorleistung: 0,75 kW / 50 Hz

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 658 845 •	FORMULA FEED 48	ST	819,00	1 ST







Vorschubapparat Variomatic

Optimale Sicherheit und einfaches Handling. Optimum an Bedienersicherheit gegen Rückschlag der Werkstücke an den Maschinen. Gleichmäßiger Vorschub des Werkstückes zum Werkzeug. Einfache Positionierung, durch Feinabspindelung des Vorschubapparates direkt am Werkstück. Schnelles Wegschwenken des gesamten Vorschubapparates und anschließendes Positionieren durch Arretierungsbolzen. Großzügig dimensionierte Feststellhebel aus Stahl. Hoher Federweg der Transportrollen. Antrieb mit langlebigen PU-Gummiwalzen.

Lieferumfang:

Komplett mit Universalstativ aus Guss und geschliffenen Führungsrohren mit Schwenkgelenk zum horizontalen und vertikalen Einsatz. Horizontales Auslegerohr serienmäßig 1050 mm lang.

Spannung: 400 V
Leistung: 0,56 kW
Rollenbreite: 2 x 25 mm
Rollen ø: 120 x 25 mm
Achsabstand: 144 mm
Durchlasshöhe max.: 220 mm
Geschwindigkeit re/li: 2 - 18 m/min

Art.Nr.	Туре	Achsanzahl ST	Gewicht kg	ME	Preis EUR	per
108 618 800	3N inkl. Stativ	3	75	ST	2.185,00	1 ST
108 618 810	4N inkl. Stativ	4	87	ST	2.290,00	1 ST







Vorschubrollen

Art.Nr.	Rollen ø mm	Rollenbreite mm	Bohrung ø mm	LA mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 857	110	50	35	48	HolzHer 1117	ST	29,95	1 ST
108 618 861	120	25			Elu MVA 34	ST	43,10	1 ST
108 618 851	120	50	35	48	Haffner	ST	33,15	1 ST
108 618 848	120	60	35	48	Elu MVA 134/148, SCM Feed 34/44, Maggi/ Steff	ST	35,00	1 ST

Produktgruppe 805 899



Symbolbild 10861848/851/857



108618861



Vorschubrollen

Art.Nr.	Rollen ø mm	Rollenbreite mm	Bohrung ø mm	LA mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 618 840	113	50	35	48	Haffner	ST	32,65	1 ST
108 618 862	120	25			Variomatic 3N, Variomatic 4N	ST	16,00	1 ST



108618862



Z-LASER

Z-LASER Z3A-635-lg90

Das Lasermodul ZA ist durch seine patentierte Versorgung über Batterie einzigartig. Als kabelloses Lasermodul mit geringer Größe ist es besonders industrietauglich und praktisch.

- Laser zum Batteriebetrieb mit Linien-, Punkt- oder Kreuzprojektion
- Aufgrund patentierter Schaltung wird nur eine 1,5 V AA-Batterie oder ein 1,2 V Akku benötigt

Lieferumfang:

inkl. Halterung H3-20, PVC, Kugelgelenk für Laser Ø 20 mm, Langloch im Montagesockel

Einbauhöhe: 0,5 m

Länge: Linienlänge ca. 1m bei 45° Neigung des Lasers

Breite: Linienbreite ca. 1mm im Fokus Eingangs /Betriebsspannung: 1,5VDC (AA Batterie oder Akku)

Arbeitstemperatur: -10 bis +45 °C

Lasertreiber: APC
Projektionsart: Linie
Intensitätskontrolle: keine
Fokus: 1000 mm

Betriebsdauer: ca. 20 mit einer Batterie h Lebensdauer: 30000 (bei ca. 20°C) h

Schalter: Wartungsfreier magnetischer EIN/AUS-Schalter

elektr. Anschluss: keiner

Anschluss: 1 Batterie 1,5V oder Akku 1,2V (patentiert!)

Gehäuse: schwarzer Kunststoff Laserklasse: 1 M (EN 60825 - 1:2007)

Schutzklasse: IP64 Norm: CE

Art.Nr.	Ausgangsleistung	Abmessung mm	ME	Preis EUR	per
108 628 802	3 mW / 635 nm	Ø 20 x 110	ST	170,00	1 ST

Produktgruppe 800 806



Z-LASER

Z-LASER Z10R-635-lg90

Der ZR ist ein robuster Laser mit einem Gehäusedurchmesser von 40mm. Das integrierte Netzteil mit hoher Störfestigkeit ermöglicht zudem eine leichte Handhabung des Geräts. Dieser rote Laser ist besonders als Einstiegsmodell für den Einsatz in rauen Umfeldern geeignet.



- Laser mit asymmetrischer Linienoptik für maximale Linienlänge bei Schrägeinbau
- Hoch störfestes, integriertes Weitbereichsnetzteil 90 265 VAC (Überspannungskategorie III, Störfestigkeit Burst & Surge Level 4)

Einbauhöhe: 2 m

Länge: Linienlänge ca. 3-5m bei 2m Abstand

und 45° Neigung des Lasers

Eingangs /Betriebsspannung: 85-265 VAC/47-63 Hz

Arbeitstemperatur: -10 bis +50 °C

Lasertreiber: APC mit Strombegrenzung

Intensitätskontrolle: keine Fokus: 5000 mm

Lebensdauer: 45000 (bei +23°C) h Anschluss: 2m Steckerkabel Gehäuse: Aluminium

Farbe: Kobaltblau (RAL5013) kunststoffbeschichtet

Laserklasse: 1 M (EN 60825 - 1:2007)

Schutzklasse: IP65 Norm: CE

Art.Nr.	Ausgangsleistung	Abmessung mm	ME	Preis EUR	per
108 628 800	10 mW / 635 nm	Ø 40 x 200	ST	400,00	1 ST

Z-LASER

Halterung rund Modell H0-40-20

Halterung rund, Ø 40 Laser und Ø 20 mm Welle, Aluminium schwarz eloxiert

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 628 820	H0-40-20	Z10R-635-lg90	ST	40,00	1 ST

Produktgruppe 800 806



Z-LASER

Wand-Decken-Halter Modell BD

Wand- und Deckenhalterung. Bestehend aus Konsole, Alurohr mit \emptyset 40mm und 1m Länge sowie einer 50cm langen Querstange aus Edelstahl mit \emptyset 20mm.

Lieferumfang:

Konsole, Rohr 1000 mm, Stahlwelle Ø 20 x 500 mm, Verbindungselement

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 628 821	BD	Z10R-635-lg90	ST	180,00	1 ST

Produktgruppe 800 806



WODOLL

Hydrauliköl Serie Sunvis WR-HV

- optimale Verschleißschutzeigenschaften
- hervorragende Filmstärke unter schweren mechanischen Belastungen
- hoher Viskositätsindex, niedriger Stockpunkt, ermöglicht Arbeiten unter sehr großen Temperaturschwankungen

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 626 055	Sunoco Sunvis 868	1	22,05	11
108 626 075	Sunvis 815	I	22,05	11
108 626 080	Sunvis 832	1	22,05	11
108 626 085	Sunvis 846	I	22,05	11

Produktgruppe 800 803



Symbolbild

WODOL

Schmieröl Sunoco Forza

Hat die höchste Schmierstoffqualität für Benzin- und Dieselmotoren. Ölwechselintervalle können dadurch verlängert werden. Die Motoren bleiben innerlich außerordentlich sauber.

Art.Nr.	Туре	ME	Preis EUR	per
108 626 040	15 W 40 Sunoco Forza	1	18,80	11

Produktgruppe 800 803





WODOLL

Hochdruck-Heißlagerfett Sunaplex 992 EP

- Sehr gute Druckbelastung
- Sehr hoher Tropfpunkt
 Lager und Zahnräder können dadurch schweren Belastungen ausgesetzt werden
- Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit

Art.Nr.	Туре	Inhalt kg	ME	Preis EUR	per
108 626 030	Sunaplex 992 EP	1	D0	37,95	1 D0

Produktgruppe 800 803



Langzeitfett

Art.Nr.	Inhalt g	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 626 051	50	Martin Fräse	ST	36,65	1 ST
108 626 052	200	Martin TB1	ST	103,50	1 ST

Produktgruppe 850 850



108626051



108626052

MARTIN

Spezialöl

Art.Nr.	Туре	Inhalt I	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 626 045	HLP 10	1	MARTIN T21/T23	D0	32,05	1 DO
108 626 046		1	MARTIN Zentralschmierung	D0	34,35	1 DO

Produktgruppe 850 850



108626046



108626045

Spezialfett

Art.Nr.	Туре	Inhalt kg	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 641 324	Blasolube	0,9	STRIEBIG Plattensägen	D0	54,00	1 D0

Produktgruppe 851 899



Hochleistungsfluid SAE 5 W 30

- Hochraffiniertes Mineralöl (IP 346 < 3%)
- Temperaturstabil, somit reduzierte Verkokung von Ventilen
- Verringerter Ölverbrauch
- Um 50% längere Standzeit

Art.Nr.	Inhalt I	passend zu	VPE	ME	Preis EUR	per
108 611 130	0,5	Handwerkerkolbenkompressoren – Classic/Premium	2	I	30,20	11

Produktgruppe 802 801



Kolbenkompressoröl VDL 150

Art.Nr.	Inhalt I	passend zu	VPE	ME	Preis EUR	per
108 611 131	1	Eurokomp – EPC	1	1	22,60	11

Produktgruppe 802 801



KAESER KOMPRESSOREN

Sigma-Fluid MOL 5

Art.Nr.	Inhalt I	passend zu	VPE	ME	Preis EUR	per
108 611 133	5	Schraubenkompressoren	1	ST	35,20	1 ST

Produktgruppe 802 801



Holzgleitmittel WAXILIT 22-60

Basis:


Für die Herstellung von WAXILIT 22-60 werden keine Stoffe verwendet, die gemäß Gefahrstoffverordnung als giftig oder krebserregend gelten.

Eigenschaften:

WAXILIT 22-60 ist ein silikonfreies Gleitmittel für Holzbearbeitungsmaschinen, die mit einer automatischen Aufgabevorrichtung ausgestattet sind. WAXILIT 22-60 garantiert neben einer guten Gleitwirkung einen hervorragenden Korrosionsschutz. Kein Verstofpen von Pumpen, Leitungen und Düsen.

Anwendung:

WAXILIT 22-60 in den Vorratsbehälter der Gleitmittelpumpe einfüllen. Das Gleitmittel kann auch mit einer Handsprühpistole (möglichst Metall) verarbeitet werden. WAXILIT 22-60 ist speziell für die Barbeitung von Naßholz, Frischholz und Grobholz entwickelt worden. Wegen des gleichzeitigen Korrosionsschutzes kann dieses Gleitmittel auch an freistehenden Maschinen (zB. Gattersägen) eingesetzt werden.



Produktgruppe 850 850



WODOL

Getriebefett Sunaplex 00

- Leckt nicht weg
- Hohe Druckbelastungen
- Vermindert Rostbildung
- Gute Beschirmung gegen Verschleiß bei normaler Stoß- und Druckbelastung

Art.Nr.	Inhalt kg	VPE	ME	Preis EUR	per
108 626 061	1	1	DO	35,10	1 D0

Produktgruppe 800 803



WODOL

Getriebeöl Sunoco Sunep 320

- Höchster Verschleißschutz
- Alterungs- und Oxidationsstabilität
- Schutz vor Korrosion
- Verhindert Grübchen und Pittingbildung
- Ausgezeichnetes Demulgierungsvermögen
- Verträglichkeit mit Dichtungen und Bundmetallen
- Gute Schaumdämpfung

Art.Nr.	Inhalt I	VPE	ME	Preis EUR	per
108 626 063	5	1	D0	128,50	1 DO

Produktgruppe 800 803



Schuko

Kugellagerfett

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 613 780	Wälz-Kugellager-Fett	SCHUKO Zerkleinerer	ST	15,00	1 ST

Produktgruppe 856 850



Schuko

Pressenfett

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 613 730	Pressenfett Spezial	SCHUKO Compacto	D0	15,00	1 D0

Produktgruppe 856 850



Schuko

Spezialfett

Art.Nr.	Inhalt kg	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 613 732	5	SCHUKO Compacto Zentral- und Matritzenschmieranlagen	ST	130,00	1 ST

Produktgruppe 856 850



Schuko

Dauerschmierstoffpatrone

Art.Nr.	Туре	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 613 733	Dauerschmierstoffpatrone	SCHUKO Compacto	ST	35,00	1 ST

Produktgruppe 856 850







Multischutzöl V7

Universell einsetzbares Multifunktionsprodukt für unzählige Anwendungen

Produktvorteile:

- Verlässliche Schmierung und Schutz in einem Arbeitsgang
- Vollständige und mühelose Entfernung von Verschmutzungen
- Vermeidet Korrosion
- Verhindert Quietsch- und Knarrgeräusche
- Vereinfacht das Lösen festsitzender Teile
- Verdrängt Feuchtigkeit
- Vielseitige Pflege ohne zu verkleben

Geeignet für den Werkstattbereich. Auch zur Anwendung bei Türschlössern, Scharnieren, Schrauben, Bolzen, Buchsen, Kurbeln, Gestängen, Ventilen, Gartengeräten, Gleitschienen, Seilzügen, Wellen usw. Ebenfalls geeignet für feinmechanische Instrumente, Messinstrumente, Büro- und Computerausrüstung. Schützt vor Korrosion, wirkt wasserverdrängend und dient als Starthilfe bei nassen Motoren. Temperaturbeständig bis +230°C.

Ideal zum Schmieren von Fahrradketten und anderen feingliedrigen Ketten.

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	Ausführung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 660 110	400	Dose	mit Standardsprühkopf	12	ST	11,00	1 ST
110 670 017	5000	Kanister		1	ST	83,50	1 ST

Produktgruppe D00 D13



110660110



110670017



Staloc HTP Hochleistungsschmierstoff

Erstklassiger, hochdruckeständiger Schmierstoff für die Instandhaltung und Produktion, zieht nahezu keinen Schmutz an

STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff mit PTFE ist ein mineralisches Schmieröl mit PTFE mit einer exzellenten Temperatur- und Druckbeständigkeit für eine sichere und effektive Langzeitschmierung. Aufgrund seiner extrem hohen Kriechfähigkeit schmiert und schützt STALOC HTP Hochleistungsschmierstoff mit PTFE sicher und langfristig Metall- und Kunststoffteile wie bewegliche Maschinenteile, diverse Gelenke, Zahnräder, Lager, Gleitschienen, Scharniere, Drahtseile, Sectionaltore usw. Der aufgetragene Schmier- und Schutzfilm bietet eine hervorragende Beständigkeit gegen hohen Druck, hohe Temperaturen, Salz- u. Spritzwasser sowie schwache Säuren und Laugen.

Produktvorteile:

- Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
- Wasserabweisend
- Frei von Harzen
- Gute Penetration und exzellente Haftung (vertikal und überkopf anwendbar)
- Zieht keinen Schmutz an
- Sehr niedriger Reibungskoeffizient
- Schutz vor Korrosion

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 661 211	500	Dose	12	D0	16,80	1 D0

Produktgruppe D00 D13





Korrotech 2000 Hochleistungsschutzöl SQ-1002

Spezielles Long-Time-Synthetic-Lubricant mit aktiven Korrosionsschutzinhibitoren. Bildet eine korrosionshemmende Schutzschicht für Maschinen, Werkzeuge und alle Metalloberflächen

Produktvorteile:

- herausragende Schmier- und Schutzeigenschaften
- einzigartiges Kriechvermögen dringt porentief ein
- hohe Druckbeständigkeit
- wasserabweisend und harzfrei
- gute Penetration und exzellente Haftung
- sehr niedriger Reibungskoeffizient
- hervorragende mechanische und thermische Stabilität
- ideal f
 ür die Waffenkonservierung
- ideale Verarbeitung durch 360° Ventil

Art.Nr.	inhalt mi	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 662 006	400	Dose	12	ST	13,55	1 ST







Industrie Cleaner SQ-205

Hocheffektiver Spezialreiniger für Metalloberflächen mit Aceton für die industrielle Wartung und Produktion

Der Industrie Cleaner ist ein für die Metallindustrie entwickelter Spezialreiniger. Haupteinsatzbereiche sind die industrielle Wartung, Instandhaltung und Produktion. Speziell geeignet zum schnellen Reinigen und Entfetten von Metallen. STALOC Industrie Cleaner ist absolut rückstandsfrei, schnell verdunstend, nicht korrodierend bzw. entfernt Feuchtigkeitsspuren auf Metalloberflächen. Ideal als Reiniger vor Klebeprozessen wie z.B. schraubensichern, flächendichten, rohrgewindedichten,...

Insbesondere bei der Vorbehandlung zur Lackierung und Grundierung anwendbar. Gut geeignet auch zur Entfernung von Silikonresten, Fetten, Ölen oder Wachsen auf Metalloberflächen.

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 642 013	500	Dose	12	ST	6,90	1 ST

Produktgruppe D00 D13





Zitruskraftreiniger SQ-245

Hochwirksamer Reiniger mit umfassendem Einsatzbereich, insbesondere für Innenausbau, Messebau und Metallbau. Entfernt mühelos Papieretiketten

Sehr starker, hochwertiger Reinigungsspray zum Entfetten und Reinigen von stark verschmutzten Metallteilen und Kunststoffen. Er entfernt z.B. Öl, Harz, Filzstifte, Teer, etc. Entfernt aufgrund seiner einzigartigen Löse- und Reinigungskraft mühelos diverse Klebstoffreste (z.B. Klebeband-Rückstände auf Kunststoff- und Metalloberflächen).

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 642 005	500	Dose	12	ST	11,55	1 ST

STALOC

ZITRUBKRAFT
REINIGER

WIND POWER CALINE
WINDS OF THE AMERICA

WINDS OF THE AME

Produktgruppe D00 D13



Klebstoff- & Dichtungsentferner SQ-740

Effektiver Reiniger zur Entfernung von ausgehärteten Kleb- und Dichtstoffresten, Fetten, Lacken, Harzen und Teer

Kann auch auf Gegenstände aus Metall, Holz, Keramik, Glas, Polyethylen oder Polypropylen angewendet werden. Das Produkt entfernt zuverlässig Dichtungsmaterialien, Ölkohlerückstände, Farben, Schmier- u. Gleitmittelrückstände. Auf Fliesen testen.

Nicht geeignet für:

empfindliche Kunststoffe wie z.B. PVC, Synthetics, Linoleum, usw.

Ar	t.Nr.	inhait mi	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
11	0 643 410	400	Dose	12	ST	13,00	1 ST







Hybrid Cleaner SQ-745

Vielseitiger Reiniger zum Entfernen von Kleb- & Dichtstoffen auf sensiblen Oberflächen wie Kunststoff und lackierte und beschichtete Oberflächen

STALOC Hybrid Cleaner vereint mehrere Eigenschaften von unterschiedlichen lösemittelhaltigen Reinigern und bietet somit ein breites Anwendungsspektrum. STALOC Hybrid Cleaner ist zum Reinigen und Entfetten von vielen Oberflächen geeignet, egal ob lackiert oder pulverbeschichtet. Kann auch auf den meisten Kunststoffen problemlos eingesetzt werden. Seine längere Offenzeit hilft auch beim Anlösen von Harzen, Teer oder auch diversen Wachsen. Ebenfalls hilft diese Eigenschaft beim Entfernen oder Anlösen von Kleb- & Dichtstoffresten. Lüftet schnell und rückstandslos ab.

Art.Nr.	Inhalt ml	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 642 014	500	Dose	12	ST	14,75	1 ST

Produktgruppe D00 D13





GlasClean Aktivschaumreiniger SQ-230

Aktivschaumreiniger zur Reinigung von Glas, Kunststoff, Metall und vielen weiteren Oberflächen! Insbesondere für Messebau, Ausstellungsvitrinen und Glastheken in Haushalt sowie Gewerbe geeignet

Entfernt mühelos Verschmutzungen wie Silikonrückstände, Insekten, Öl und Fett.

Anwendungsgebiete:

Im Kfz-Bereich für Autoscheiben, Chromteile, Scheinwerfer, Lackflächen und im Campingbereich für Wohnwägen, Sportboote usw. Im Haushalt für Fenster, Spiegel, Kacheln, Fußbodenbeläge u.ä. sehr gut geeignet.

Art.Nr.	inhalt mi	Verpackung	VPE	ME	Preis EUR	per
110 642 009	500	Dose	12	ST	10,75	1 ST







Schraubensicherung





STALOC Schraubensicherungen werden zum Sichern und Dichten von Schraubverbindungen verwendet, um das Loslösen durch Vibration zu unterbinden.

Grundsätzlich unterscheiden die Schraubensicherungen drei wesentliche Merkmale:

Niedrigfeste Schraubensicherung:

- für Feingewinde
- leicht demontierbar

Mittelfeste Schraubensicherung:

- mit normalem Werkzeug demontierbar, z.B. für Wartungs- / Reparaturzwecke
- 2S43 toleriert auch leicht ölige Oberflächen
- 2S90 auch für nachträgliches Sichern (kapillar)

Hochfeste Schraubensicherung:

- für eine Verbindung die nicht mehr gelöst werden soll
- gezielte Lösung der Schraubverbindung nur durch hohe Temperatur am Substrat möglich (200 °C)
- auch als hochtemperaturbeständige Variante 2S72 für hochbelastete Schraubverbindungen

Type: 2S43 Festigkeitsklasse: mittelfest Spaltfüllvermögen: 0,25 mm

Art.Nr.	Farbe	Inhalt ml	Viskosität mPa∙s	Temperaturbeständigkeit °C	für Gewinde	VPE	ME	Preis EUR	per
110 611 707	blau	10	3000	-55 bis +200	bis M36	1	ST	11,45	1 ST
110 611 708	blau	50	3000	-55 bis +200	bis M36	1	ST	29,95	1 ST
110 611 709	blau	250	3000	-55 bis +200	bis M36	1	ST	89,10	1 ST


Produktgruppe D00 D06





Optibelt SK SPZ

Der ummantelte Optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite.





Art.Nr.	Туре	Profil	DIN	ISO	Richtlänge (Ld) mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 983	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	662	MARTIN T43	ST	12,35	1 ST
108 636 028	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	737	BÜTFERING	ST	12,35	1 ST
108 631 968	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	787	MARTIN T70, MARTIN T71	ST	12,35	1 ST
108 631 986	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	837	MARTIN T90	ST	13,15	1 ST
108 631 972	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	862	MARTIN T72	ST	13,15	1 ST
108 613 637	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	912		ST	14,20	1 ST
108 636 022	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1060	BÜTFERING Reinigungsbürste Eco, Eco-E, E-Line	ST	15,80	1 ST
108 631 969	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1087	MARTIN T21, MARTIN T22	ST	16,00	1 ST
108 631 973	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1120	MARTIN T78	ST	16,00	1 ST
108 631 984	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1187	MARTIN T53	ST	18,55	1 ST
108 631 971	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1212	MARTIN T52	ST	18,55	1 ST
108 634 189	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1250	GUBISCH	ST	18,55	1 ST
108 631 960	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1600		ST	23,85	1 ST
108 636 029	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1862		ST	27,80	1 ST
108 636 020	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1887	BÜTFERING Kombi Aggregat SKO, Classic	ST	27,80	1 ST
108 636 023	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1900	BÜTFERING Kombi Aggregat Eco, Eco-E, E-Line	ST	27,80	1 ST
108 636 030	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	1987		ST	29,75	1 ST
108 636 031	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	2000	BÜTFERING Walze, Schuhaggregat, Eco, Eco-E, E-Line, SKO, Classic	ST	29,75	1 ST
108 636 134	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	2037	BÜTFERING Kombi Aggregat Classic	ST	30,05	1 ST
108 636 135	Optibelt SK	SPZ	7753	4184	2187		ST	31,25	1 ST

Produktgruppe 800 805


KVB 2019




Optibelt SK SPA

Schmalkeilriemen DIN 7753 Teil 1 / ISO 4184

Der ummantelte Optibelt SK Schmalkeilriemen wurde besonders im Hinblick auf den Maschinenbau entwickelt. Er überträgt wesentlich mehr Kraft als die klassischen Keilriemen mit vergleichbarer Riemenbreite.







Art.Nr.	Туре	Profil	DIN	ISO	Richtlänge (Ld) mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 959	Optibelt SK	SPA	7753	4184	1320	Martin T 23 neue Ausführung	ST	27,50	1 ST
108 631 975	Optibelt SK	SPA	7753	4184	732	Martin T 17; Martin T 75	ST	51,00	1 ST
108 631 978	Optibelt SK	SPA	7753	4184	1180	Martin T 23	ST	25,45	1 ST
108 631 981	Optibelt SK	SPA	7753	4184	1282	Martin T 21	ST	27,50	1 ST
108 636 025	Optibelt SK	SPA	7753	4184	1082		ST	23,20	1 ST
108 636 026	Optibelt SK	SPA	7753	4184	1107		ST	23,20	1 ST


Produktgruppe 800 805



Optibelt SK XPZ

Schmalkeilriemen Super X-Power M=S formgezahnt

Eine kontinuierliche Weiterentwicklung des Fertigungsprozesses, verbesserte Materialien, ein dehnungsarmer Polyester-Zugstrang sowie eine optimierte Formzahnung sind die Grundlagen dieser neuen Riemen-Generation. Der Optibelt Super X-Power M=S ermöglicht unter schwierigsten Bedingungen und höchsten Betriebsanforderungen komplexe Antriebslösungen in allen Bereichen des Maschinenbaus.



1 Riemenrücken; 2 Zugstrang; 3 Einbettmischung; 4 Riemenunterbau; 5 Formzahnung

Art.Nr.	Туре	Profil	DIN	ISO	Richtlänge (Ld) mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 970	Optibelt SK	XPZ	7753	4184	1137	Martin	ST	43,25	1 ST
108 636 027	Optibelt SK	XPZ	7753	4184	630		ST	12,35	1 ST

Produktgruppe 800 805

Flachriemen

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 948	910	50	1,9	MARTIN T90	ST	159,00	1 ST
108 631 950	1250	45		MARTIN T51	ST	245,00	1 ST
108 631 951	1300	45		MARTIN T51	ST	177,00	1 ST
108 631 953	1200	25		MARTIN T83	ST	105,00	1 ST
108 631 954	1650	40		MARTIN T30/T40	ST	272,00	1 ST
108 631 955	1710	50		MARTIN T41/T42	ST	357,00	1 ST
108 631 957	1600	50		MARTIN	ST	293,00	1 ST
108 631 958	2600	45		MARTIN T90	ST	205,00	1 ST
108 631 995	690	50	1,5	MARTIN T90	ST	112,00	1 ST











108631958



108631957



108631955






Ritzerriemen / Ritzerflachriemen

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	passend zu	Stärke mm	ME	Preis EUR	per
108 630 101	800	15	Altendorf F45 ab Bj. 5.77		ST	47,80	1 ST
108 630 102	850	15	Altendorf F90 ab Bj. 5.77		ST	41,95	1 ST
108 631 900			MARTIN Vorritzer T60/T74		ST	37,45	1 ST
108 631 956	420	20	MARTIN Vorritzer	1,5	ST	38,95	1 ST

Produktgruppe 850 850




Polyflexriemen


190

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 630 104	875 La	11W	Altendorf	ST	30,35	1 ST
108 631 990	1180	7M	Martin T21/T23/ T24	ST	98,00	1 ST
108 631 991	1280	7M	Martin T21	ST	110,00	1 ST



Produktgruppe 850 850





www.schachermayer.at KVB 2019

Keilriemen

Art.Nr.	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 631 966	710	11	17	Martin T42	ST	52,00	1 ST
108 631 967	750	10		Martin T17/T75	ST	11,85	1 ST
108 634 512	650	22	8	Casadei R51	ST	69,60	1 ST
108 634 515	1015	400		Altendorf	ST	32,60	1 ST



Produktgruppe 899 850



ELU Antriebsriemen für Vorschub zu ELU MVA 34

Art.Nr.	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 630 935	Vorschub Elu MVA 34	ST	101,50	1 ST





diverse Riemen



Art.Nr.	Туре	Länge mm	Breite mm	Stärke mm	passend zu	ME	Preis EUR	per
108 630 105	Poly-V-Riemen 340 J 12				Altendorf bis 73-4-29	ST	119,50	1 ST
108 631 965	Breitkeilriemen	700	24	7	Martin T31	ST	152,00	1 ST
108 631 994	Rippenband 0 5-PK-800				Martin T73	ST	30,00	1 ST
108 632 370	Poly-V Rippenband				Martin T60 Sägeaggregat	ST	30,55	1 ST
108 636 035	Riemen Endlos 12500	1050	10		Bütfering AWS-Reinigungsbürste	ST	42,00	1 ST

Produktgruppe 852 850

Zeichenerklärung

Profil	Querschnitt b x h ≈	Untere Riemen- breite bu ≈	Richtbreite bd	Außenlänge La	Richtlänge Ld	Innenlänge Lj	Empfohlener Mindest- Scheibendurchmesser (mm)
SPZ	9,7 x 8	4,2	8,5	La ≈ Ld + 13 La ≈ Lj + 51	-	Lj ≈ Ld - 38 La ≈ Lj - 51	63
SPA	12,7 x 10	5,8	11,0	La ≈ Ld + 18 La ≈ Lj + 63	-	Lj ≈ Ld - 45 Lj ≈ La - 63	90
Abkürzı	ungen: Lj = Innenläng	e La = Außenlänge	Ld = Richtlänge				



- Rotpunkt neben Artikelnummer: kein Lagerartikel, kurzfristig lieferbar
- Grünpunkt neben Artikelnummer : Neuheit

Alle Preise exklusive Mehrwertsteuer.

Die mit " $^{\mbox{\tiny NN}}$ gekennzeichneten Preise sind Nettopreise ohne Mehrwertsteuer.

Mit Ausgabe dieses Kataloges wurde auch teilweise eine Artikelnummern-Veränderung vorgenommen. Es verlieren daher alle bisher gültigen Kleinmaschinen und Verbrauchsgüter Kataloge und deren Artikelnummern ihre Gültigkeit.

Impressum:

Eigentümer und Herausgeber: Schachermayer Gesellschaft m.b.H. Postfach 3000, Schachermayerstraße 2, A-4021 Linz

Redaktion: Franz Luger

Grafik & Layout: Korinna Schickmayr

Herstellung: Ferdinand Berger & Söhne GmbH, A-3580 Horn

1. Auflage: 19.000

Dieser Katalog ist nur für den Gebrauch durch den Empfänger bestimmt. Er darf Mitbewerberfirmen nicht geliehen oder überlassen werden und ist in allen Teilen Eigentum von Schachermayer. Der Nachdruck, auszugsweiser Abdruck oder die Nachahmung, Kopie und Weitergabe von Abbildungen und Gestaltungselementen sind ausnahmslos verboten. Schachermayer behält sich das Rückforderecht für den Fall vor, dass der Katalog zu unlauteren Wettbewerbszwecken verwendet wird. Technische und bildliche Darstellungen sowie Maßangaben sind unverbindlich. Für Druck-, Satzfehler und Irrtümer ist jede Haftung ausgeschlossen. Laufende Änderungen ohne damit verbundene Mitteilungen an den Katalogempfänger behält sich Schachermayer vor. Alle Lieferungen erfolgen aufgrund unserer allgemeinen Verkaufs- und Lieferbedingungen.

2018 © by Schachermayer Linz - Austria. Alle Rechte vorbehalten.